


# 壁掛型 光接続箱（樹脂製スプライスボックス）

## ◇ SBX-A1119P シリーズ



- 小型・軽量の為、少ないスペースで取付が可能です。
- 光ケーブルを、2条迄導入可能です。  
（インドアケーブル・ドロップケーブル等も入線可能）
- 光コード出線も可能です。
- 融着点数は、単心・テープ心用共に 40mmスリーブ専用となります。  
単心用の場合、4点迄可能です。  
テープ心の場合、4点迄可能です。
- 光アダプタは、SC2ポート または SC4ポートとなります。
- 光アダプタは、シングルSCタイプ 実装となります。  
※ 割りスリーブはジルコニアセラミック製で、  
シングルモード・マルチモード兼用です。

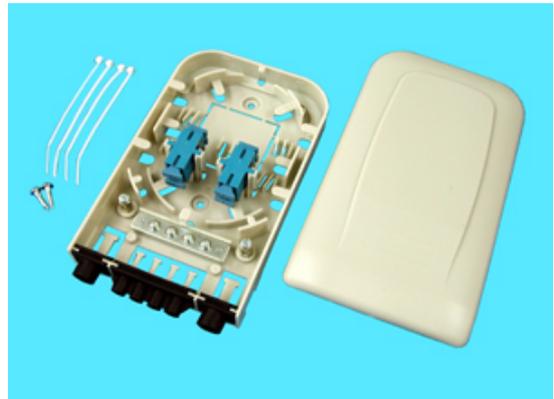

[ 光アダプタタイプ ] SBX-A1119P-SC4

### 《 標準仕様 》

設置場所	屋内壁掛、盤内収納	
材 質	本 体	難燃性ABS
	フ タ	
色	グレー	
ケーブル条数	2条迄	
ケーブル外径	φ10mm迄可能	
融 着 点 数	最大 単心:4点	最大 テープ心:4点
光 ア ダ プ タ	SC 4ポート迄	
本 体 重 量	約0.2kg	
付 属 品	インシュロック × 4本	
	木ネジ	
本体外形寸法 (W×H×Dmm)	109×192×36.5	



[ 融着のみ ] SBX-A1119P

◇ 融着のみ（光アダプタ無し）	型 番	光アダプタ 実装数	備 考
	SBX-A1119P		

※融着スリーブは付属しておりません。必要な場合は、オプション品をご購入願います。  
 ※SCアダプタを追加する場合は、オプション品をご購入願います。  
 （SCアダプタの追加は、2ポート単位となります。奇数ポートでの取付は出来ません。）


◇ 光アダプタタイプ（SCアダプタ付）	型 番	光アダプタ 実装数	備 考
	SBX-A1119P-SC2	2ポート	
	SBX-A1119P-SC4	4ポート	

※融着スリーブは付属しておりません。必要な場合は、オプション品をご購入願います。  
 ※SCアダプタを追加する場合は、オプション品をご購入願います。  
 （SCアダプタの追加は、2ポート単位となります。奇数ポートでの取付は出来ません。）  
 （SC4ポートタイプに追加は出来ません。）


### ◇オプション品

品 名	型 番	備 考
シングルSCアダプタ	BX-SSC-SNZ	
単心用融着スリーブ(40mm)	BX-SLB40	
多心用融着スリーブ(40mm)	BX-SLB40-TP	

# 壁掛型 光接続箱（樹脂製スプライスボックス）

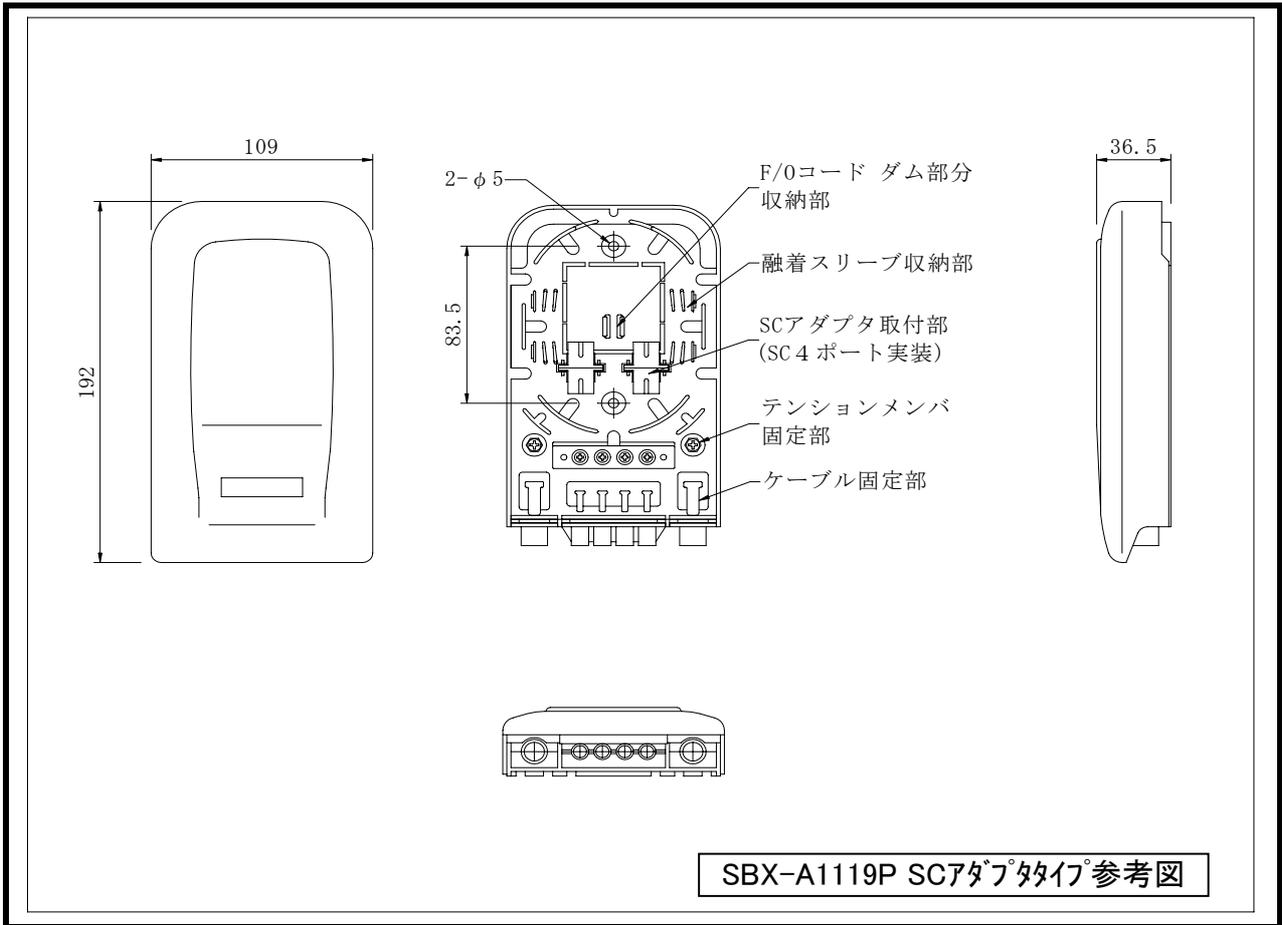

ホームページから図面データ(PDF)をダウンロード出来ます。<http://www.taiyo-dnk.co.jp/>

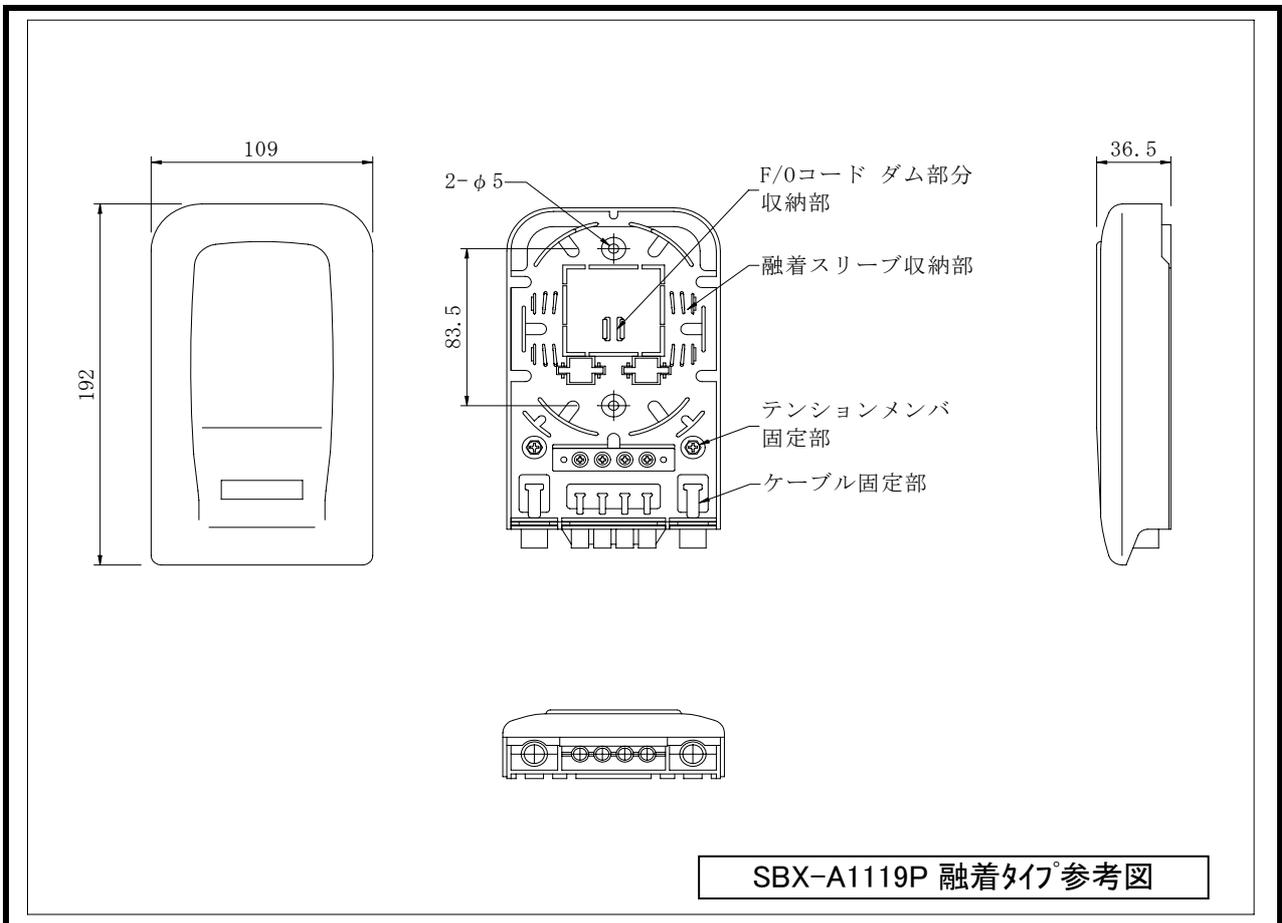

※製品の仕様、外観は、改良のためお断り無く変更することがありますので、ご了承下さい。

# 壁掛型 スプライスボックス (SCタイプ)


## ◇ SBX-T1222(4) シリーズ




- 小型・軽量の為、少ないスペースで取付が可能です。
- 光コード出線も可能です。
- 光アダプタは、SCタイプ (2連) 実装が標準となります。  
(SCアダプタ以外の場合は、別途ご相談下さい。)
- ※ 割りスリーブはジルコニアセラミック製で、  
シングルモード・マルチモード兼用です。

### 《標準仕様》

設置場所	屋内壁掛、盤内収納	
材質	本体	鉄製
	フタ	鉄製
塗装色	本体:マンセル (10YR9/0.5 近似色 ツヤ有り)	
ケーブル条数	3箇所 (上:2箇所、下:1箇所)	
ケーブル外径	φ14mm迄可能	
融着点数	単心:12点迄	4心テープ:8点迄
	光アダプタ	
本体重量	約0.8kg	
付属品	融着スリーブ:融着点数と同数	
	フタ用交換ネジ (皿ネジ)	
本体外形寸法 (W×H×Dmm)	120×220×40	

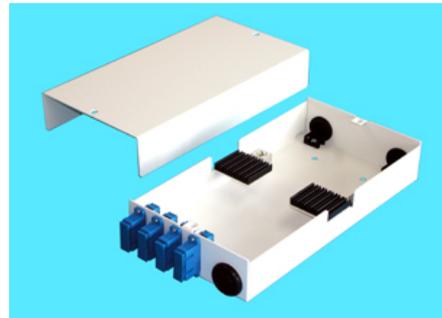

[ SCアダプタタイプ ] SBX-T1222(4)-C3-SC8-8

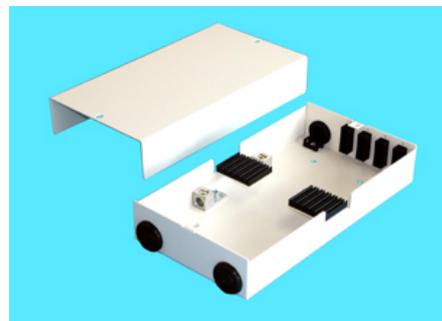

[ 融着のみタイプ ] SBX-T1222(4)-C3-4

## ◇ 単心用 融着のみタイプ

型番	融着点数	ケーブル条数
SBX-T1222(4)-C3-4	4点	上:1条 下:2条
SBX-T1222(4)-C3-8	8点	上:1条 下:2条
SBX-T1222(4)-C3-12	12点	上:1条 下:2条

※ 単心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

### 【T1222(4)シリーズについての注意事項】

単心用とテープ心用の融着ゴムホルダーは、それぞれ専用の融着ゴムホルダーが付いておりますので、兼用は出来ません。

## ◇ 単心用 SCアダプタタイプ

~ New Line Up ~

型番	融着点数	光アダプタ実装数	ケーブル条数
SBX-T1222(4)-C3-SC2-2	2点	2ポート	上:2条 下:1条
SBX-T1222(4)-C3-SC2-4	4点	2ポート	上:2条 下:1条
SBX-T1222(4)-C3-SC2-8	8点	2ポート	上:2条 下:1条
SBX-T1222(4)-C3-SC2-12	12点	2ポート	上:2条 下:1条
SBX-T1222(4)-C3-SC4-4	4点	4ポート	上:2条 下:1条
SBX-T1222(4)-C3-SC4-8	8点	4ポート	上:2条 下:1条
SBX-T1222(4)-C3-SC4-12	12点	4ポート	上:2条 下:1条
SBX-T1222(4)-C3-SC6-6	6点	6ポート	上:2条 下:1条
SBX-T1222(4)-C3-SC6-12	12点	6ポート	上:2条 下:1条
SBX-T1222(4)-C3-SC8-8	8点	8ポート	上:2条 下:1条
SBX-T1222(4)-C3-SC8-12	12点	8ポート	上:2条 下:1条

※ 単心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

## ◇ 4心テープ用 融着のみタイプ ~ New Line Up ~

型番	融着点数	ケーブル条数
SBX-T1222(4)-C3-1-TP	1点	上:1条 下:2条
SBX-T1222(4)-C3-2-TP	2点	上:1条 下:2条
SBX-T1222(4)-C3-3-TP	3点	上:1条 下:2条
SBX-T1222(4)-C3-4-TP	4点	上:1条 下:2条
SBX-T1222(4)-C3-8-TP	8点	上:1条 下:2条

※ 多心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

## ◇ 4心テープ用 SCアダプタタイプ

型番	融着点数	光アダプタ実装数	ケーブル条数
SBX-T1222(4)-C3-SC4-TP	1点	4ポート	上:2条 下:1条
SBX-T1222(4)-C3-SC8-TP	2点	8ポート	上:2条 下:1条


※ 多心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

## 【オプション品】


### ◇ SBX-T1222(4) / SBX-T1622(4) シリーズ用 マグネット

型番
マグネット (4個/組)


- 丸型の強力なマグネット。
- 鉄製の棚・ラック側面等に設置可能です。



# 壁掛型 スプライスボックス

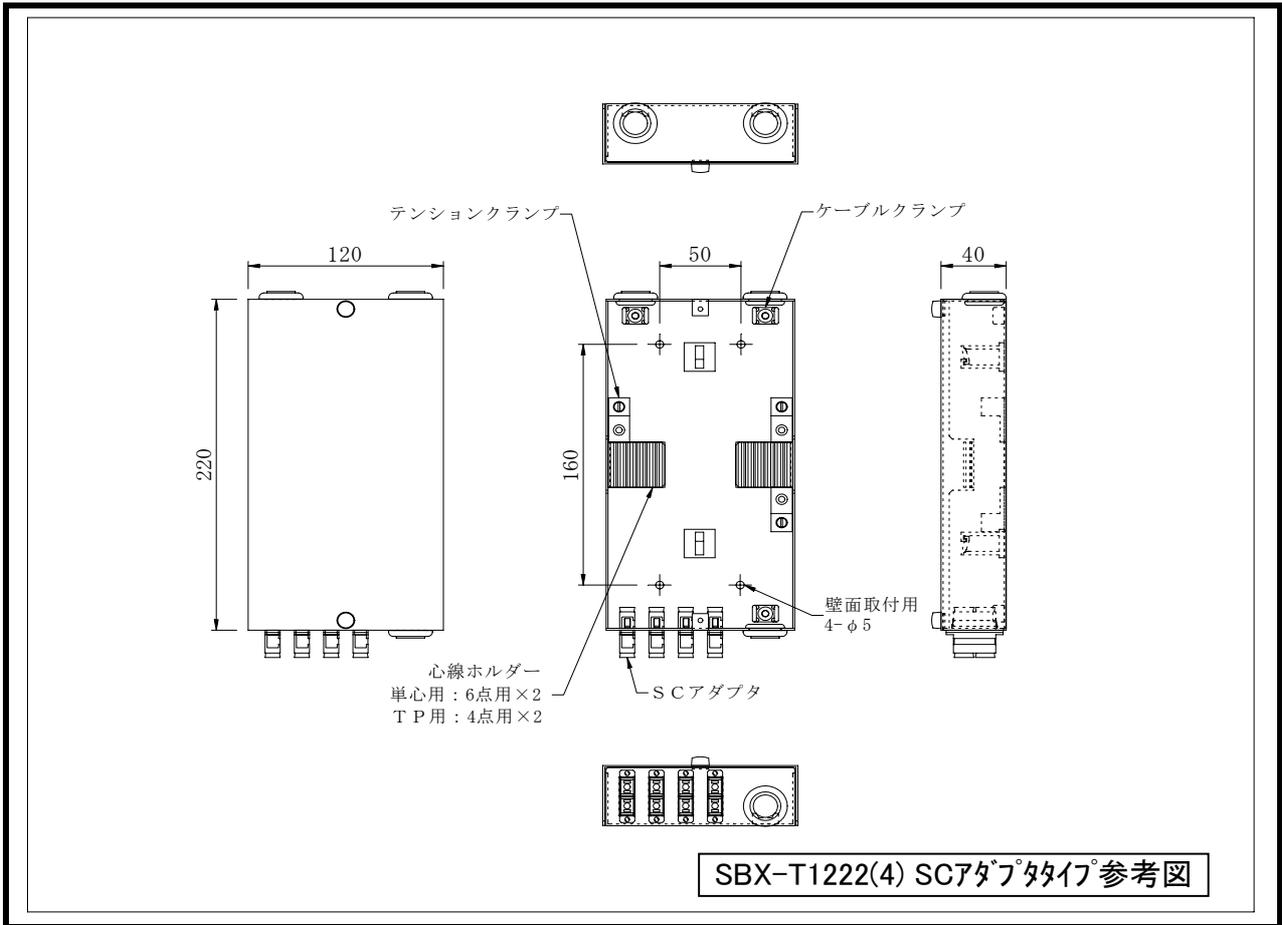

ホームページから図面データ(PDF)をダウンロード出来ます。<http://www.taiyo-dnk.co.jp/>

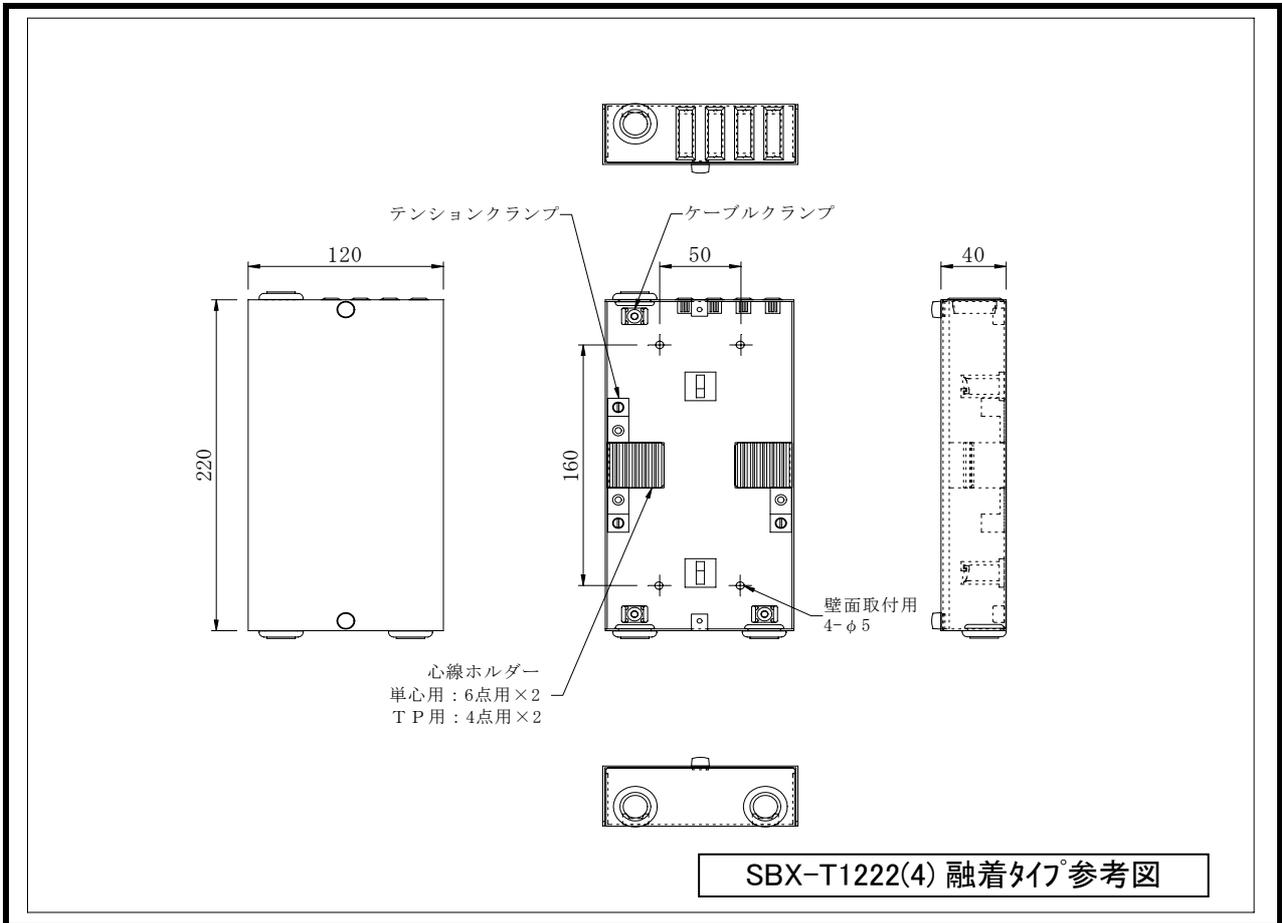


※製品の仕様、外観は、改良のためお断り無く変更することがありますので、ご了承下さい。

# 壁掛型 スプライスボックス (LCタイプ)

## ◇ SBX-T1222(4) シリーズ



- 小型・軽量の為、少ないスペースで取付が可能です。
- 光コード出線も可能です。
- 光アダプタは、LCタイプ (4連)実装が標準となります。  
( LCアダプタ以外の場合は、別途ご相談下さい。 )
- ※ 融着スリーブはジルコニアセラミック製で、  
シングルモード・マルチモード兼用です。

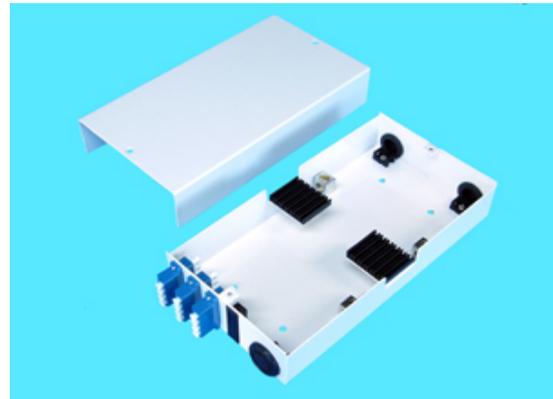

[ LCアダプタタイプ ] SBX-T1222(4)-C3-LC12-12

### 《 標準仕様 》

設置場所	屋内壁掛、盤内収納	
材 質	本 体	鉄 製
	フ タ	鉄 製
塗 装 色	本体:マンセル (10YR9/0.5 近似色 ツヤ有り)	
ケーブル条数	3箇所 (上:2箇所、下:1箇所)	
ケーブル外径	φ14mm迄可能	
融 着 点 数	単心:12点迄	4心テープ:8点迄
光 アダプ タ	LC 12ポート迄	
本 体 重 量	約0.8kg	
付 属 品	融着スリーブ:融着点数と同数	
	フタ用交換ネジ (皿ネジ)	
本体外形寸法 (W×H×Dmm)	120×220×40	

## ◇ 単心用 LCアダプタタイプ ~ New Line Up ~

型 番	融着 点数	光アダプタ 実装数	ケーブル 条数
SBX-T1222(4)-C3-LC4-4	4 点	4ポート	上:2条 下:1条
SBX-T1222(4)-C3-LC8-8	8 点	8ポート	上:2条 下:1条
SBX-T1222(4)-C3-LC12-12	12 点	12ポート	上:2条 下:1条

※ 単心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

## ◇ 4心テープ用 LCアダプタタイプ ~ New Line Up ~

型 番	融着点 数	光アダプタ 実装数	ケーブル 条数
SBX-T1222(4)-C3-LC4-TP	1 点	4ポート	上:2条 下:1条
SBX-T1222(4)-C3-LC8-TP	2 点	8ポート	上:2条 下:1条
SBX-T1222(4)-C3-LC12-TP	3 点	12ポート	上:2条 下:1条

※ 多心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

### 【 T1222(4) シリーズ についての注意事項 】


単心用とテープ心用の融着ゴムホルダーは、それぞれ専用の融着ゴムホルダーが付いておりますので、兼用は出来ません。

## 【 オプション品 】


### ◇ SBX-T1222(4) / SBX-T1622(4) シリーズ用 マグネット

型 番
マグネット (4個/組)

- 丸型の強力なマグネット。
- 鉄製の棚・ラック側面等に設置可能です。



## 壁掛型 スプライスボックス

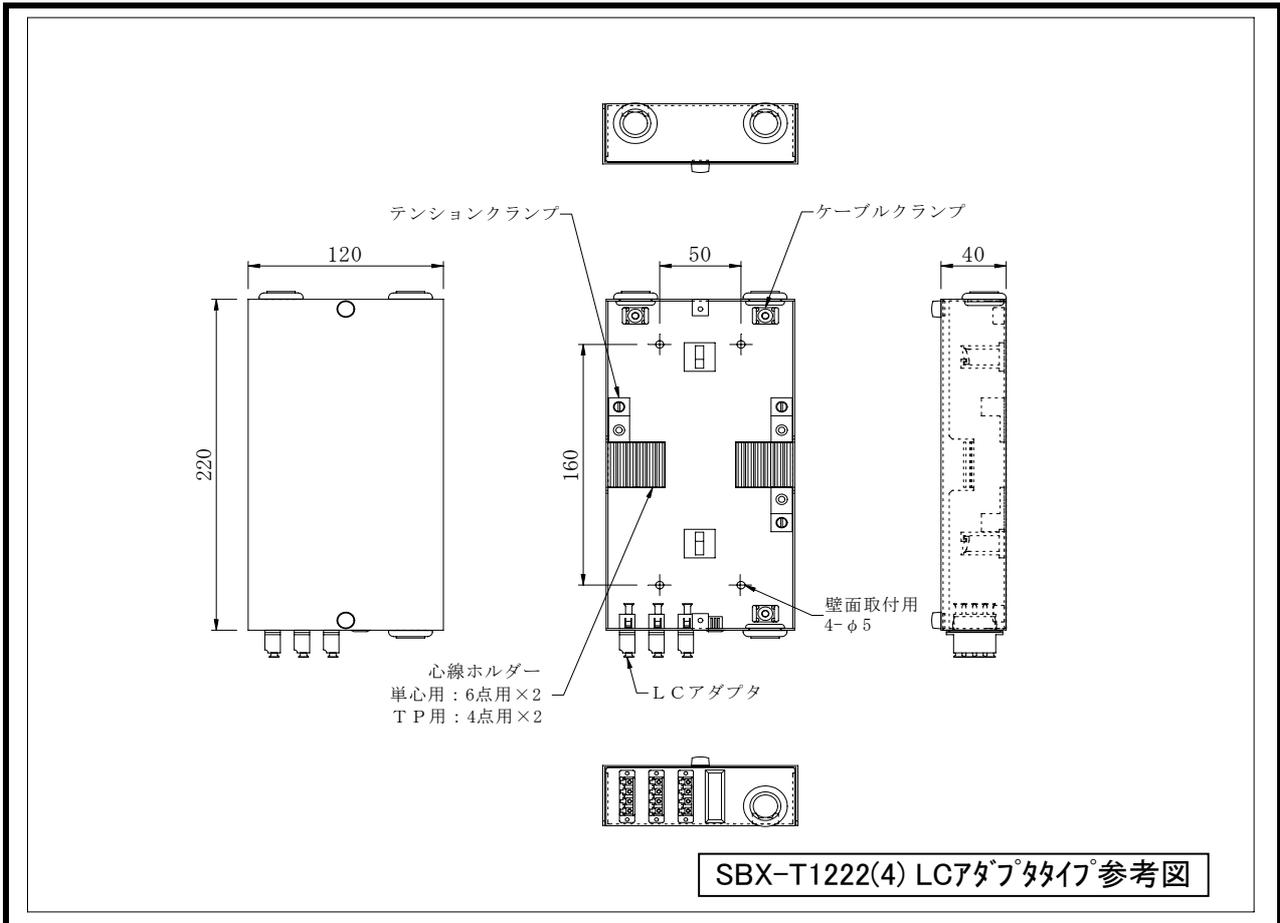

ホームページから図面データ(PDF)をダウンロード出来ます。 <http://www.taiyo-dnk.co.jp/>

※製品の仕様、外観は、改良のためお断り無く変更することがありますので、ご了承下さい。

# 壁掛型 スプライスボックス (SCタイプ)


## ◇ SBX-T1622(4) シリーズ




- 小型・軽量の為、少ないスペースで取付が可能です。
- 光コード出線も可能です。
- 光アダプタは、SCタイプ (2連)実装が標準となります。  
(SCアダプタ以外の場合は、別途ご相談下さい。)  
※ 割りスリーブはジルコニアセラミック製で、  
シングルモード・マルチモード兼用です。

### 《 標準仕様 》

設置場所	屋内壁掛、盤内収納	
材 質	本 体	鉄 製
	フ タ	アルミ製
塗 装 色	本体:マンセル (10YR9/0.5 近似色ツヤ有り)	
ケーブル条数	3箇所 (上:2箇所、下:1箇所)	
ケーブル外径	φ14mm迄可能	
融着点数	単心:12点迄	4心テープ:8点迄
光アダプタ	SC 12ポート迄	
本体重量	約1.1kg	
付 属 品	融着スリーブ:融着点数と同数	
	フタ用交換ネジ (皿ネジ)	
本体外形寸法 (W×H×Dmm)	160×220×40	

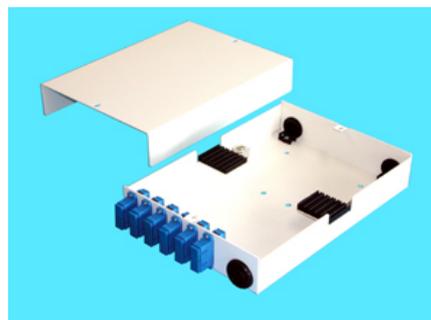

[ SCアダプタタイプ ] SBX-T1622(4)-C3-SC12-12

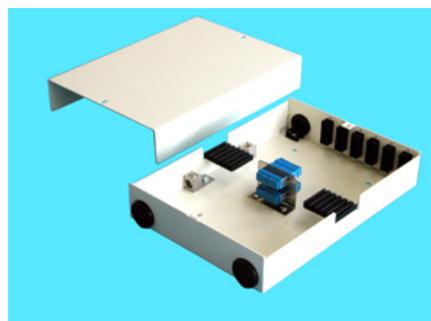

[ SCアダプタ収納タイプ ] SBX-T1622(4)-C3-SC4L-4

## ◇ 単心用 SCアダプタタイプ

型 番	融着点数	光アダプタ実装数	ケーブル条数
SBX-T1622(4)-C3-SC4-4	4 点	4ポート	上:2条 下:1条
SBX-T1622(4)-C3-SC8-8	8 点	8ポート	上:2条 下:1条
SBX-T1622(4)-C3-SC12-12	12 点	12ポート	上:2条 下:1条

※ 単心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

## ◇ 単心用 SCアダプタ収納タイプ

型 番	融着点数	光アダプタ実装数	ケーブル条数
SBX-T1622(4)-C3-SC2L-2	2 点	2ポート	上:2条 下:1条
SBX-T1622(4)-C3-SC4L-4	4 点	4ポート	上:2条 下:1条

※ 単心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

## ◇ 4心テープ用 SCアダプタタイプ

型 番	融着点数	光アダプタ実装数	ケーブル条数
SBX-T1622(4)-C3-SC4-TP	1 点	4ポート	上:2条 下:1条
SBX-T1622(4)-C3-SC8-TP	2 点	8ポート	上:2条 下:1条
SBX-T1622(4)-C3-SC12-TP	3 点	12ポート	上:2条 下:1条

※ 多心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)


## ◇ 4心テープ用 SCアダプタ収納タイプ

型 番	融着点数	光アダプタ実装数	ケーブル条数
SBX-T1622(4)-C3-SC4L-TP	1 点	4ポート	上:2条 下:1条

※ 多心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

## 【 オプション品 】

- ◇ SBX-T1222(4) / SBX-T1622(4) シリーズ用 マグネット




- 丸型の強力なマグネット。
- 鉄製の棚・ラック側面に設置可能です。

型 番
マグネット (4個/組)


## 【 T1622(4)シリーズについての注意事項 】

単心用とテープ心用の融着ゴムホルダーは、それぞれ専用の融着ゴムホルダーが付いておりますので、兼用は出来ません。

# 壁掛型 スプライスボックス

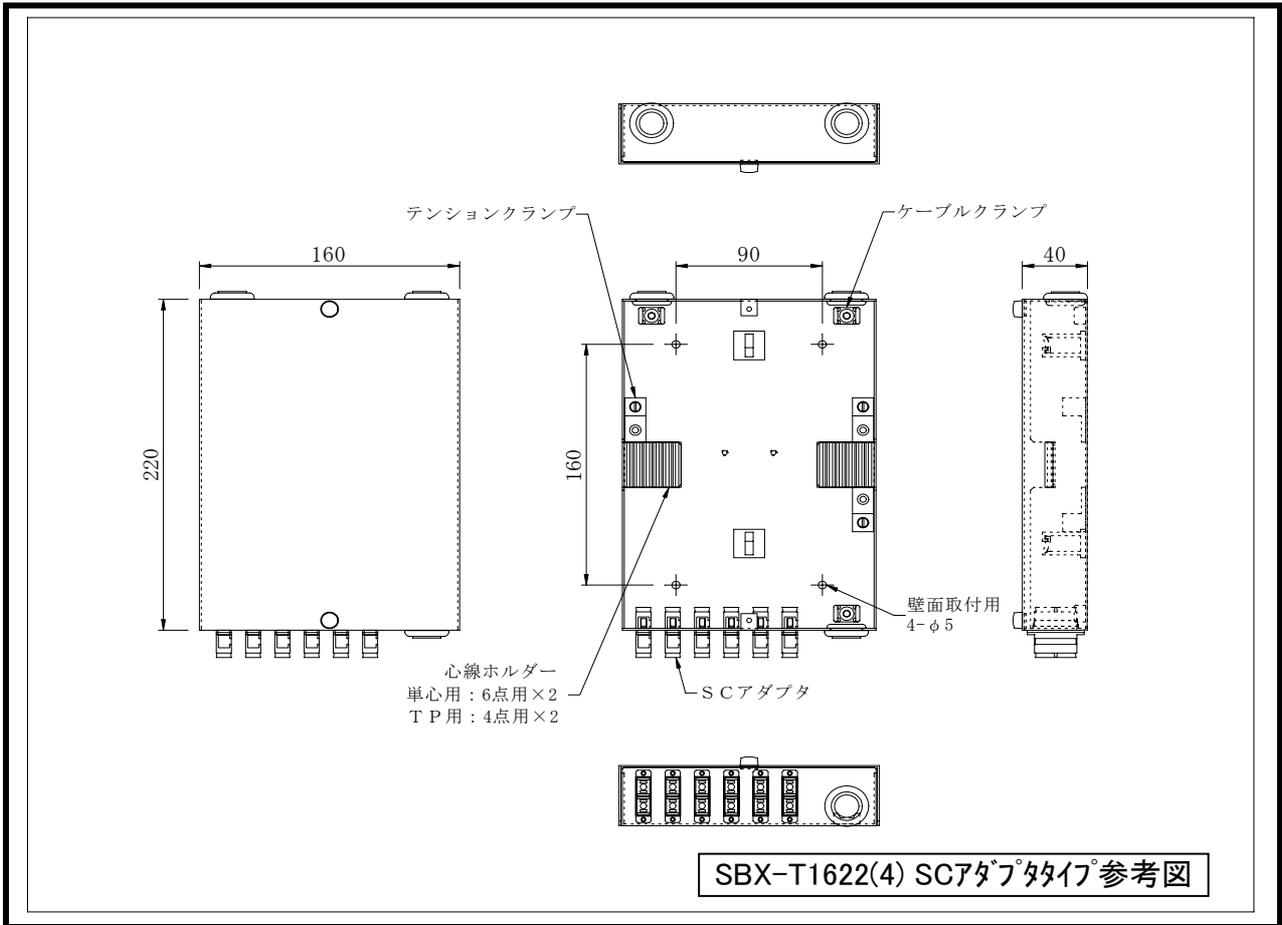

ホームページから図面データ(PDF)をダウンロード出来ます。 <http://www.taiyo-dnk.co.jp/>

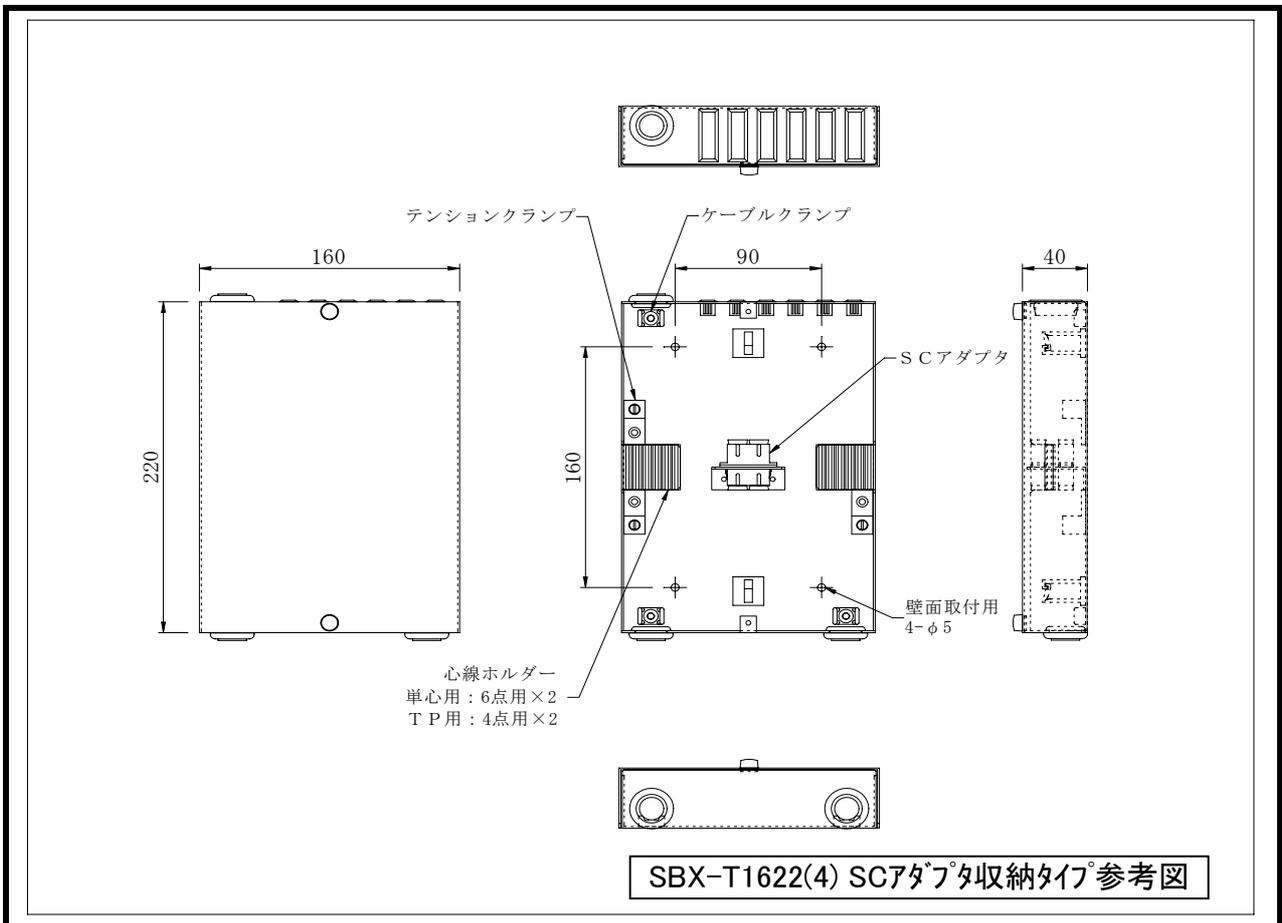

※製品の仕様、外観は、改良のためお断り無く変更することがありますので、ご了承下さい。

# 壁掛型 スプライスボックス (LCタイプ)


## ◇ SBX-T1622(4) シリーズ




- 小型・軽量の為、少ないスペースで取付が可能です。
- 光コード出線も可能です。
- 光アダプタは、LCタイプ (4連)実装が標準となります。  
( LCアダプタ以外の場合は、別途ご相談下さい。 )  
※ 割りスリーブはジルコニアセラミック製で、  
シングルモード・マルチモード兼用です。

### 《 標準仕様 》

設置場所	屋内壁掛、盤内収納	
材 質	本 体	鉄 製
	フ タ	アルミ製
塗 装 色	本体:マンセル (10YR9/0.5 近似色ツヤ有り)	
ケーブル条数	3箇所 (上:2箇所、下:1箇所)	
ケーブル外径	φ14mm迄可能	
融 着 点 数	単心:12点迄	4心テープ:8点迄
	光 アダプ タ	
光 アダプ タ	LC 16ポート迄	
本 体 重 量	約1.1kg	
付 属 品	融着スリーブ:融着点数と同数	
	フタ用交換ネジ ( 皿ネジ )	
本体外形寸法 ( W×H×Dmm )	160×220×40	

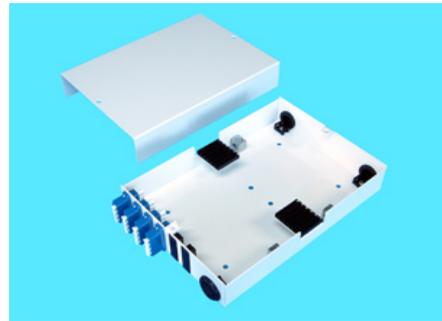

[ LCアダプタタイプ ] SBX-T1622(4)-C3-LC16-TP

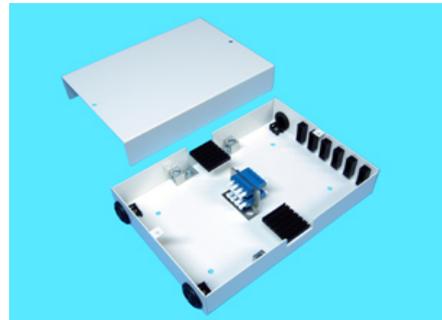

[ LCアダプタ収納タイプ ] SBX-T1622(4)-C3-LC8L-8

## ◇ 単心用 LCアダプタタイプ

～ New Line Up ～

型 番	融着 点数	光アダプタ 実装数	ケーブル 条数
SBX-T1622(4)-C3-LC4-4	4 点	4ポート	上:2条 下:1条
SBX-T1622(4)-C3-LC8-8	8 点	8ポート	上:2条 下:1条
SBX-T1622(4)-C3-LC12-12	12 点	12ポート	上:2条 下:1条

※ 単心用融着スリーブ付属 ( 融着点数と同数 )

## ◇ 単心用 LCアダプタ収納タイプ

～ New Line Up ～

型 番	融着 点数	光アダプタ 実装数	ケーブル 条数
SBX-T1622(4)-C3-LC4L-4	4 点	4ポート	上:2条 下:1条
SBX-T1622(4)-C3-LC8L-8	8 点	8ポート	上:2条 下:1条

※ 単心用融着スリーブ付属 ( 融着点数と同数 )

## ◇ 4心テープ用 LCアダプタタイプ

～ New Line Up ～

型 番	融着 点数	光アダプタ 実装数	ケーブル 条数
SBX-T1622(4)-C3-LC4-TP	1 点	4ポート	上:2条 下:1条
SBX-T1622(4)-C3-LC8-TP	2 点	8ポート	上:2条 下:1条
SBX-T1622(4)-C3-LC12-TP	3 点	12ポート	上:2条 下:1条
SBX-T1622(4)-C3-LC16-TP	4 点	16ポート	上:2条 下:1条

※ 多心用融着スリーブ付属 ( 融着点数と同数 )

## ◇ 4心テープ用 LCアダプタ収納タイプ

～ New Line Up ～

型 番	融着 点数	光アダプタ 実装数	ケーブル 条数
SBX-T1622(4)-C3-LC4L-TP	1 点	4ポート	上:2条 下:1条
SBX-T1622(4)-C3-LC8L-TP	2 点	8ポート	上:2条 下:1条

※ 多心用融着スリーブ付属 ( 融着点数と同数 )

## 【 オプション品 】

- ◇ SBX-T1222(4) /  
SBX-T1622(4) シリーズ用 マグネット




- 丸型の強力なマグネット。
- 鉄製の棚・ラック側面に設置可能です。

型 番
マグネット (4個/組)


### 【 T1622(4)シリーズ についての注意事項 】

単心用とテープ心用の融着ゴムホルダーは、それぞれ専用の融着ゴムホルダーが付いておりますので、兼用は出来ません。

# 壁掛型 スプライスボックス

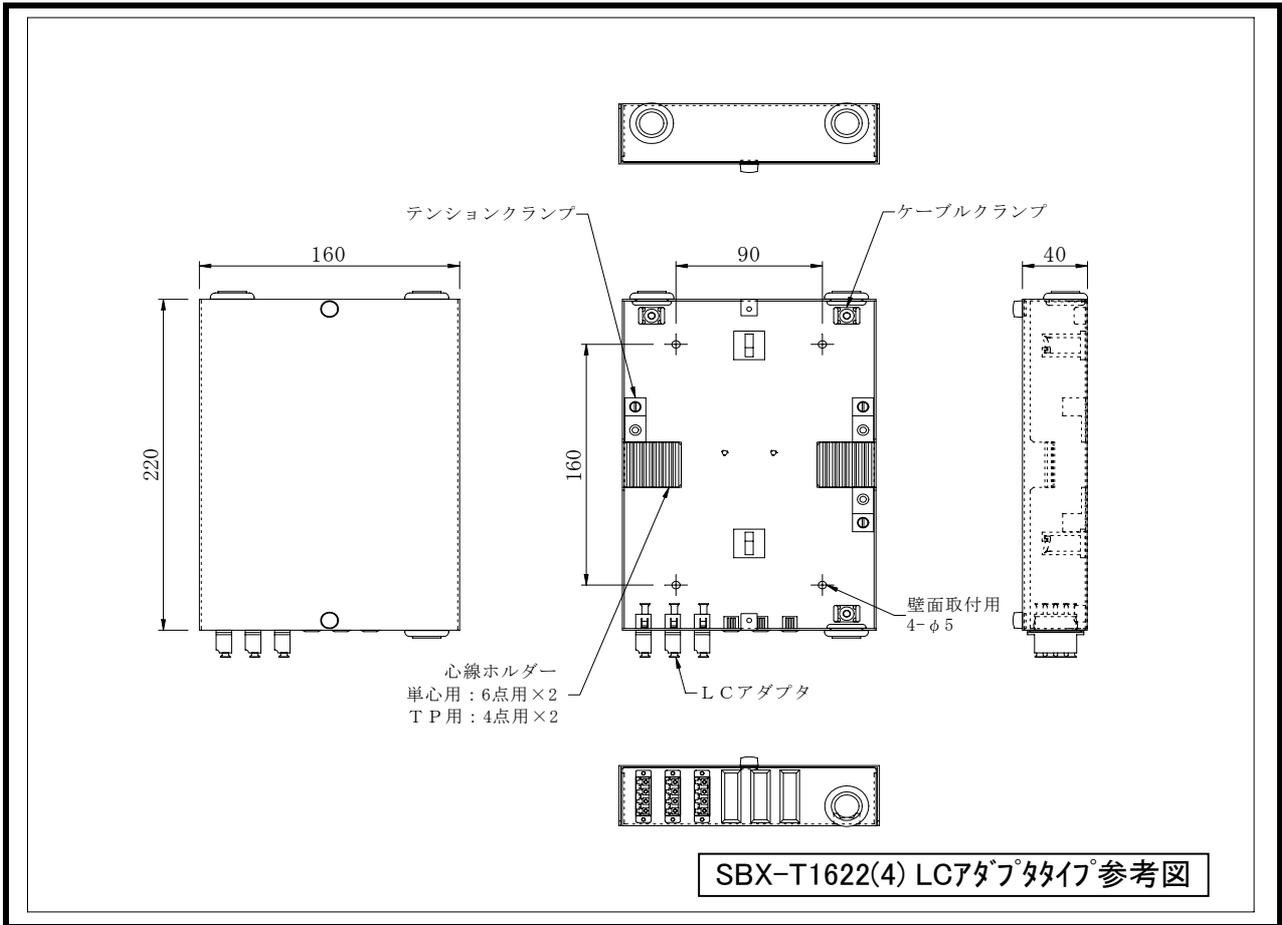

ホームページから図面データ(PDF)をダウンロード出来ます。<http://www.taiyo-dnk.co.jp/>

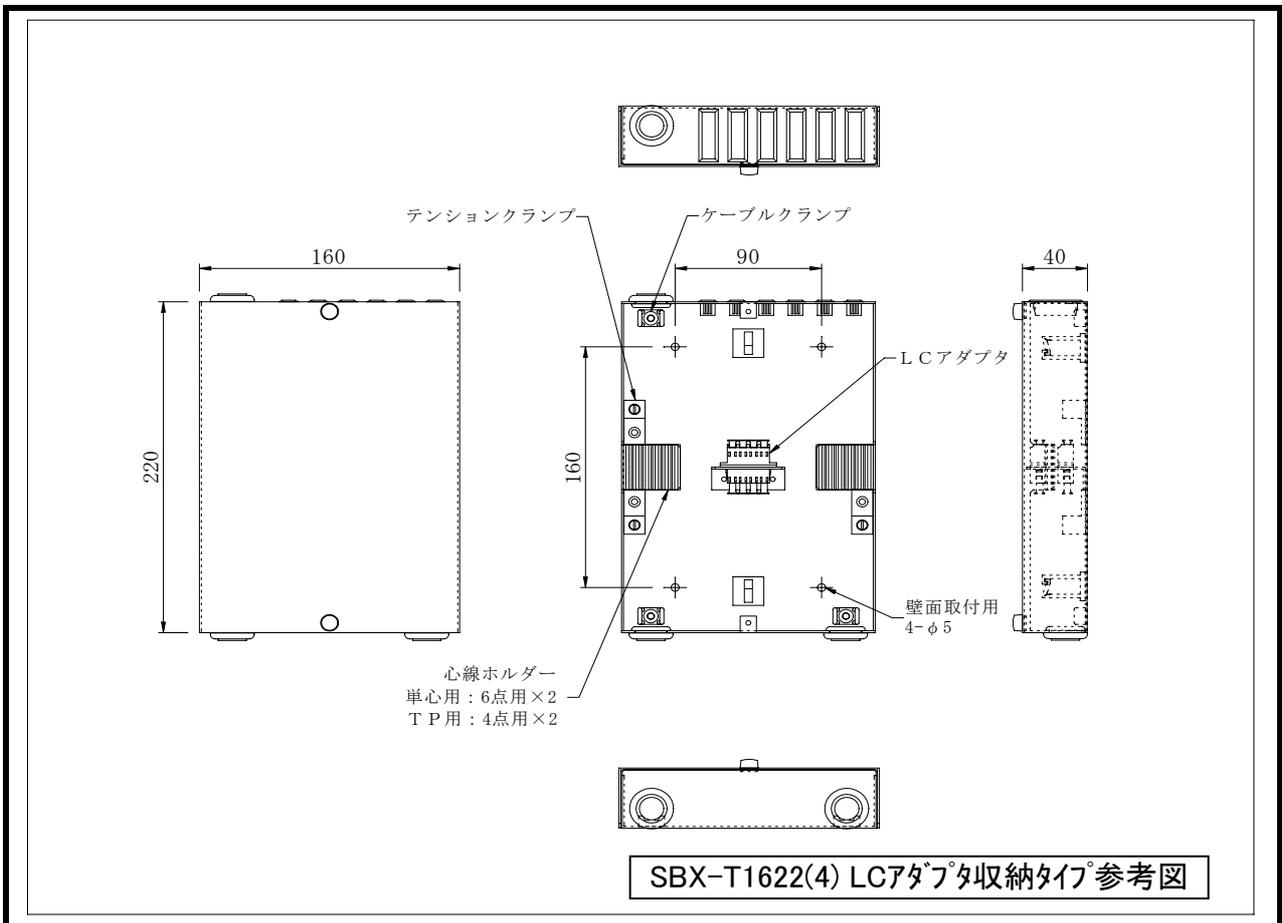

※製品の仕様、外観は、改良のためお断り無く変更することがありますので、ご了承下さい。

# 壁掛型 スプライスボックス (SCタイプ)




## ◇ SBX-T2027E シリーズ

※現場にて配置変更が可能です。


- 室内壁掛型・盤内収納型です。
- 光コード出線も可能です。
- 光アダプタは、SCタイプ（2連）実装が標準となります。  
（SCアダプタ以外の場合は、別途ご相談下さい。）  
※ 割りスリーブはジルコニアセラミック製で、  
シングルモード・マルチモード兼用です。

### 《標準仕様》

設置場所	屋内壁掛、盤内収納	
材質	本体	鉄製
	フタ、上下パネル	アルミ製
塗装色	本体:クリーム色(2.5Y9/1 半ツヤ)	
ケーブル条数	2条迄(融着のみ 6条迄)	
ケーブル外径	φ14mm迄可能	
融着点数	単心:12点迄(光アダプタタイプの場合)	
	単心:24点迄(融着接続のみの場合)	
融着点数	4心テープ:3点迄(光アダプタタイプの場合)	
	4心テープ:24点迄(融着接続のみの場合)	
光アダプタ	SC 12ポート迄	
本体重量	約2kg	
付属品	融着スリーブ:融着点数と同数 タキゲン製 鍵(キーNo.J85)	
本体外形寸法 (W×H×Dmm)	200×270×57	

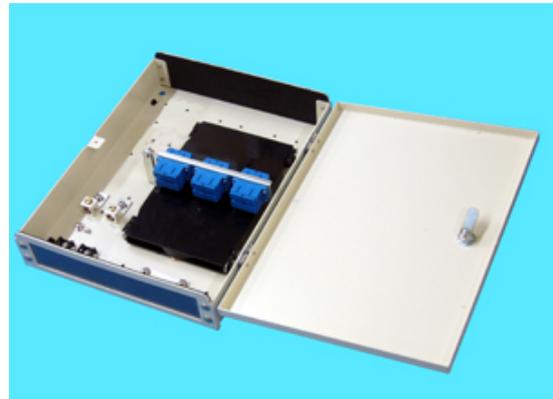

[SCアダプタタイプ] SBX-T2027E-C2-SC12-K12

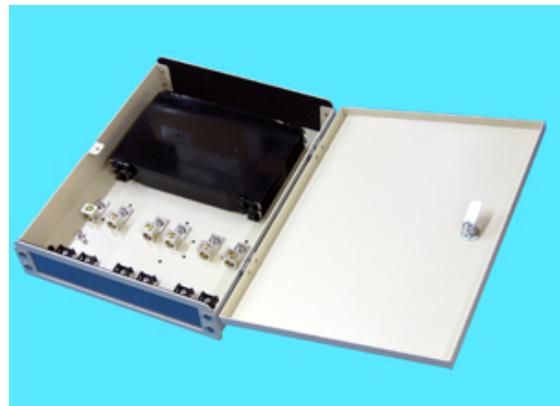

[融着のみタイプ] SBX-T2027E-C6-24

ケーブル入線数・光アダプタ数・融着点数等の変更もお客様のご希望数にて対応が可能です。  
(但し、条件によっては出来ない場合もございます。)

### ◇ 単心用 融着のみタイプ

型番	融着点数
SBX-T2027E-C6-12	12点
SBX-T2027E-C6-16	16点
SBX-T2027E-C6-20	20点
SBX-T2027E-C6-24	24点

※ 単心用融着スリーブ付属(融着点数と同数)

### ◇ 4心テープ用 融着のみタイプ

型番	融着点数
SBX-T2027E-C6-4-TP	4点
SBX-T2027E-C6-6-TP	6点
SBX-T2027E-C6-12-TP	12点
SBX-T2027E-C6-24-TP	24点

※ 多心用融着スリーブ付属(融着点数と同数)

### ◇ 単心用 融着のみ・コード出線タイプ

型番	融着点数
SBX-T2027E-C4-K12	12点
SBX-T2027E-C4-K16	16点
SBX-T2027E-C4-K20	20点
SBX-T2027E-C4-K24	24点

※ 単心用融着スリーブ付属(融着点数と同数)

### ◇ 4心テープ用 融着のみ・コード出線タイプ

型番	融着点数
SBX-T2027E-C4-K4-TP	4点
SBX-T2027E-C4-K6-TP	6点
SBX-T2027E-C4-K12-TP	12点
SBX-T2027E-C4-K24-TP	24点

※ 多心用融着スリーブ付属(融着点数と同数)

### ◇ 単心用 SCアダプタタイプ

型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-T2027E-C2-SC8-K8	8点	8ポート
SBX-T2027E-C2-SC10-K10	10点	10ポート
SBX-T2027E-C2-SC12-K12	12点	12ポート


※ 単心用融着スリーブ付属(融着点数と同数)

### ◇ 4心テープ用 SCアダプタタイプ

型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-T2027E-C2-SC4-K4-TP	1点	4ポート
SBX-T2027E-C2-SC8-K8-TP	2点	8ポート
SBX-T2027E-C2-SC12-K12-TP	3点	12ポート


※ 多心用融着スリーブ付属(融着点数と同数)

# 壁掛型 スプライスボックス

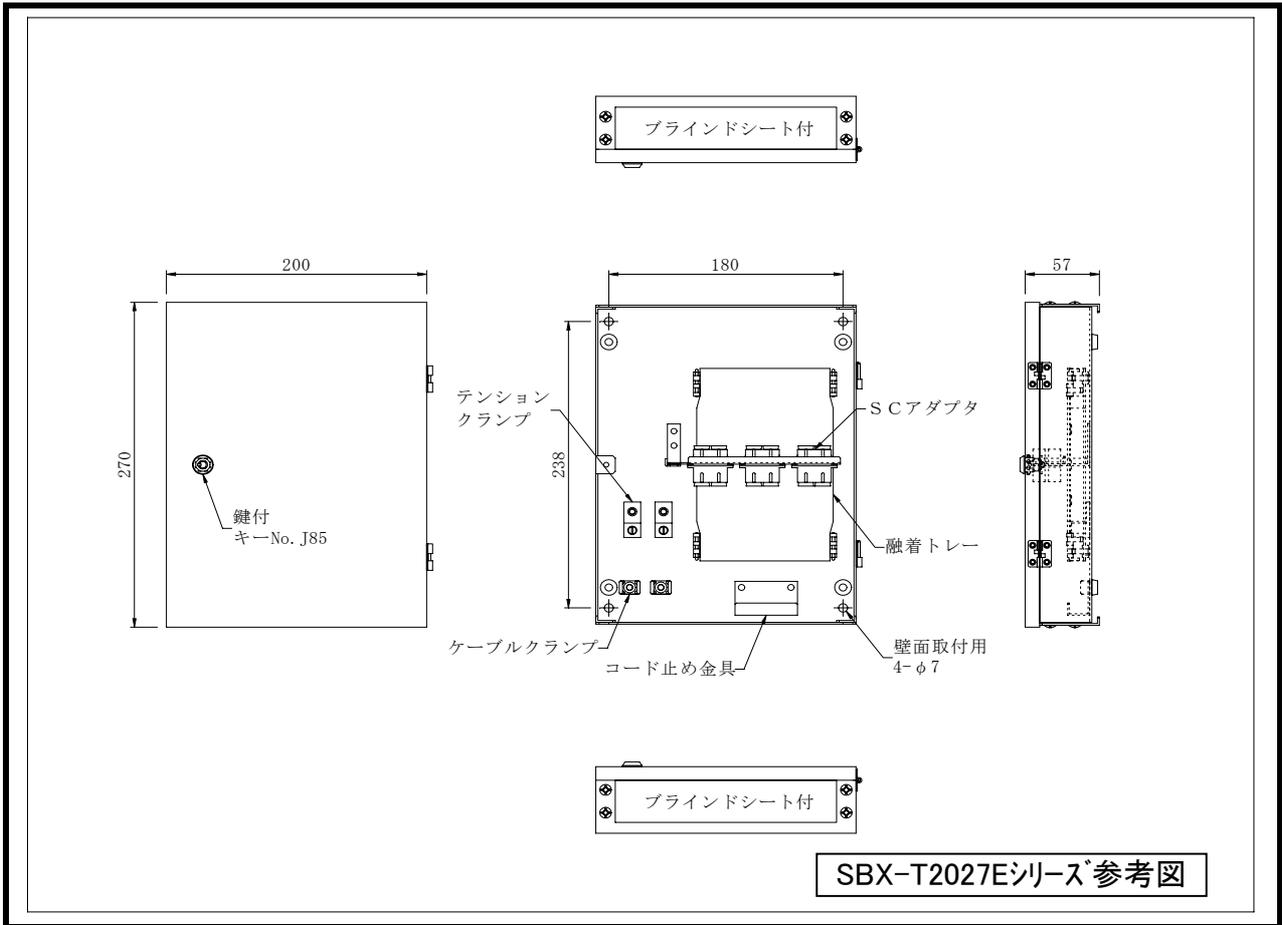

ホームページから図面データ(PDF)をダウンロード出来ます。 <http://www.taiyo-dnk.co.jp/>

- ◆ SBX-T2027Eシリーズの標準配置パターン(出荷時)は、下面からの光ケーブル(光コード)導入となります。
- ◆ 設置場所の状況により、上面からの導入または、上下面から導入の場合は、部品の配置を組替える事により対応可能です。(部品の組替えは、簡単に行えます。)

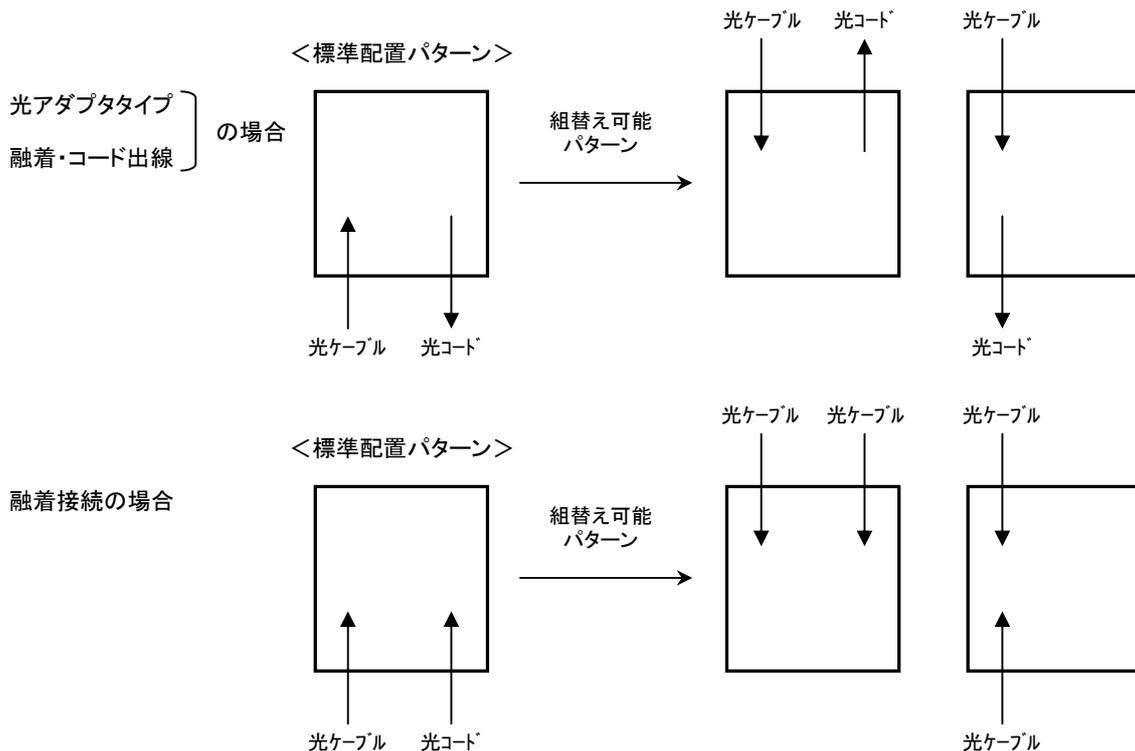

※製品の仕様、外観は、改良のためお断り無く変更することがありますので、ご了承下さい。

## 壁掛型 スプライスボックス (LCタイプ)

### ◇ SBX-T2027E シリーズ

※現場にて配置変更が可能です。

- 室内壁掛型・盤内収納型です。
- 光コード出線も可能です。
- 光アダプタは、LCタイプ（4連）実装が標準となります。  
（LCアダプタ以外の場合は、別途ご相談下さい。）  
※ 割りスリーブはジルコニアセラミック製で、  
シングルモード・マルチモード兼用です。

#### 《 標準仕様 》

設置場所	屋内壁掛、盤内収納	
材 質	本 体	鉄 製
	フタ、上下パネル	アルミ製
塗 装 色	本体:クリーム色 (2.5Y9/1 半ツヤ)	
ケーブル条数	2条迄 (融着のみ 4条迄)	
ケーブル外径	φ14mm迄可能	
融 着 点 数	単心:12点迄 (光アダプタタイプの場合)	
	単心:24点迄 (融着接続のみの場合)	
	4心テープ:4点迄 (光アダプタタイプの場合)	
	4心テープ:24点迄 (融着接続のみの場合)	
光 ア ダ プ タ	LC 16ポート迄	
本 体 重 量	約2kg	
付 属 品	融着スリーブ:融着点数と同数 タキゲン製 鍵 (キーNo.J85)	
本体外形寸法 (W×H×Dmm)	200×270×57	



[ LCアダプタタイプ ] SBX-T2027E-C2-LC16-K16-TP

ケーブル入線数・光アダプタ数・融着点数等の  
変更もお客様のご希望数にて対応が可能です。  
(但し、条件によって出来ない場合もございます。)

### ◇ 単心用 LCアダプタタイプ ~ New Line Up ~

型 番	融着点数	光アダプタ 実装数
SBX-T2027E-C2-LC4-K4	4 点	4ポート
SBX-T2027E-C2-LC8-K8	8 点	8ポート
SBX-T2027E-C2-LC12-K12	12 点	12ポート


※ 単心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

### ◇ 4心テープ用 LCアダプタタイプ ~ New Line Up ~

型 番	融着点数	光アダプタ 実装数
SBX-T2027E-C2-LC4-K4-TP	1 点	4ポート
SBX-T2027E-C2-LC8-K8-TP	2 点	8ポート
SBX-T2027E-C2-LC12-K12-TP	3 点	12ポート
SBX-T2027E-C2-LC16-K16-TP	4 点	16ポート


※ 多心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

# 壁掛型 スプライスボックス

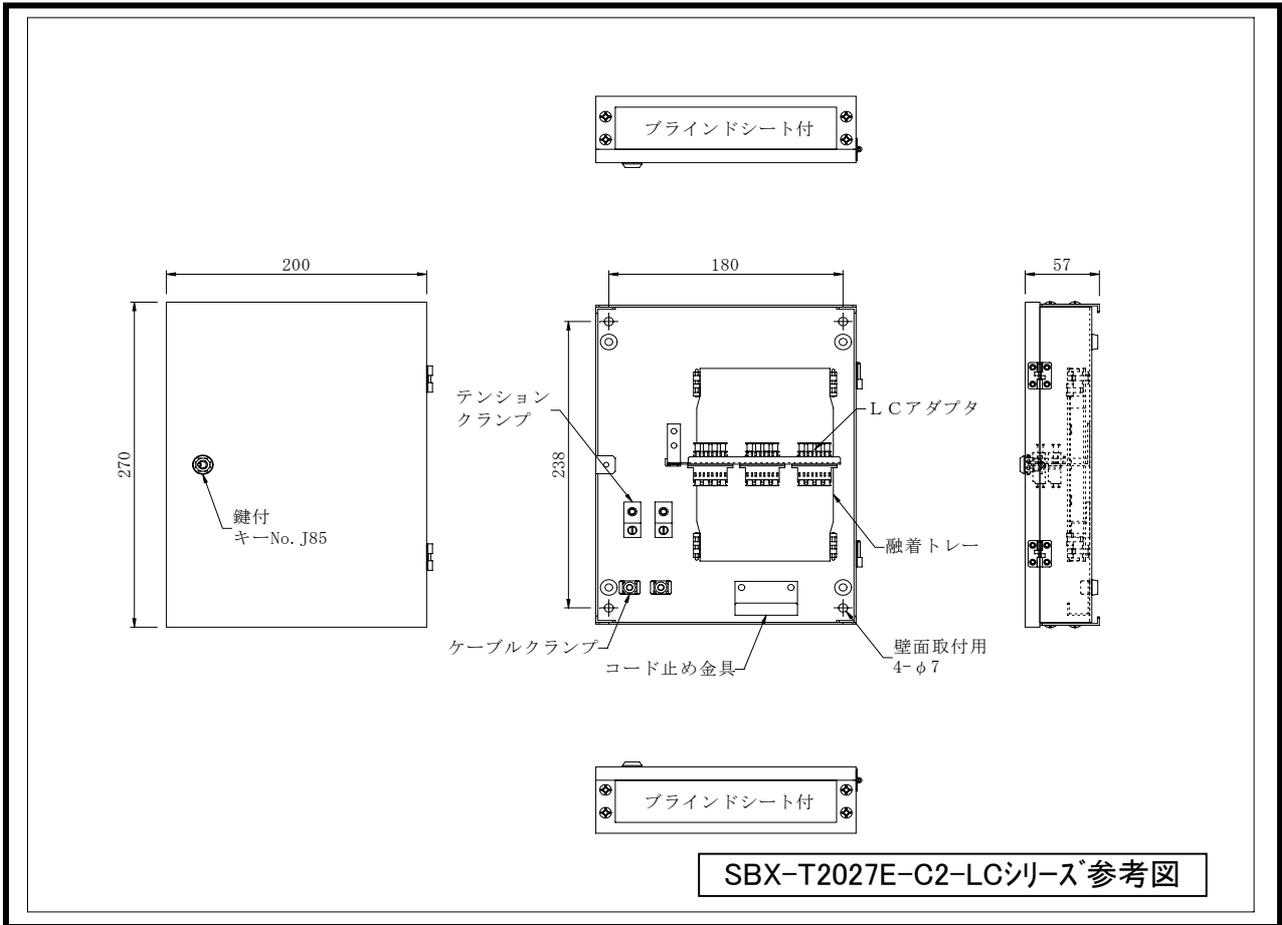

ホームページから図面データ(PDF)をダウンロード出来ます。 <http://www.taiyo-dnk.co.jp/>

- ◆ SBX-T2027Eシリーズの標準配置パターン(出荷時)は、下面からの光ケーブル(光コード)導入となります。
- ◆ 設置場所の状況により、上面からの導入または、上下面から導入の場合は、部品の配置を組替える事により対応可能です。(部品の組替えは、簡単に行えます。)

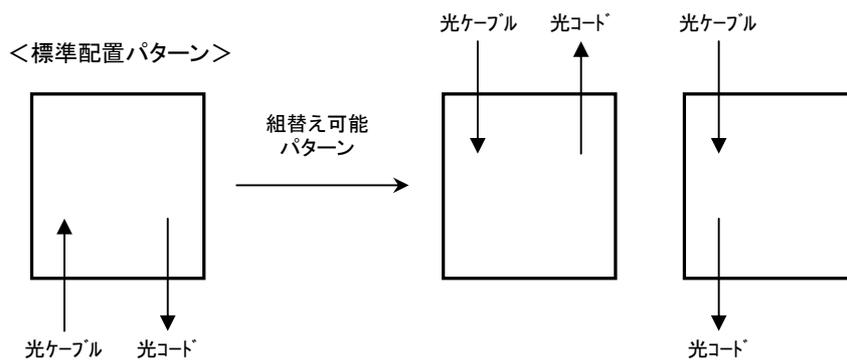

※製品の仕様、外観は、改良のためお断り無く変更することがありますので、ご了承下さい。

# 壁掛型 スプライスボックス (SCタイプ)




## ◇ SBX-T2535E シリーズ ( 扉脱着式 )

※現場にて配置変更が可能です。


- 室内壁掛型・盤内収納型です。
- 光コード出線も可能です。
- 光アダプタは、SCタイプ ( 2連 ) 実装が標準となります。  
( SCアダプタ以外の場合は、別途ご相談下さい。 )  
※ 割りスリーブはジルコニアセラミック製で、  
シングルモード・マルチモード兼用です。

### 《 標準仕様 》

設置場所	屋内壁掛、盤内収納
材質	鉄製
塗装色	本体:クリーム色 ( 2.5Y9/1 半ツヤ )
ケーブル条数	4条迄 ( 融着のみ 8条迄 )
ケーブル外径	φ14mm迄可能
融着点数	単心:24点迄 ( 光アダプタタイプの場合 )
	単心:36点迄 ( 融着接続のみの場合 )
融着点数	4心テープ:6点迄 ( 光アダプタタイプの場合 )
	4心テープ:36点迄 ( 融着接続のみの場合 )
光アダプタ	SC24ポート迄
本体重量	約5kg
付属品	融着スリーブ:融着点数と同数 タキゲン製 鍵 ( キーNo.200 )
本体外形寸法 ( W × H × Dmm )	250 × 350 × 80

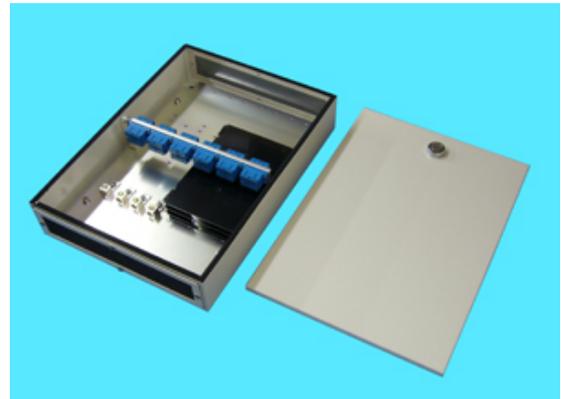

[ 光アダプタタイプ ] SBX-T2535E-C4-SC24-K24

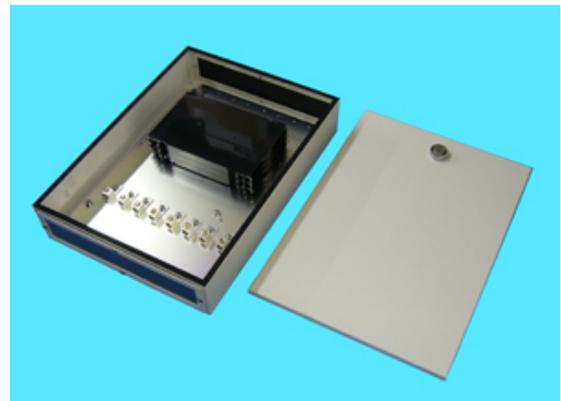

[ 融着のみタイプ ] SBX-T2535E-C8-36

ケーブル入線数・光アダプタ数・融着点数等の  
変更もお客様のご希望数にて対応が可能です。  
( 但し、条件によっては出来ない場合もございます。 )

## ◇ 単心用 融着のみタイプ

型番	融着点数
SBX-T2535E-C8-16	16 点
SBX-T2535E-C8-24	24 点
SBX-T2535E-C8-28	28 点
SBX-T2535E-C8-32	32 点
SBX-T2535E-C8-36	36 点

※ 単心用融着スリーブ付属 ( 融着点数と同数 )

## ◇ 4心テープ用 融着のみタイプ

型番	融着点数
SBX-T2535E-C8-4-TP	4 点
SBX-T2535E-C8-6-TP	6 点
SBX-T2535E-C8-12-TP	12 点
SBX-T2535E-C8-24-TP	24 点
SBX-T2535E-C8-36-TP	36 点

※ 多心用融着スリーブ付属 ( 融着点数と同数 )

## ◇ 単心用 融着のみ・コード出線タイプ

型番	融着点数
SBX-T2535E-C4-K16	16 点
SBX-T2535E-C4-K24	24 点
SBX-T2535E-C4-K28	28 点
SBX-T2535E-C4-K32	32 点
SBX-T2535E-C4-K36	36 点

※ 単心用融着スリーブ付属 ( 融着点数と同数 )

## ◇ 4心テープ用 融着のみ・コード出線タイプ

型番	融着点数
SBX-T2535E-C4-K4-TP	4 点
SBX-T2535E-C4-K6-TP	6 点
SBX-T2535E-C4-K12-TP	12 点
SBX-T2535E-C4-K24-TP	24 点
SBX-T2535E-C4-K36-TP	36 点

※ 多心用融着スリーブ付属 ( 融着点数と同数 )

## ◇ 単心用 SCアダプタタイプ

型番	融着点数	光アダプタ 実装数
SBX-T2535E-C4-SC16-K16	16 点	16ポート
SBX-T2535E-C4-SC20-K20	20 点	20ポート
SBX-T2535E-C4-SC24-K24	24 点	24ポート


※ 単心用融着スリーブ付属 ( 融着点数と同数 )

## ◇ 4心テープ用 SCアダプタタイプ

型番	融着点数	光アダプタ 実装数
SBX-T2535E-C4-SC16-K16-TP	4 点	16ポート
SBX-T2535E-C4-SC20-K20-TP	5 点	20ポート
SBX-T2535E-C4-SC24-K24-TP	6 点	24ポート


※ 多心用融着スリーブ付属 ( 融着点数と同数 )

# 壁掛型 スプライスボックス

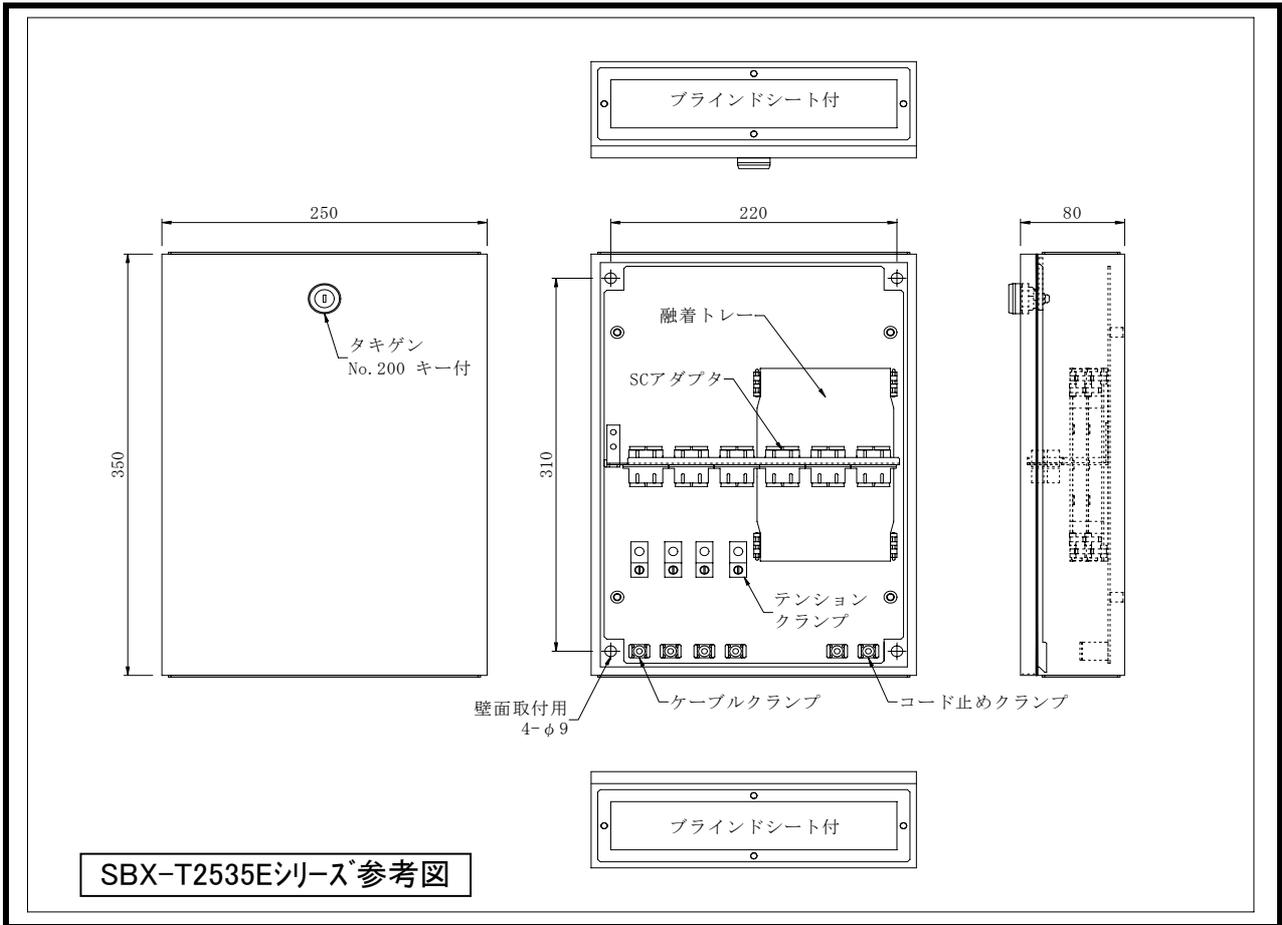

ホームページから図面データ(PDF)をダウンロード出来ます。 <http://www.taiyo-dnk.co.jp/>

- ◆ SBX-T2535Eシリーズの標準配置パターン(出荷時)は、下面からの光ケーブル(光コード)導入となります。
- ◆ 設置場所の状況により、上面からの導入または、上下面から導入の場合は、部品の配置を組替える事により対応可能です。(部品の組替えは、簡単に行えます。)

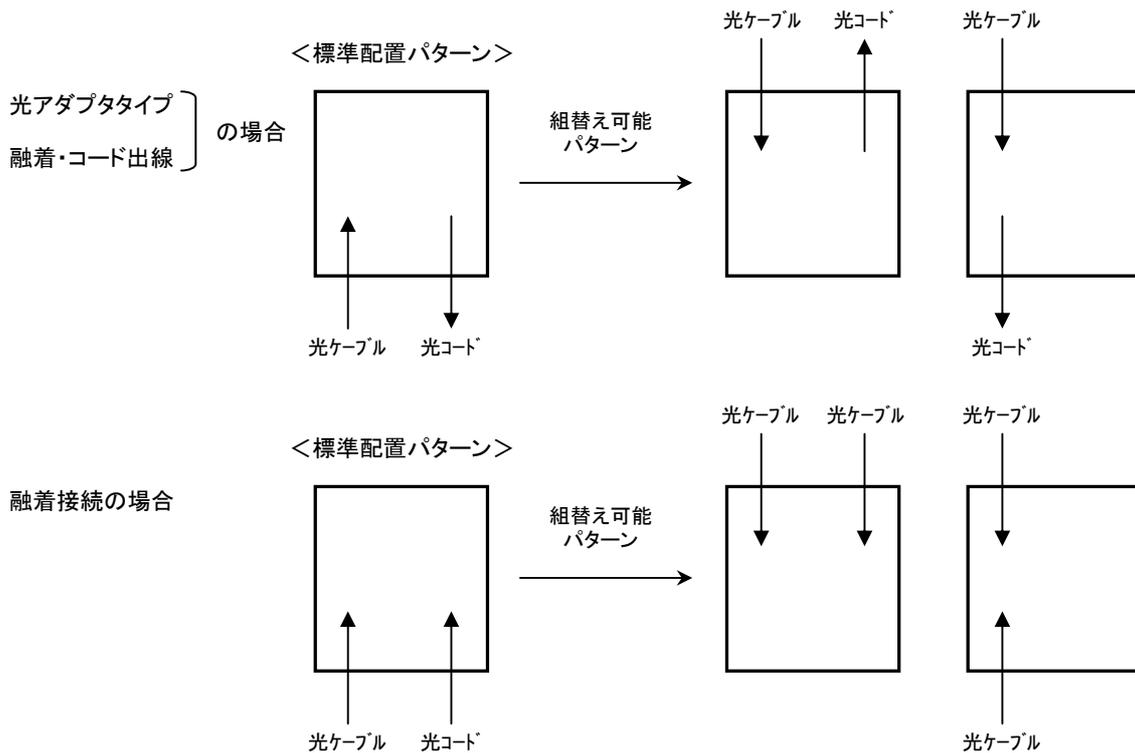

※製品の仕様、外観は、改良のためお断り無く変更することがありますので、ご了承下さい。

# 壁掛型 スプライスボックス (LCタイプ)



## ◇ SBX-T2535E シリーズ ( 扉脱着式 )

※現場にて配置変更が可能です。

- 室内壁掛型・盤内収納型です。
- 光コード出線も可能です。
- 光アダプタは、LCタイプ ( 4連 ) 実装が標準となります。  
( LCアダプタ以外の場合は、別途ご相談下さい。 )  
※ 割りスリーブはジルコニアセラミック製で、  
シングルモード・マルチモード兼用です。

### 《 標準仕様 》

設置場所	屋内壁掛、盤内収納
材質	鉄製
塗装色	本体:クリーム色 ( 2.5Y9/1 半ツヤ )
ケーブル条数	4条迄
ケーブル外径	φ14mm迄可能
融着点数	単心:24点迄( 光アダプタタイプの場合 )
	単心:36点迄( 融着接続のみの場合 )
融着点数	4心テープ:6点迄( 光アダプタタイプの場合 )
	4心テープ:36点迄( 融着接続のみの場合 )
光アダプタ	LC24ポート迄
本体重量	約5kg
付属品	融着スリーブ:融着点数と同数 タキゲン製 鍵 ( キーNo.200 )
本体外形寸法 ( W × H × Dmm )	250 × 350 × 80



[ LCアダプタタイプ ] SBX-T2535E-C4-LC24-K24

ケーブル入線数・光アダプタ数・融着点数等の変更もお客様のご希望数にて対応が可能です。  
(但し、条件によっては出来ない場合もございます。)

## ◇ 単心用 LCアダプタタイプ ~ New Line Up ~

型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-T2535E-C4-LC4-K4	4 点	4ポート
SBX-T2535E-C4-LC8-K8	8 点	8ポート
SBX-T2535E-C4-LC12-K12	12 点	12ポート
SBX-T2535E-C4-LC16-K16	16 点	16ポート
SBX-T2535E-C4-LC20-K20	20 点	20ポート
SBX-T2535E-C4-LC24-K24	24 点	24ポート


※ 単心用融着スリーブ付属 ( 融着点数と同数 )

## ◇ 4心テープ用 LCアダプタタイプ ~ New Line Up ~

型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-T2535E-C4-LC4-K4-TP	1 点	4ポート
SBX-T2535E-C4-LC8-K8-TP	2 点	8ポート
SBX-T2535E-C4-LC12-K12-TP	3 点	12ポート
SBX-T2535E-C4-LC16-K16-TP	4 点	16ポート
SBX-T2535E-C4-LC20-K20-TP	5 点	20ポート
SBX-T2535E-C4-LC24-K24-TP	6 点	24ポート


※ 多心用融着スリーブ付属 ( 融着点数と同数 )

# 壁掛型 スプライスボックス

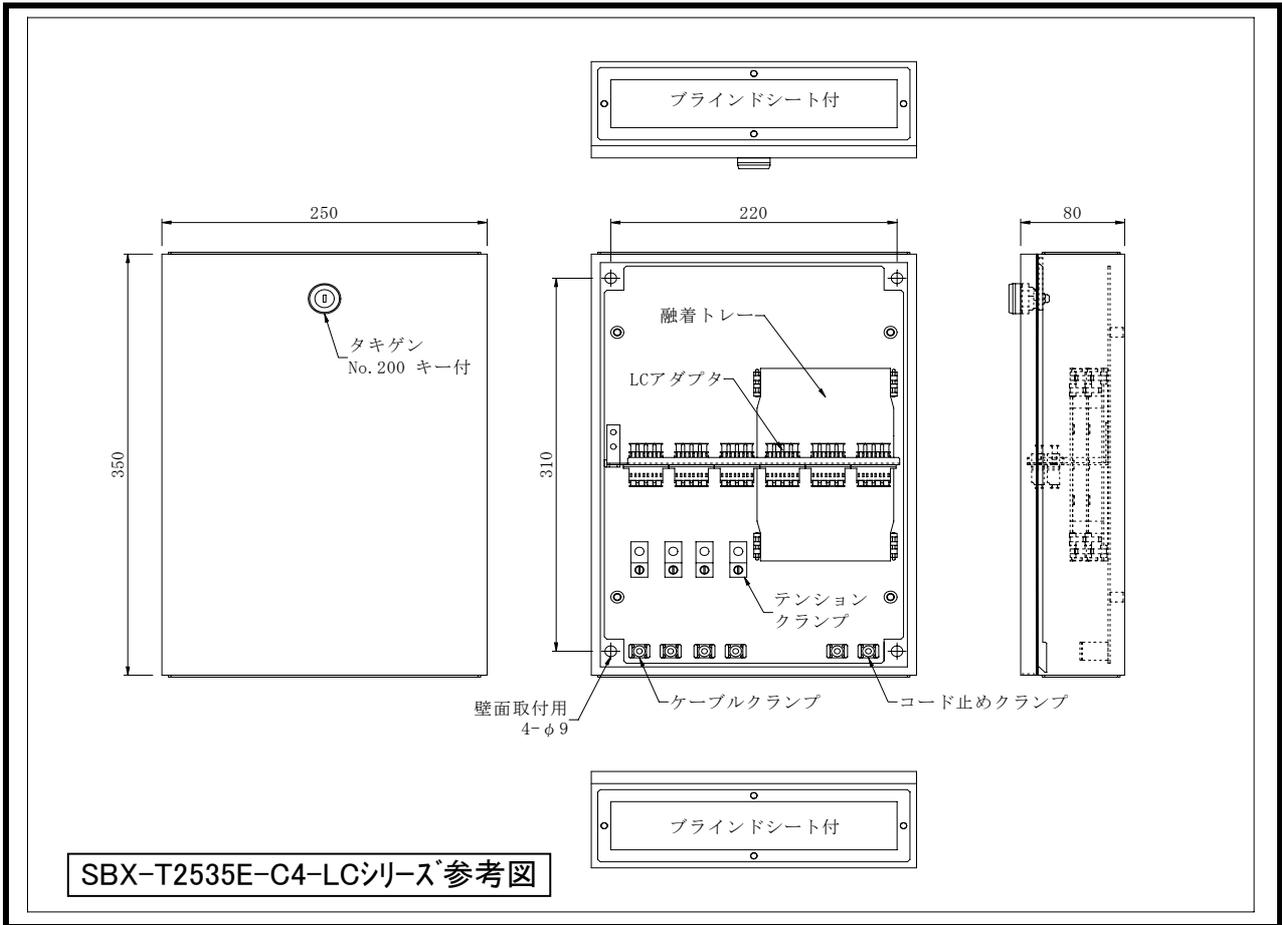

ホームページから図面データ(PDF)をダウンロード出来ます。 <http://www.taiyo-dnk.co.jp/>

- ◆ SBX-T2535Eシリーズの標準配置パターン(出荷時)は、下面からの光ケーブル(光コード)導入となります。
- ◆ 設置場所の状況により、上面からの導入または、上下面から導入の場合は、部品の配置を組替える事により対応可能です。(部品の組替えは、簡単に行えます。)

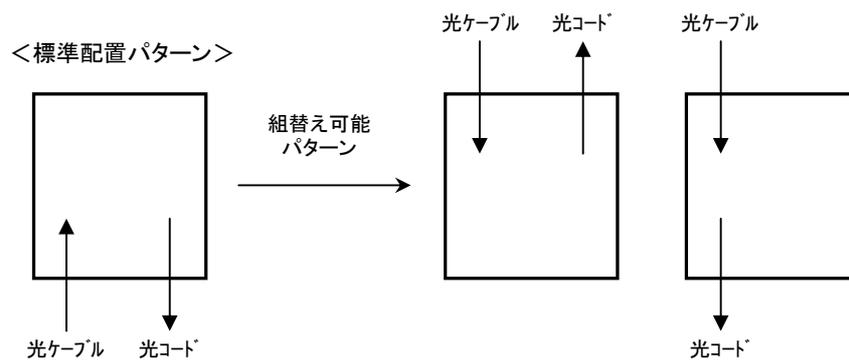

※製品の仕様、外観は、改良のためお断り無く変更することがありますので、ご了承下さい。

# 壁掛型 光接続箱（スプライスボックス） ～ 受注生産品 ～



## ◇ SBX-T3434 シリーズ（扉脱着式） スプライスタイプ ※現場にて配置変更が可能です。


- 室内壁掛型・盤内収納型です。
- 光コード出線も可能です。
- 光アダプタは、SCタイプ（2連）実装が標準となります。  
（SCアダプタ以外の場合は、別途ご相談下さい。）  
※ 割りスリーブはジルコニアセラミック製で、  
シングルモード・マルチモード兼用です。
- テープ心線の場合は、別途ご相談下さい。

### 《 標準仕様 》

設置場所	屋内壁掛、盤内収納
材質	鉄製
塗装色	本体:クリーム色（2.5Y9/1 半ツヤ）
ケーブル条数	6条迄（融着接続のみ12条迄）
ケーブル外径	φ12mm迄可能
融着点数	単心:24点迄（融着のみ60点迄可能）
光アダプタ	SC24ポート迄
本体重量	約8kg
付属品	融着スリーブ:融着点数と同数 タキゲン製 鍵（キーNo.200）
本体外形寸法 (W×H×Dmm)	340×340×120



[ SCアダプタタイプ ] SBX-T3434-C6-SC24-K24

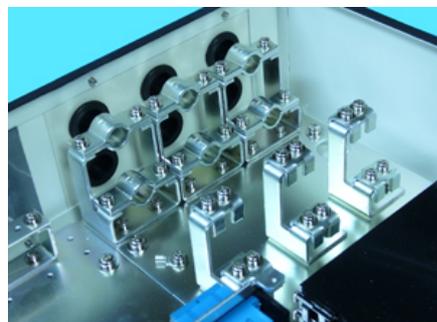

[ ケーブル固定部 ]

SBX-T3434シリーズは  
受注生産品とさせていただきます。

### ◇ 単心用 融着のみタイプ

型番	融着点数
SBX-T3434-C12-12	12 点
SBX-T3434-C12-24	24 点
SBX-T3434-C12-36	36 点
SBX-T3434-C12-48	48 点
SBX-T3434-C12-60	60 点

- ※ 単心用融着スリーブ付属（融着点数と同数）
- ※ テープ心線タイプも対応可能です。（別途、お問合せ下さい。）

### ◇ 単心用 SCアダプタタイプ

型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-T3434-C6-SC12-K12	12 点	12ポート
SBX-T3434-C6-SC14-K14	14 点	14ポート
SBX-T3434-C6-SC16-K16	16 点	16ポート
SBX-T3434-C6-SC18-K18	18 点	18ポート
SBX-T3434-C6-SC20-K20	20 点	20ポート
SBX-T3434-C6-SC22-K22	22 点	22ポート
SBX-T3434-C6-SC24-K24	24 点	24ポート

- ※ 単心用融着スリーブ付属（融着点数と同数）
- ※ テープ心線タイプも対応可能です。（別途、お問合せ下さい。）

### ◇ 単心用 融着のみ・コード出線タイプ

型番	融着点数
SBX-T3434-C6-K12	12 点
SBX-T3434-C6-K24	24 点
SBX-T3434-C6-K36	36 点
SBX-T3434-C6-K48	48 点
SBX-T3434-C6-K60	60 点


- ※ 単心用融着スリーブ付属（融着点数と同数）
- ※ テープ心線タイプも対応可能です。（別途、お問合せ下さい。）

### ※ SBX-T3434 シリーズでのお願い

#### 【 御注文時のご指示について 】


右記ページの配置パターン図よりご選定して下さい。  
御注文時に型番・配置パターンのご指示をお願い致します。

# 壁掛型 スプライスボックス

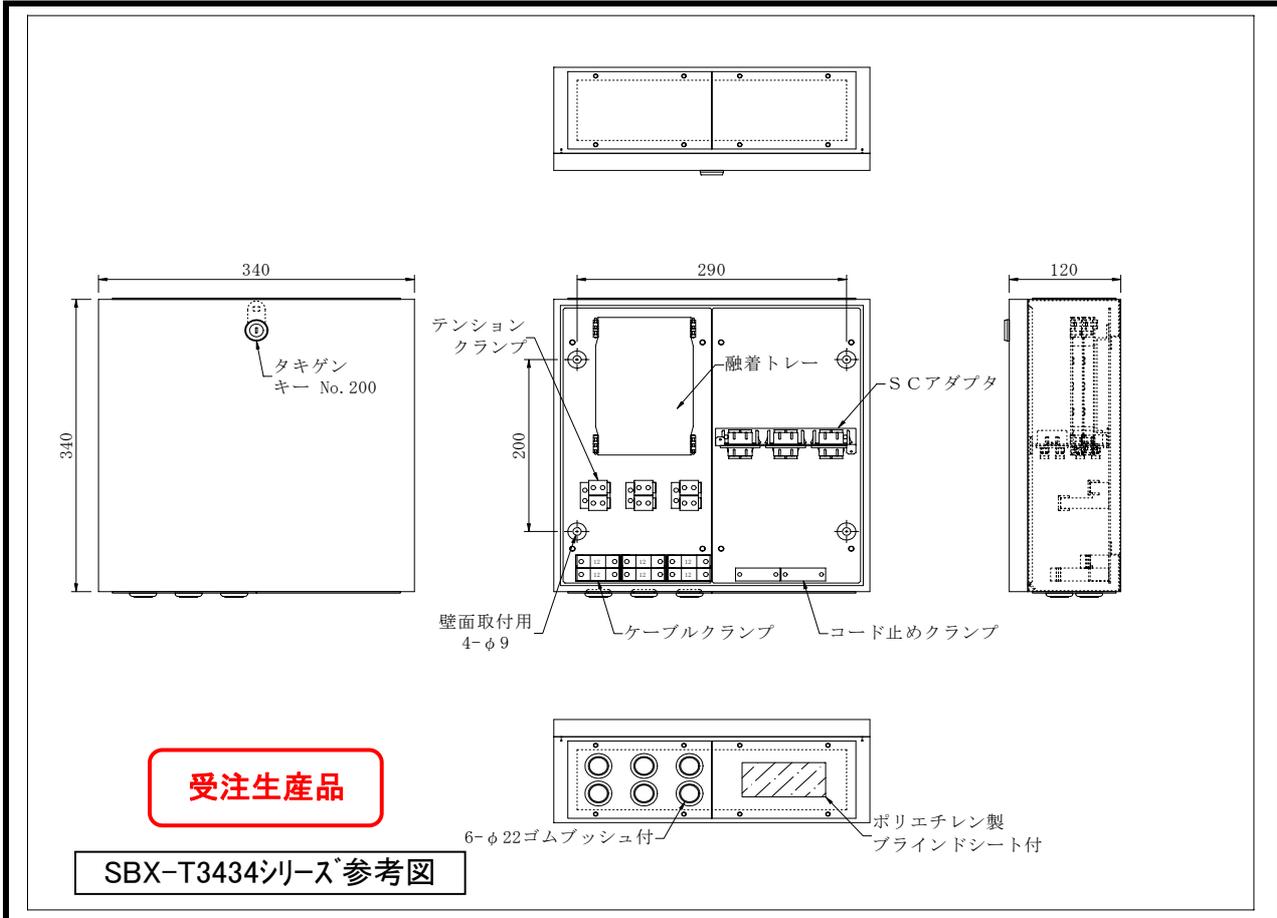

ホームページから図面データ(PDF)をダウンロード出来ます。 <http://www.taiyo-dnk.co.jp/>

◆ SBX-T3434シリーズ(スプライスタイプ)配置パターン図……御注文時に出荷時の配置パターンをご指示願います。

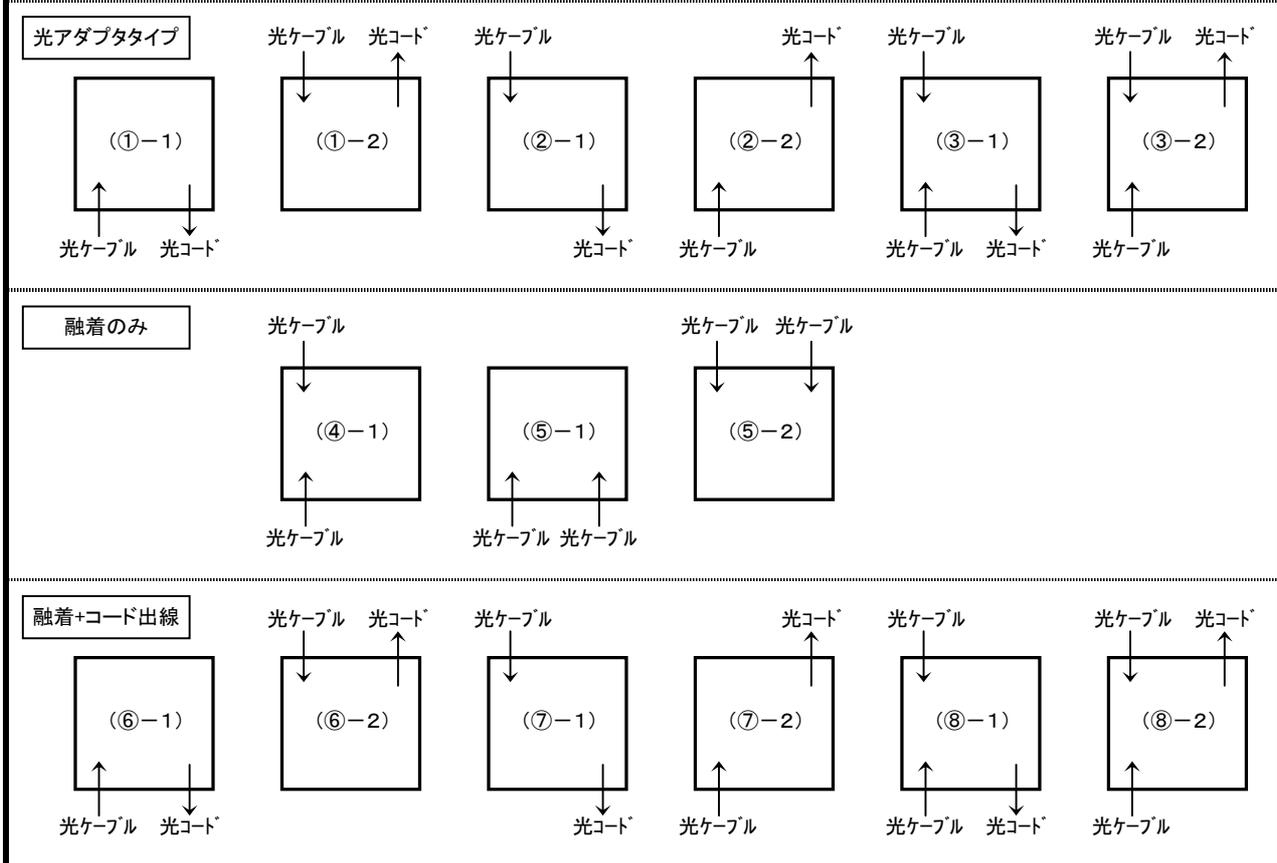

※製品の仕様、外観は、改良のためお断り無く変更することがありますので、ご了承下さい。

# 壁掛型 光接続箱（スプライスボックス） ～ 受注生産品 ～



## ◇ SBX-T3434 シリーズ（扉脱着式） 機器収納タイプ ※現場にて配置変更が可能です。

- 室内壁掛型・盤内収納型です。
- 光コード出線・UTPケーブル出線も可能です。
- 光アダプタは、SCタイプ（2連）実装が標準となります。  
（SCアダプタ以外の場合は、別途ご相談下さい。）  
※ 割りスリーブはジルコニアセラミック製で、  
シングルモード・マルチモード兼用です。
- テープ心線の場合は、別途ご相談下さい。


### 《 標準仕様 》

設置場所	屋内壁掛、盤内収納
材 質	鉄製
塗 装 色	本体:クリーム色（2.5Y9/1 半ツヤ）
ケーブル条数	3条迄
ケーブル外径	φ12mm迄可能
融着点数	単心:12点迄
光アダプタ	SC12ポート迄
本体重量	約8kg
付 属 品	融着スリーブ:融着点数と同数 タキゲン製 鍵（キーNo.200）
本体外形寸法 (W×H×Dmm)	340×340×120

SBX-T3434シリーズは  
受注生産品となります。



[ 光アダプタ・メディアコンバータ・HUB収納タイプ ]  
SBX-T3434-C1-SC4-MH ※HUBの付属はされていません。

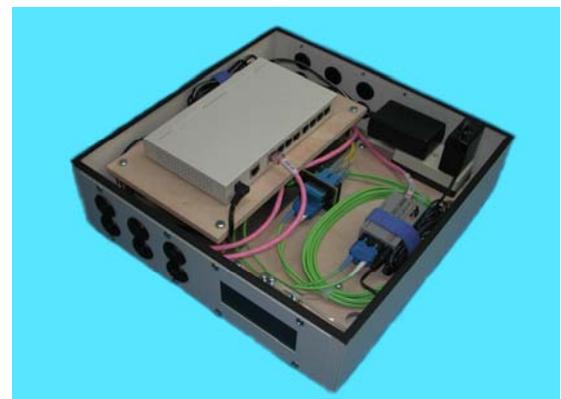

[ 光アダプタ・メディアコンバータ・HUB収納タイプ ]  
SBX-T3434-C1-SC4-MH（配線例）

## ◇ 配置パターン ⑨ 光アダプタ・メディアコンバータ・HUB収納可能タイプ

型 番	融着点数	光アダプタ 実装数
SBX-T3434-C3-SC2-MH	2 点	2ポート
SBX-T3434-C3-SC4-MH	4 点	4ポート

- ※ 単心用融着スリーブ付属（融着点数と同数）
- ※ テープ心線タイプも対応可能です。（別途、お問合せ下さい。）

## ◇ 配置パターン ⑩ 光アダプタ・メディアコンバータ 収納可能タイプ

型 番	融着点数	光アダプタ 実装数
SBX-T3434-C3-SC2-M	2 点	2ポート
SBX-T3434-C3-SC4-M	4 点	4ポート
SBX-T3434-C3-SC6-M	6 点	6ポート
SBX-T3434-C3-SC8-M	8 点	8ポート
SBX-T3434-C3-SC10-M	10 点	10ポート
SBX-T3434-C3-SC12-M	12 点	12ポート

- ※ 単心用融着スリーブ付属（融着点数と同数）
- ※ テープ心線タイプも対応可能です。（別途、お問合せ下さい。）

## ◇ 配置パターン ⑪ スプライスボックス・メディアコンバータ収納可能タイプ

型 番	融着点数	光アダプタ 実装数
SBX-T3434-SC4-MT	4 点	4ポート
SBX-T3434-SC8-MT	8 点	8ポート


- ※ 単心用融着スリーブ付属（融着点数と同数）
- ※ テープ心線タイプも対応可能です。（別途、お問合せ下さい。）

## ※ SBX-T3434 シリーズでのお願い


### 【 御注文時のご指示について 】

右記ページの配置パターン図よりご選定して下さい。  
御注文時に型番・配置パターンのご指示をお願い致します。

# 壁掛型 スプライスボックス

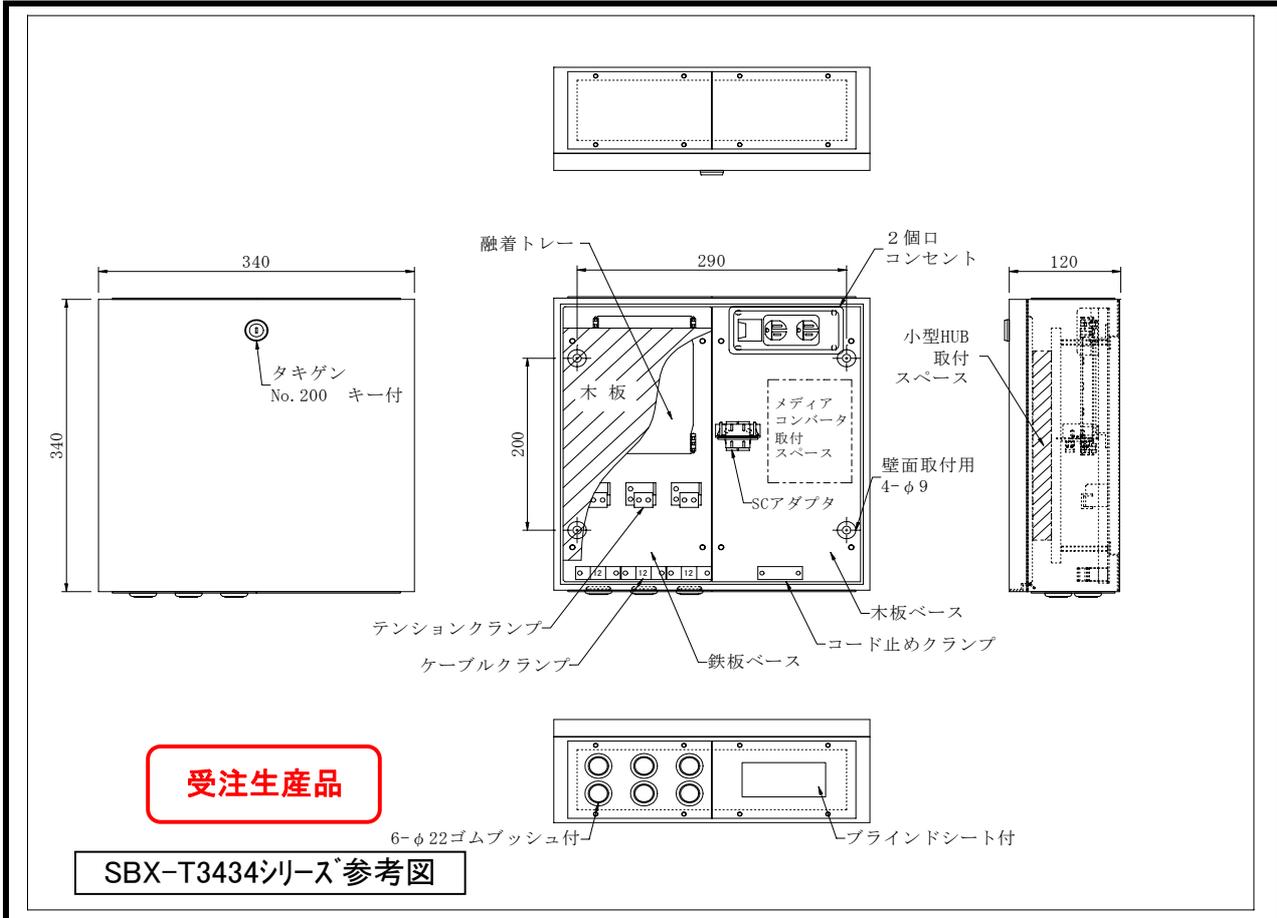

ホームページから図面データ(PDF)をダウンロード出来ます。 <http://www.taiyo-dnk.co.jp/>

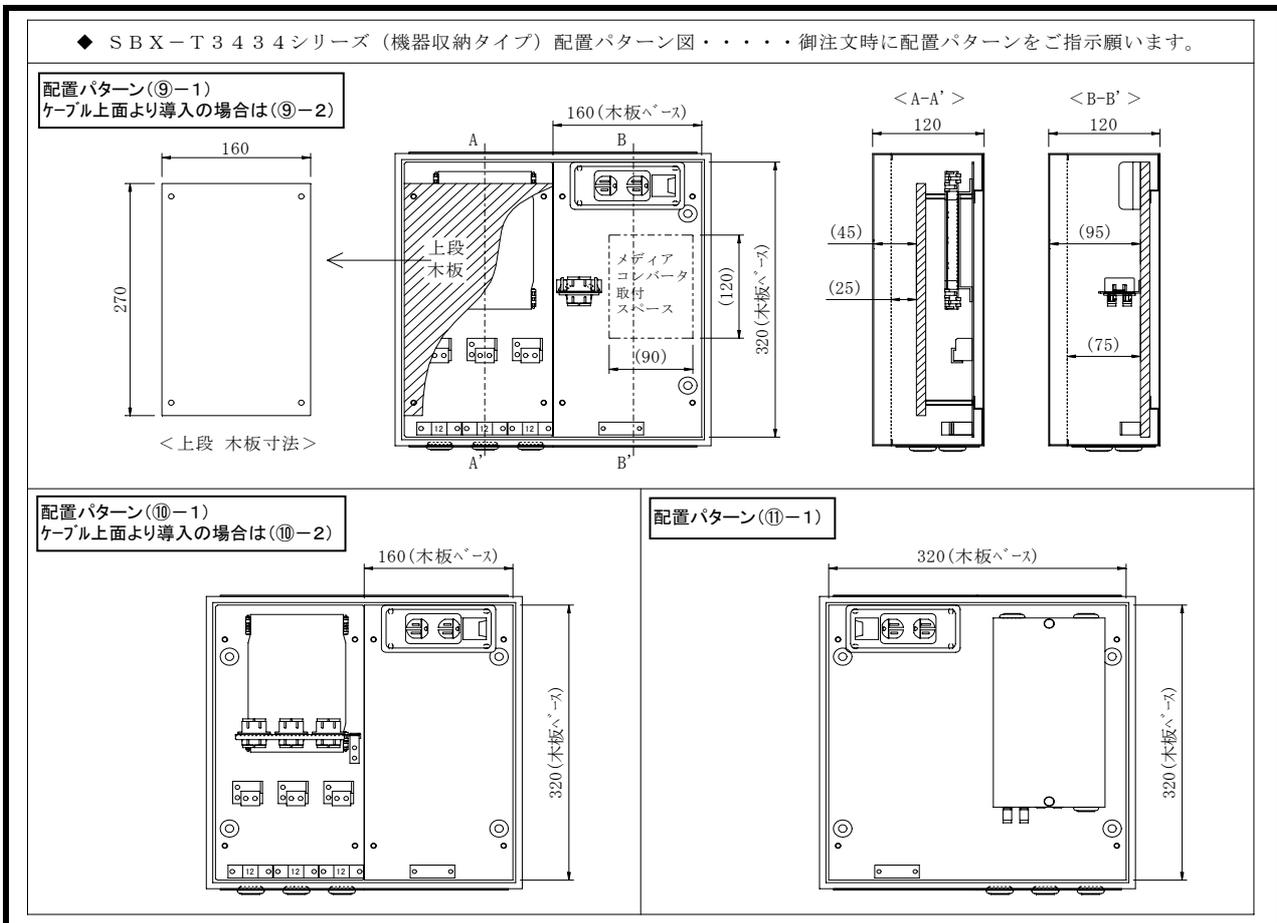

※製品の仕様、外観は、改良のためお断り無く変更することがありますので、ご了承下さい。

# 自立型 スプライスボックス ～ 受注生産品 ～




## ◇ 自立型スプライスボックス

- 光ファイバの高密度、大容量配線に最適です。
- お客様の声から生まれた設計思想により、理想のネットワーク構築が可能です。
- 内部空間を広く設計してありますので、配置作業が極めて簡単、スピーディです。
- 光アダプタユニット部は、引出式ではなく、パッチパネル式ですので接続、変更、メンテナンスが容易です。

《 標準仕様 》

	SC400	SC500	SC600
設置場所	屋内自立型		
材質	鉄製		
塗装色	本体:クリーム色 (2.5Y9/1 半ツヤ)		
ケーブル条数	8条迄		
ケーブル外径	φ22mm迄可能		
融着点数	4心テープ:100点	4心テープ:125点	4心テープ:150点
光アダプタ	SC400ポート	SC500ポート	SC600ポート
本体重量	約170kg	約190kg	約210kg
付属品	融着スリーブ:融着点数と同数		
外形寸法 (W×H×Dmm)	900×1,950×350	900×2,150×350	900×2,350×350

- ※ 外形寸法の高さには、50mmの架台が含まれております。
- ※ 融着点数は、4心一括融着となります。
- ※ ケーブル・コードの出入線方向は、全て下側となります。
- ※ 首都圏以外への納入時は、別途送料が必要となります。

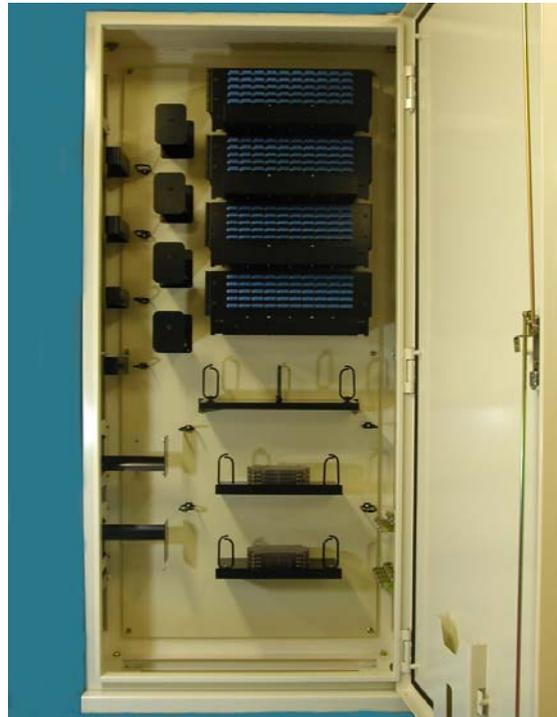

◇光コードは1次側と2次側に分けて収納出来ます。



◇パッチパネル式の光アダプタユニット部は90度開閉し、配線作業・メンテナンスが容易に行えます。



## ◇ 自立型スプライスボックス

型番	光アダプタ 実装数
SBX-NA90190(35)-C8-100-SC400	SC400ポート
SBX-NA90210(35)-C8-125-SC500	SC500ポート
SBX-NA90230(35)-C8-150-SC600	SC600ポート

※ 受注生産品となります。



TM2S8-C0 TGP-085-A002



BX-CK22A (SD12) BX-TK22A (SD12) BX-CK3A (SD12) BX-TK3A (SD12)

ケーブルクランプ関係

型番	品名・内容	備考
TM2S8-C0	ケーブルクランプ	
TGP-085-A002	テンションクランプ	
BX-CK22A (SD12)	ケーブルクランプ(12φサドル付)	T3434・カスタム品 使用可能
BX-CK3A (SD12)	2段ケーブルクランプ(12φサドル付)	T3434・カスタム品 使用可能
BX-TK22A (AD)	テンションクランプ	T3434・カスタム品 使用可能
BX-TK3A (AD)	2段テンションクランプ	T3434・カスタム品 使用可能



BX-TR10




BX-TR11



BX-GH-S6



BX-GH-T4



BX-TR4 ※



BX-TR5 ※

※ BX-TR4 及び BX-TR5 については平成18年8月以前にご購入頂いたスプライスボックスの融着トレーとなります。

融着関係(トレー類)

型番	品名・内容	備考
BX-TR10	新型融着トレー(フタ付)	黒色
BX-TR11	新型融着トレー(中間)	黒色
BX-TR4	融着トレー(フタ付)	透明
BX-TR5	融着トレー(中間)	透明
IR-165RO	融着トレー取付バー	
BX-TCRB2	融着トレー取付金具	
BX-GH-S6	単心用ゴムホルダー(6心用)	
BX-GH-T4	多心用ゴムホルダー(4心用)	
BX-SLB60-10P	単心用融着スリーブ(10本1パック)	100本・1000本対応も可能
BX-SLB40-TP-10P	多心用融着スリーブ(10本1パック)	100本・1000本対応も可能



BX-SC1P



BX-SC2P



BX-BK



L-SCJJ-1U2



L-SCJJ-6U2A



LWS-3M



OFSB-4-85-01+WS-A-4-01

光アダプタ関係

型番	品名・内容	備考
BX-DSC-SWZ	DSCアダプタ(M2ネジ2本付)	
BX-4LC-SNZ	4連LCアダプタ(M2ネジ2本付)	
BX-BK2	DSC用ブランクユニット(黒)	ラックマウント型・T1222・T1622用
BX-SC1P	SCアダプタ 2ポートユニット(灰・黒)	T3434・カスタム品 使用可能
BX-SC2P	SCアダプタ 4ポートユニット(灰・黒)	T3434・カスタム品 使用可能
BX-BK	ブランクユニット(灰・黒)	T3434・カスタム品 使用可能
L-SCJJ-1U2	アダプタ 1ユニット用 L金具	
L-SCJJ-6U2A	アダプタ 6ユニット用 L金具	
OFSB-4-85-01+WS-A-4-01	コード収納クランプキット(十字タイプ)	
LWS-3M	ロッキングワイヤサドル	