

# カバー付リング型ワイヤー管理パネル


- BX-WP-101Rは奥行きが約100mmありますので、Cat.6パッチコードでもムリなく配線出来ます。
- ケーブル保持部に樹脂を使いフレキシブルな動きで簡単にケーブルを収納する事が出来ます。
- 大量に出るケーブルをすっきり収め、なおかつケーブルをしっかりサポートします。
- 配線作業後にリングカバーをつけることにより外観をすっきり見せる事が出来ます。
- リングカバーの取付けはワンタッチ式です。



[Cat6配線例]

型番	備考
BX-WP-66R	奥行 66mm
BX-WP-101R	奥行 101mm

**在庫限りで、販売終了品**

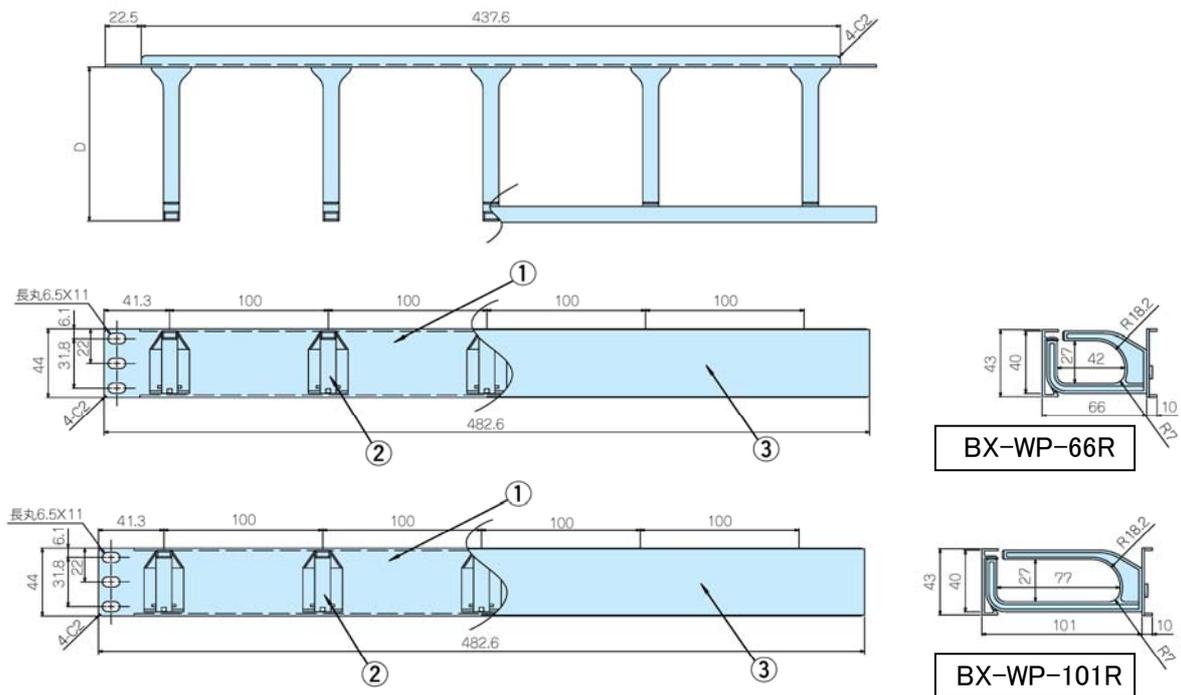

【構成内容】

照番	名称	個数	材質	色・表面処理
①	パネル	1	SPCC t1.6	黒塗装
②	樹脂ケーブルリング	5	ポリカーボネート(UL94V-2)	黒
③	リングカバー	1	ABS(UL94HB)	黒

【機種内容】

型番	W	H	D	取付穴(片側)	ケーブル収容本数 ※	自重(kg)
BX-WP-66R	482.6	44	66	3	24	0.44
BX-WP-101R	482.6	44	101	3	52	0.46

※直径6mmのケーブルの場合です。

# I/Oロックベルト

## ◇ I/Oロックベルト【電源プラグの抜け防止システム】




- RoHS対応品となります。
- 機器などを加工せず簡単に装着できます。
- 軽量・コンパクトのため、取り付け後の美観を損なうことはありません。
- 3種類のサイズを揃えておりますので、多品種のコネクター形状に対応可能です。

型番	品名
TMN-01	(100V・200V電源プラグに対応)
TMN-02	(USBプラグに対応)
TMN-03	(AC/DCミニジャックに対応)

※色は赤となります。  
100セットより面ファスナーの色を変更できます。




### ■ 寸法

商品番号	A	B	C	D	E
TMN-01	300mm	31mm	150mm	10mm	16φ
TMN-02	150mm	26mm	75mm	5mm	10φ
TMN-03	150mm	16mm	75mm	3.5mm	8φ

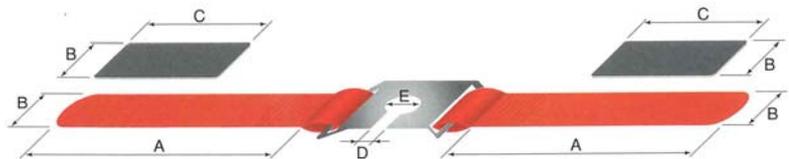

●面ファスナー：標準色/赤

### 取り付け本体は1Uサーバ

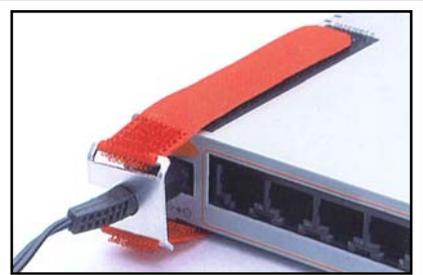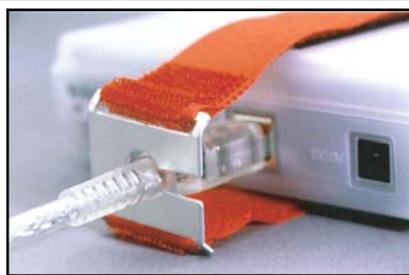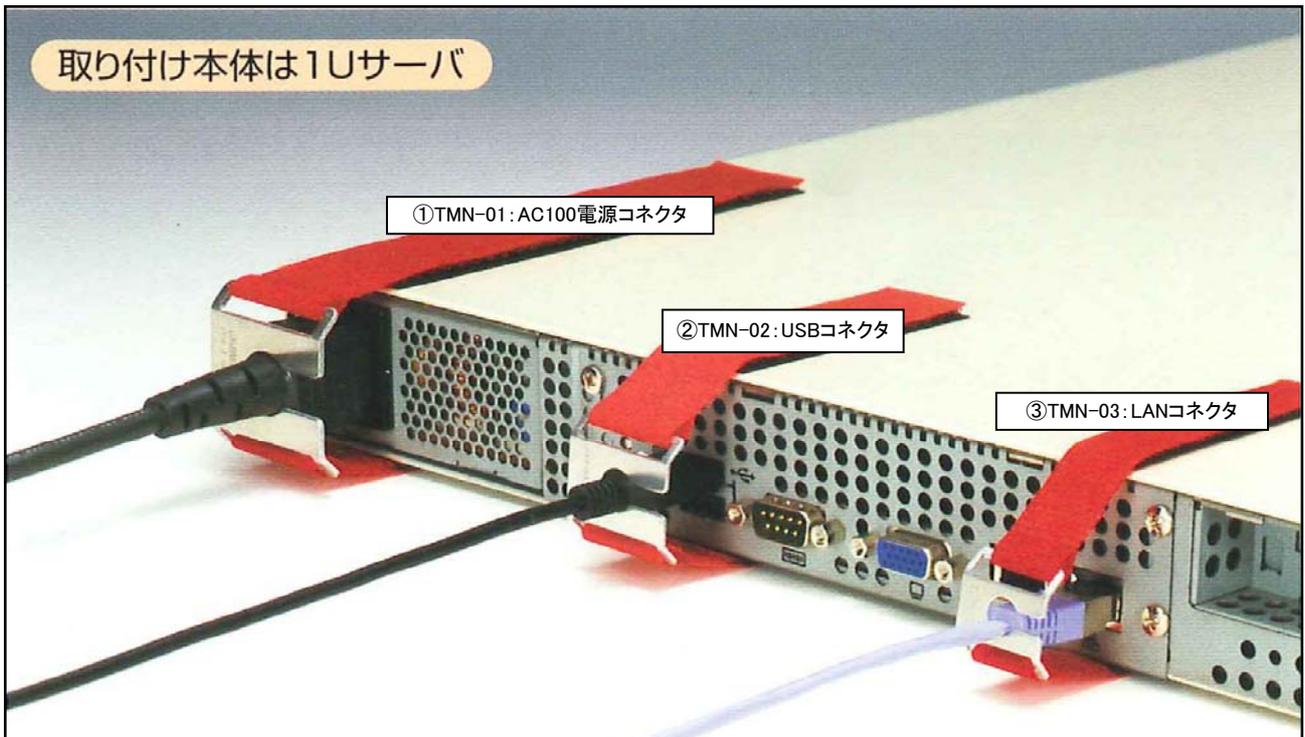

※製品の仕様、外観は、改良のためお断り無く変更することがありますので、ご了承下さい。

## ◇ カギ付情報コンセントボックス：CBX-T0813シリーズ



□ 会議室等 人の目が届かない場所にある情報コンセントからの不正なネットワーク進入を防止する為に、使用時以外はカギでロック出来ます。

□ 壁面とコンセントプレートの間に挟み込む形状の為、既存の情報コンセントにも取付可能！（取付ピッチ：83.5mm）

### 《 主な仕様 》

設置場所	応接室・会議室・ミーティングルーム等		
材質	鉄製 t=1.0mm		
塗装色	クリーム色（2.5Y9/1 半ツヤ）		
外觀寸法	CBX-T0813-25	(W)85×(H)132×(D)25mm	
	CBX-T0813-38	(W)85×(H)132×(D)38mm	
重量	約320g		
付属品	カギ(2本)		



※ ボックス内部の情報コンセント、プレート、プレート枠等は含まれておりません。

型番	品名	標準価格(円)
CBX-T0813-25	カギ付情報コンセントボックス(深さ25mm)	16,000
CBX-T0813-38(注)	カギ付情報コンセントボックス(深さ38mm)	16,000

**NEW!**

注 新商品発売に伴い、型番を「CBX-T081304-01」から「CBX-T0813-38」に変更致しました。

※ 在庫品となります。

※ カギの番号違いも対応可能です。（別途、ご相談下さい。）



※ 底面に開口部を開け・ケーブル等を接続したまま鍵を閉める事が出来ます。（深さ38mmのみ）



電源コンセントのプレートにも取付可能



PANDUIT社製フェースプレート枠にも対応可能（深さ38mmのみ）



◇ 情報コンセント&電源コンセントBOX

- RJ45コンセントと電源コンセントを組み合わせたコンセントボックスを製品化致しました。
- ノートパソコン等を使用している場合、各1台ずつの管理も可能です！
- 磁石(マグネット)付ですので、スチール製机(デスク)等へ簡単に設置できます！
- カスタムで RJ45×2個 や 電源×2個という組み合わせも対応可能です。

《 主な仕様 》

設置場所	スチール製の机・会議用机等
材質	鉄製 t=1.0mm
塗装色	クリーム色(2.5Y9/1 半ツヤ)
外観寸法	(W)140×(H)40×(D)70mm(突起部・磁石部は含みません)
概算重量	約 500 g

※ Cat.6 も対応可能です。(別途、ご相談下さい。)



型番	品名
CBX-T140407-E5-AC	情報コンセント&電源コンセントBOX

※ 受注生産品となります。

◇使用ジャック・コンセント

RJ45ジャック：PANDUIT製 JASSP58IWY

電源コンセント：松下電工製 WN1101

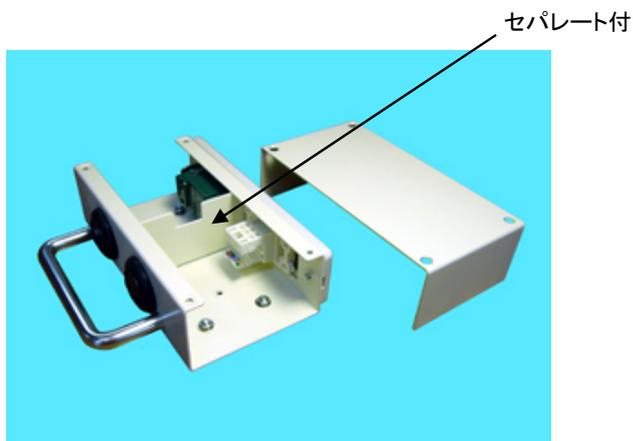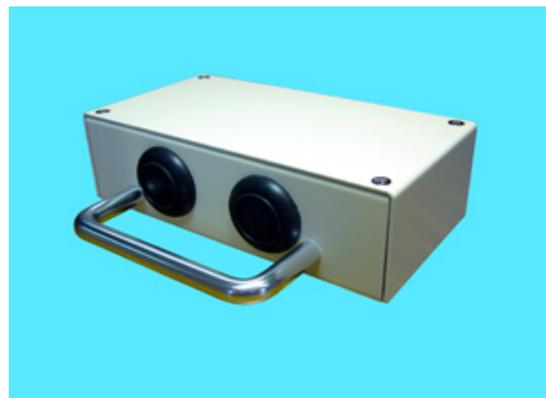



### ◇ パームタイプメディアコンバータ 【 CVT-100BTFCxシリーズ 】

本体サイズ : (W) 94 × (D) 71 × (H) 26mm      重量 : 240g (ACアダプタを除く)  
 供給電源 : DC 5V、1.6A      消費電力 : 5ワット以下  
 動作温度 : 0°C~50°C      動作湿度 : 5%~90% (結露しない事)  
 安全規格 : UL、CSA、FCC/パート15 クラスA、CE、PSE、VCCI クラスA

◇ RoHS対応品

型番	概要
CVT-100BTFC	10/100BaseTX to 100BaseFX (MM,1310nm,SCコネクタ,2km)
CVT-100BTFT	10/100BaseTX to 100BaseFX (MM,1310nm,STコネクタ,2km)
CVT-100BTFC-850	10/100BaseTX to 100BaseFX (MM,850nm,SCコネクタ,2km)
CVT-100BTFC(SM20)	10/100BaseTX to 100BaseFX (SM,1310nm,SCコネクタ,20km)
CVT-100BTFC(SM40)	10/100BaseTX to 100BaseFX (SM,1310nm,SCコネクタ,40km)
CVT-100BTFC(SM60)	10/100BaseTX to 100BaseFX (SM,1310nm,SCコネクタ,60km)
CVT-100BTFC(SM80)	10/100BaseTX to 100BaseFX (SM,1310nm,SCコネクタ,80km)
CVT-100BTFC(SM100)	10/100BaseTX to 100BaseFX (SM,1550nm DFB,SCコネクタ,100km)



### ◇ パームタイプギガビットコンバータ 【 CVT-3002BTFCxシリーズ 】

本体サイズ : (W) 94 × (D) 71 × (H) 26mm      重量 : 260g (ACアダプタを除く)  
 供給電源 : DC 5V、1.6A      消費電力 : 8ワット以下  
 動作温度 : 0°C~50°C      動作湿度 : 5%~90% (結露しない事)  
 安全規格 : UL、CSA、FCC/パート15 クラスA、CE、PSE、VCCA クラスA

◇ RoHS対応品

型番	概要
CVT-3002BTFC-PLUS	10/100/1000BaseT to 1000BaseSX (MM,850nm,SCコネクタ,550m/220m)
CVT-3002BTFC(SM10)-PLUS	10/100/1000BaseT to 1000BaseLX (SM,1310nm,SCコネクタ,10km)
CVT-3002BTFC(SM30)-PLUS	10/100/1000BaseT to 1000BaseLX (SM,1310nm,SCコネクタ,30km)
CVT-3002BTFC(SM80)-PLUS	10/100/1000BaseT to 1000BaseLX (SM,1550nm DFB,SCコネクタ,80km)



### ◇ WDM(1芯2波長)パームタイプメディアコンバータ 【 CVT-100W2xシリーズ 】

本体サイズ : (W) 94 × (D) 71 × (H) 26mm      重量 : 240g (ACアダプタを除く)  
 供給電源 : DC 5V、1.6A      消費電力 : 5ワット以下  
 動作温度 : 0°C~50°C      動作湿度 : 5%~90% (結露しない事)  
 安全規格 : UL、CSA、FCC/パート15 クラスA、CE、PSE、VCCI クラスA

◇ RoHS対応品

型番	概要
CVT-100W2A(SM20)	10/100BaseTX to 100BaseFX(1芯WDM,TX1310/RX1550nm,SC,20km)
CVT-100W2B(SM20)	10/100BaseTX to 100BaseFX(1芯WDM,TX1550/RX1310nm,SC,20km)
CVT-100W2A(SM40)	10/100BaseTX to 100BaseFX(1芯WDM,TX1310/RX1550nm,SC,40km)
CVT-100W2B(SM40)	10/100BaseTX to 100BaseFX(1芯WDM,TX1550/RX1310nm,SC,40km)



### ◇ WDM(1芯2波長)パームタイプギガビットコンバータ 【 CVT-3002W2xシリーズ 】

本体サイズ : (W) 94 × (D) 71 × (H) 26mm      重量 : 260g (ACアダプタを除く)  
 供給電源 : DC 5V、1.6A      消費電力 : 8ワット以下  
 動作温度 : 0°C~50°C      動作湿度 : 5%~90% (結露しない事)  
 安全規格 : UL、CSA、FCC/パート15 クラスA、CE、PSE、VCCA クラスA

◇ RoHS対応品

型番	概要
CVT-3002W2A(SM20)-PLUS	10/100/1000BaseT to 1000BaseLX(1芯WDM,TX1310/RX1550nm,SC,20km)
CVT-3002W2B(SM20)-PLUS	10/100/1000BaseT to 1000BaseLX(1芯WDM,TX1550/RX1310nm,SC,20km)
CVT-3002W2A(SM40)-PLUS	10/100/1000BaseT to 1000BaseLX(1芯WDM,TX1310/RX1550nm,SC,40km)
CVT-3002W2B(SM40)-PLUS	10/100/1000BaseT to 1000BaseLX(1芯WDM,TX1550/RX1310nm,SC,40km)

## ネットワーク関連部材

- ◇ アライドテレス(株)社製品も取り扱っております。
- ◇ 詳しくはお問い合わせ下さい。



- ◇ 松下ネットワークオペレーションズ(株)製品も取り扱っております。
- ◇ 詳しくはお問い合わせ下さい。



- ◇ 摂津金属工業(株)製品／リタル(株)／ヤマト通信工業(株)製品も取り扱っております。
- ◇ 詳しくはお問い合わせ下さい。



- ◇ パンドウイトコーポレーション社製品も取り扱っております。
- ◇ 詳しくはお問い合わせ下さい。

