

# ラックマウント型光アダプタパネル（SCタイプ・LCタイプ）

## ◇ MBX-T4420シリーズ

**受注生産品**




- 19インチラックマウント型です。（EIA規格に準拠）
- 光ケーブル(コード集合型等)を、2条迄導入可能です。
- 光アダプタは、SCタイプ24ポート迄、LCタイプ48ポート迄実装可能です。
- 光アダプタは、SCタイプ（2連）またはLCタイプ（4連）が標準となります。  
（SCアダプタ、LCアダプタ以外の場合は、別途ご相談下さい。）  
※割リスリーブはジルコニアセラミック製で、シングルモード・マルチモード兼用です。

《 標準仕様 》


設置場所	19インチラック（EIA）	
材質	鉄製	
塗装色	本体：黒色（マンセル N1.5 半ツヤ）	
EIA マウント	1Uタイプ	
ケーブル条数	2条迄可能	
ケーブル外径	φ20mm迄可能	
光アダプタ	SC24ポート迄	LC48ポート迄
本体重量	約4.5kg	
付属品	化粧ビス：4本（M5）	
外形寸法 (W×H×Dmm)	482×44×200	

## ◇ SCアダプタタイプ

型番	光アダプタ実装数
MBX-T4420-C2-SC2/24	2ポート
MBX-T4420-C2-SC4/24	4ポート
MBX-T4420-C2-SC6/24	6ポート
MBX-T4420-C2-SC8/24	8ポート
MBX-T4420-C2-SC10/24	10ポート
MBX-T4420-C2-SC12/24	12ポート
MBX-T4420-C2-SC14/24	14ポート
MBX-T4420-C2-SC16/24	16ポート
MBX-T4420-C2-SC18/24	18ポート
MBX-T4420-C2-SC20/24	20ポート
MBX-T4420-C2-SC22/24	22ポート
MBX-T4420-C2-SC24/24	24ポート

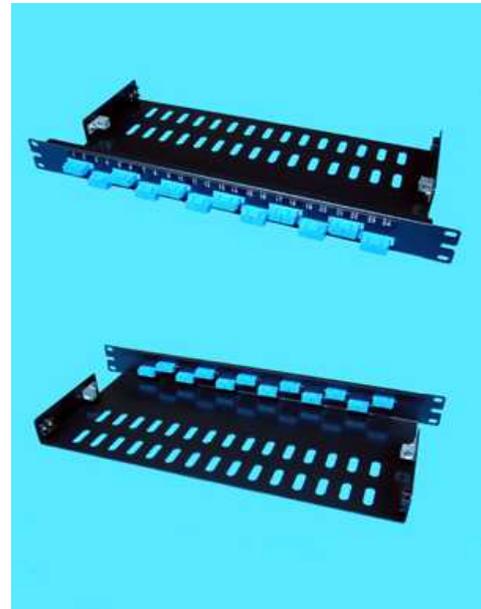

[ EIA 1U ] MBX-T4420-C2-SC24/24

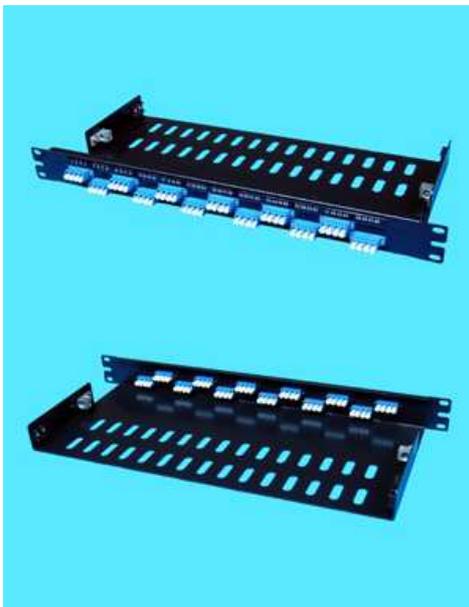


[ EIA 1U ] MBX-T4420-C2-LC48/48


## ◇ LCアダプタタイプ

型番	光アダプタ実装数
MBX-T4420-C2-LC4/48	4ポート
MBX-T4420-C2-LC8/48	8ポート
MBX-T4420-C2-LC12/48	12ポート
MBX-T4420-C2-LC16/48	16ポート
MBX-T4420-C2-LC20/48	20ポート
MBX-T4420-C2-LC24/48	24ポート
MBX-T4420-C2-LC28/48	28ポート
MBX-T4420-C2-LC32/48	32ポート
MBX-T4420-C2-LC36/48	36ポート
MBX-T4420-C2-LC40/48	40ポート
MBX-T4420-C2-LC44/48	44ポート
MBX-T4420-C2-LC48/48	48ポート

# ラックマウント型光アダプタパネル（SCタイプ・LCタイプ）

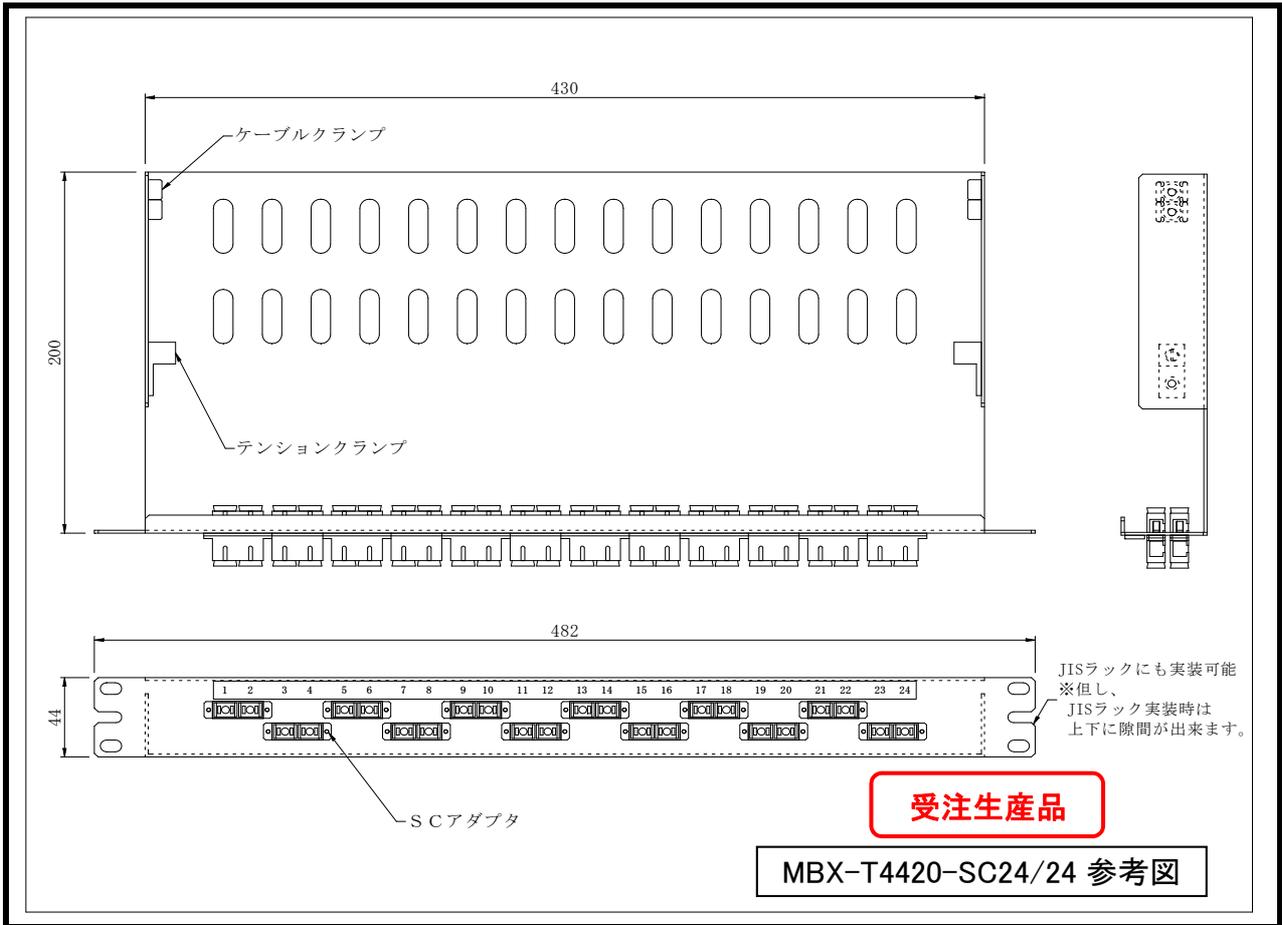

ホームページから図面データ(PDF)をダウンロード出来ます。 <http://www.taiyo-dnk.co.jp/>

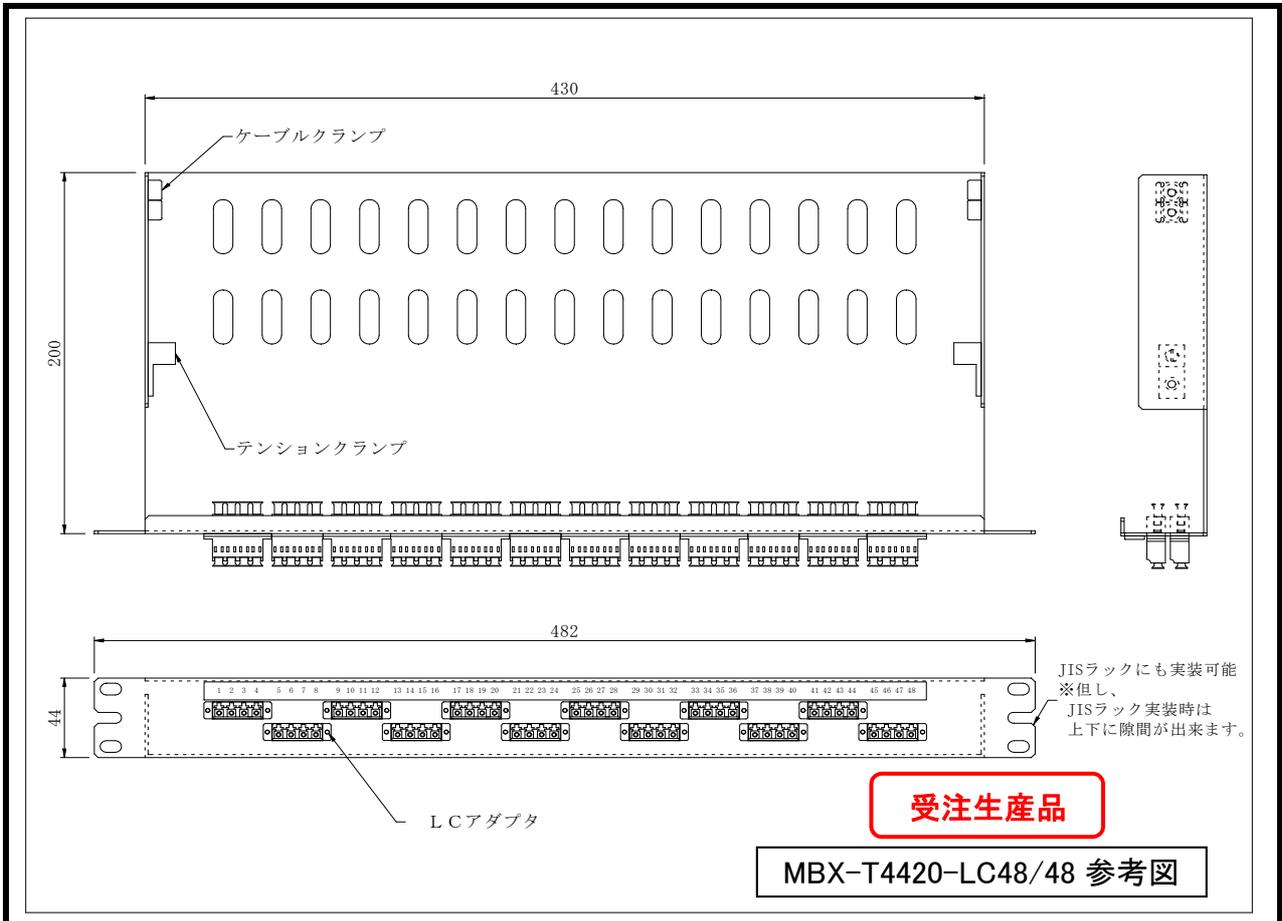

※製品の仕様、外観は、改良のためお断り無く変更することがありますので、ご了承下さい。

# 高密度ラックマウント型スプライスボックス



- ◇ SBX-S8830シリーズ
- ◇ SBX-S8830Pシリーズ
- ◇ SBX-S8830SLシリーズ
- ◇ SBX-S8830SLPシリーズ

- 光アダプタは、SCタイプ（シングル）実装が標準となります。  
（SCアダプタ以外の場合は、別途ご相談下さい。）
- ※ 割りスリーブはジルコニアセラミック製で、  
シングルモード・マルチモード兼用です。
- 推奨ラック寸法  
奥行は、700mm以上のラックに実装下さい。

《標準仕様》 テープ心線のための仕様となります。

設置場所	19インチラック（EIA）
材質	鉄製（パネルトレー付の前面はアクリル製）
塗装色	本体：黒色（マンセル N1.5 半ツヤ） ブラケット部：黒色（マンセル N1.5 半ツヤ）
EIA マウント	高密度 2Uタイプ
ケーブル条数	8条迄可能
ケーブル外径	φ20mm迄可能
融着点数	4心テープ：25点迄（融着トレー 2段の場合） （MAX 4段迄融着トレー実装可能：48点迄）
光アダプタ	SC100ポート迄
本体重量	約0kg
付属品	融着スリーブ：融着点数と同数 化粧ビス：4本（M5）
本体外形寸法 （W×H×Dmm）	482×88×400



[ EIA 2U ] SBX-S8830-C8-SC100/100-TP



[ EIA 2U ] SBX-S8830P-C8-SC100/100-TP



[ EIA 2U ] SBX-S8830SL-C8-SC100/100-TP



[ EIA 2U ] SBX-S8830SLP-C8-SC100/100-TP

## ◇ 固定式タイプ ～ New Line Up ～

型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-S8830-C8-SC100/100-TP	25点	100ポート

※ 多心用融着スリーブ付属（融着点数と同数）

## ◇ 固定式前面パネルトレータイプ ～ New Line Up ～

型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-S8830P-C8-SC100/100-TP	25点	100ポート

※ 多心用融着スリーブ付属（融着点数と同数）

## ◇ スライド式タイプ ～ New Line Up ～

型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-S8830SL-C8-SC100/100-TP	25点	100ポート

※ 多心用融着スリーブ付属（融着点数と同数）

## ◇ スライド式前面パネルトレータイプ ～ New Line Up ～


型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-S8830SLP-C8-SC100/100-TP	25点	100ポート

※ 多心用融着スリーブ付属（融着点数と同数）


光アダプタ・融着点数等の変更もお客様のご希望にてカスタム仕様に対応可能です。（但し、条件によって出来ない場合もございます。）

**SBX-S8830P、SBX-S8830SLP は在庫無くなり次第、別売り(オプション)の前面パネルトレーとの組合せとなります。**

# 高密度ラックマウント型スプライスボックス

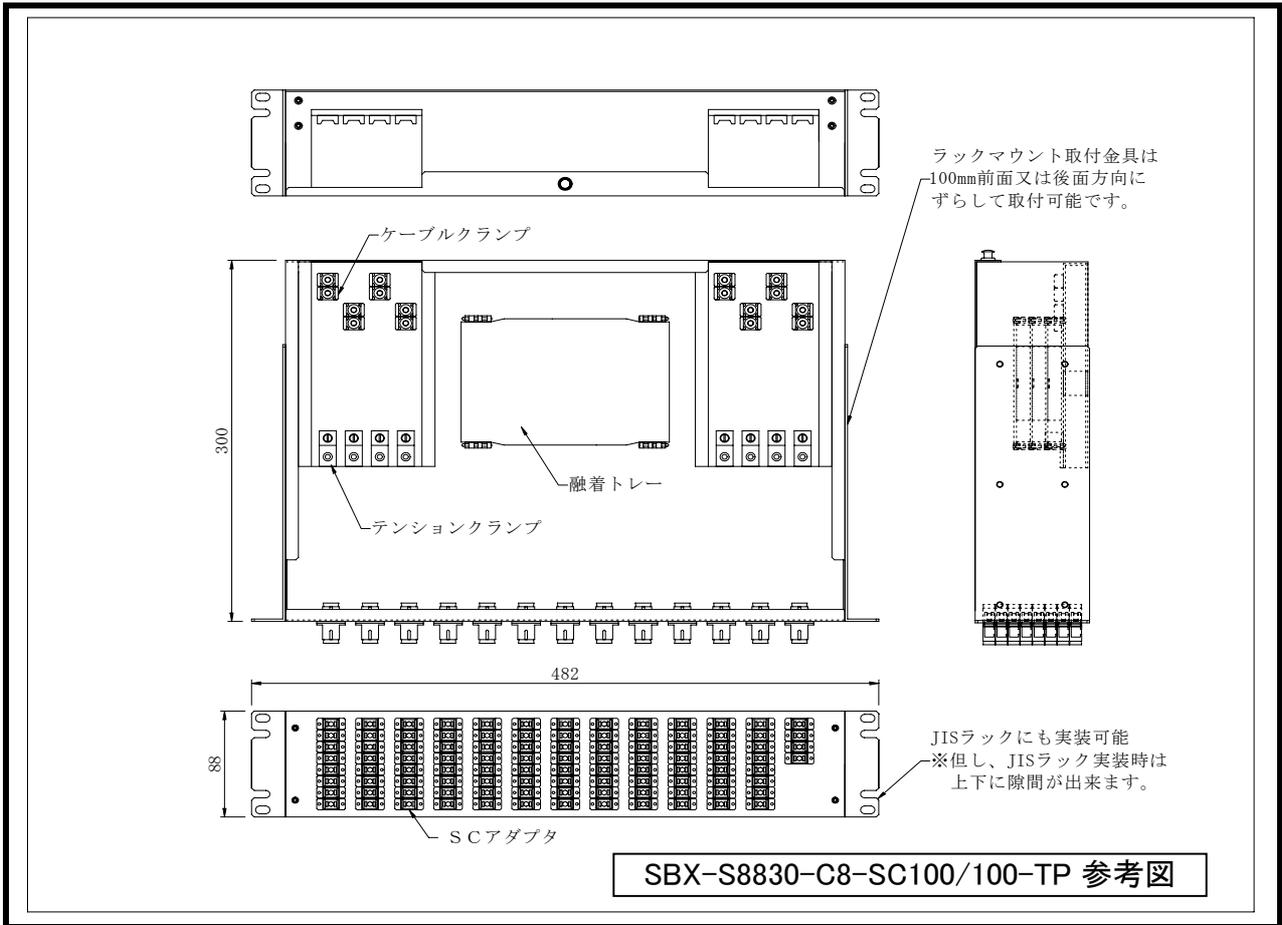

ホームページから図面データ(PDF)をダウンロード出来ます。<http://www.taiyo-dnk.co.jp/>

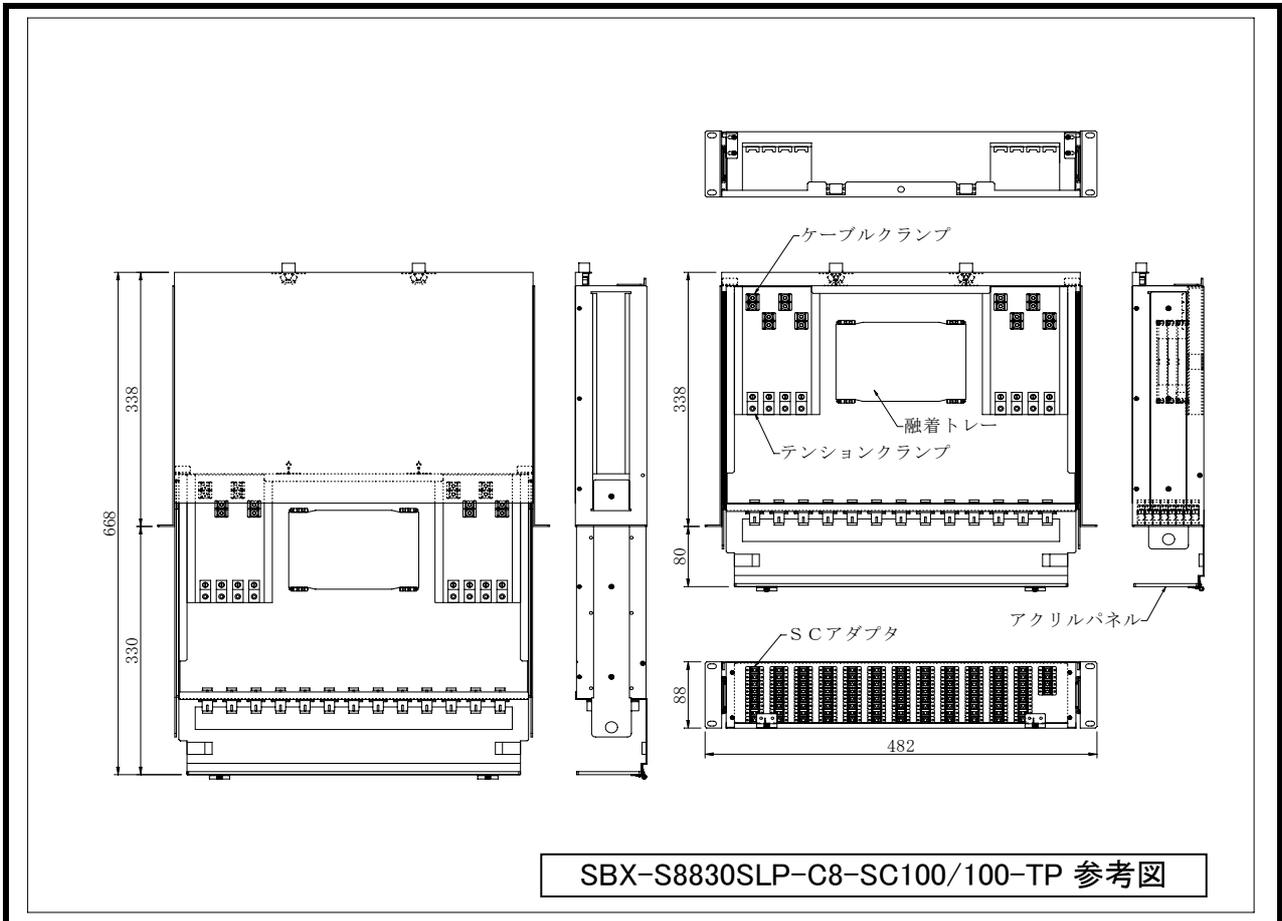

※製品の仕様、外観は、改良のためお断り無く変更することがありますので、ご了承下さい。

# 固定式ラックマウント型スプライスボックス（SCタイプ）



## ◇ SBX-T4430シリーズ


### ◇ SBX-S8830シリーズ

- 光アダプタは、SCタイプ（2連）実装が標準となります。（SCアダプタ以外の場合は、別途ご相談下さい。）  
※ 割りスリーブはジルコニアセラミック製で、シングルモード・マルチモード兼用です。

- 推奨ラック寸法  
奥行は、700mm以上のラックに実装下さい。

#### 《標準仕様》

設置場所	19インチラック（EIA）	
材質	鉄製	
塗装色	本体：黒色（マンセル N1.5 半ツヤ）	
	ブラケット部：黒色（マンセル N1.5 半ツヤ）	
EIA マウント	1Uタイプ	2Uタイプ
ケーブル条数	6条迄可能	8条迄可能
ケーブル外径	φ20mm迄可能	
融着点数	単心：24点迄	単心：48点迄
	4心テープ：6点迄	4心テープ：12点迄
光アダプタ	SC24ポート迄	SC48ポート迄
本体重量	約4.5kg	約6kg
付属品	融着スリーブ：融着点数と同数	
	化粧ビス：4本（M5）	
本体外形寸法 (W×H×Dmm)	482×44×300	482×88×300



[ EIA 1U ] SBX-T4430-C6-SC24/24 (写真 左)  
[ EIA 2U ] SBX-S8830-C8-SC48/48 (写真 右)



- JISラックにも実装可能！ [ EIA 1U ] (左) [ EIA 2U ] (右)  
(但し、高さはEIA寸法の為、JISラック実装時には上下に隙間が出来ます。)



- ブラケット部は、100mm前後にずらし取付可能！  
[ EIA 1U ] (写真 左)  
[ EIA 2U ] (写真 右)

**SBX-T4430シリーズはモデルチェンジに伴い、  
生産終了とさせて頂きました。  
後継機種は、SBX-T4425シリーズとなります。**

### ◇ 単心用タイプ（1U）

型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-T4430-C6-SC2/24	2点	2ポート
SBX-T4430-C6-SC4/24	4点	4ポート
SBX-T4430-C6-SC6/24	6点	6ポート
SBX-T4430-C6-SC8/24	8点	8ポート
SBX-T4430-C6-SC10/24	10点	10ポート
SBX-T4430-C6-SC12/24	12点	12ポート
SBX-T4430-C6-SC14/24	14点	14ポート
SBX-T4430-C6-SC16/24	16点	16ポート
SBX-T4430-C6-SC18/24	18点	18ポート
SBX-T4430-C6-SC20/24	20点	20ポート
SBX-T4430-C6-SC22/24	22点	22ポート
SBX-T4430-C6-SC24/24	24点	24ポート

※ 単心用融着スリーブ付属（融着点数と同数）

### ◇ 4心テープ用タイプ（1U）

型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-T4430-C6-SC4/24-TP	1点	4ポート
SBX-T4430-C6-SC8/24-TP	2点	8ポート
SBX-T4430-C6-SC12/24-TP	3点	12ポート
SBX-T4430-C6-SC16/24-TP	4点	16ポート
SBX-T4430-C6-SC20/24-TP	5点	20ポート
SBX-T4430-C6-SC24/24-TP	6点	24ポート

※ 多心用融着スリーブ付属（融着点数と同数）

### ◇ 単心用タイプ（2U）

型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-S8830-C8-SC26/48	26点	26ポート
SBX-S8830-C8-SC28/48	28点	28ポート
SBX-S8830-C8-SC30/48	30点	30ポート
SBX-S8830-C8-SC32/48	32点	32ポート
SBX-S8830-C8-SC34/48	34点	34ポート
SBX-S8830-C8-SC36/48	36点	36ポート
SBX-S8830-C8-SC38/48	38点	38ポート
SBX-S8830-C8-SC40/48	40点	40ポート
SBX-S8830-C8-SC42/48	42点	42ポート
SBX-S8830-C8-SC44/48	44点	44ポート
SBX-S8830-C8-SC46/48	46点	46ポート
SBX-S8830-C8-SC48/48	48点	48ポート


※ 単心用融着スリーブ付属（融着点数と同数）

### ◇ 4心テープ用タイプ（2U）


型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-S8830-C8-SC28/48-TP	7点	28ポート
SBX-S8830-C8-SC32/48-TP	8点	32ポート
SBX-S8830-C8-SC36/48-TP	9点	36ポート
SBX-S8830-C8-SC40/48-TP	10点	40ポート
SBX-S8830-C8-SC44/48-TP	11点	44ポート
SBX-S8830-C8-SC48/48-TP	12点	48ポート

※ 多心用融着スリーブ付属（融着点数と同数）

# 固定式ラックマウント型スプライスボックス（SCタイプ）

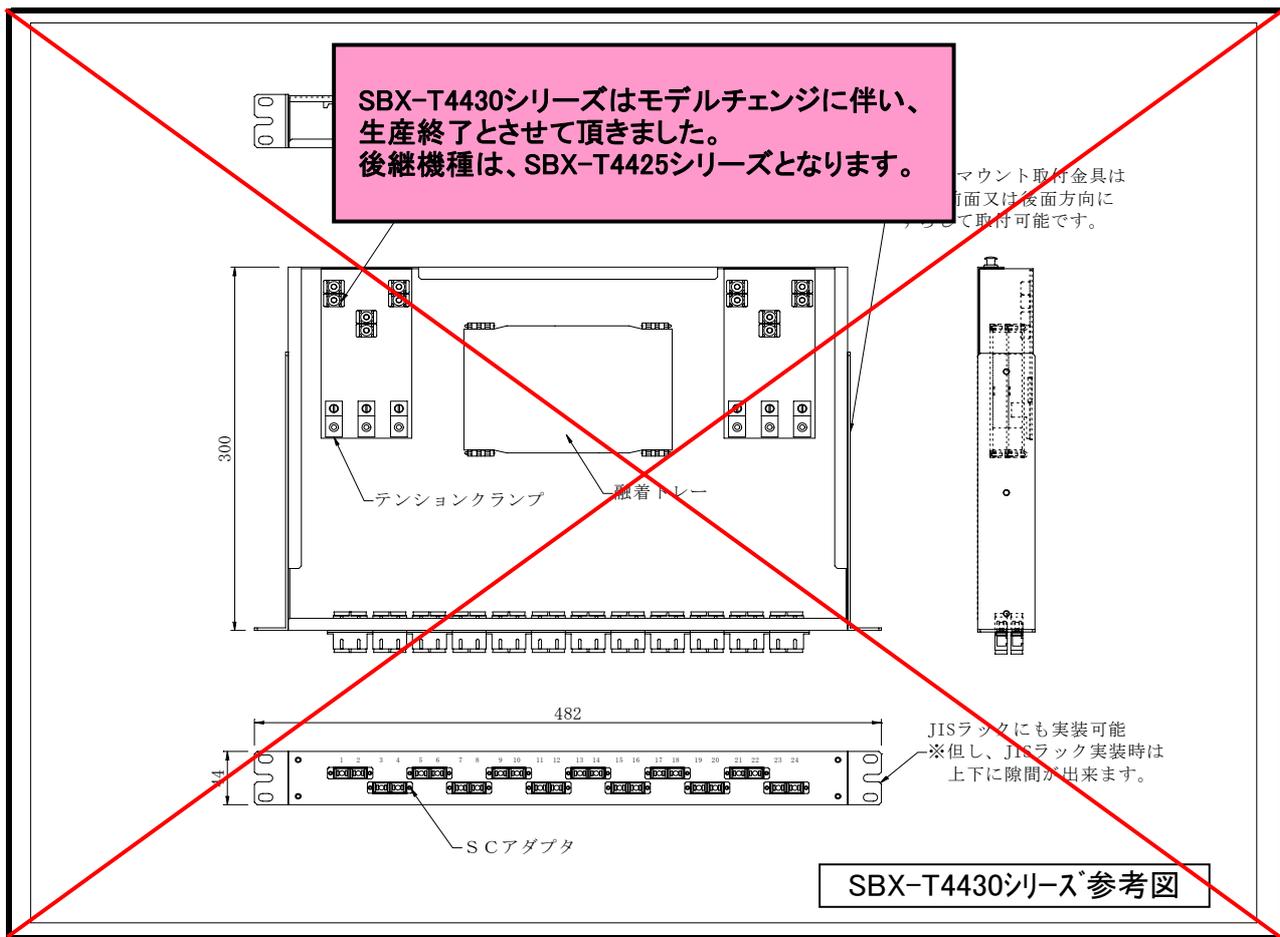

ホームページから図面データ(PDF)をダウンロード出来ます。 <http://www.taiyo-dnk.co.jp/>

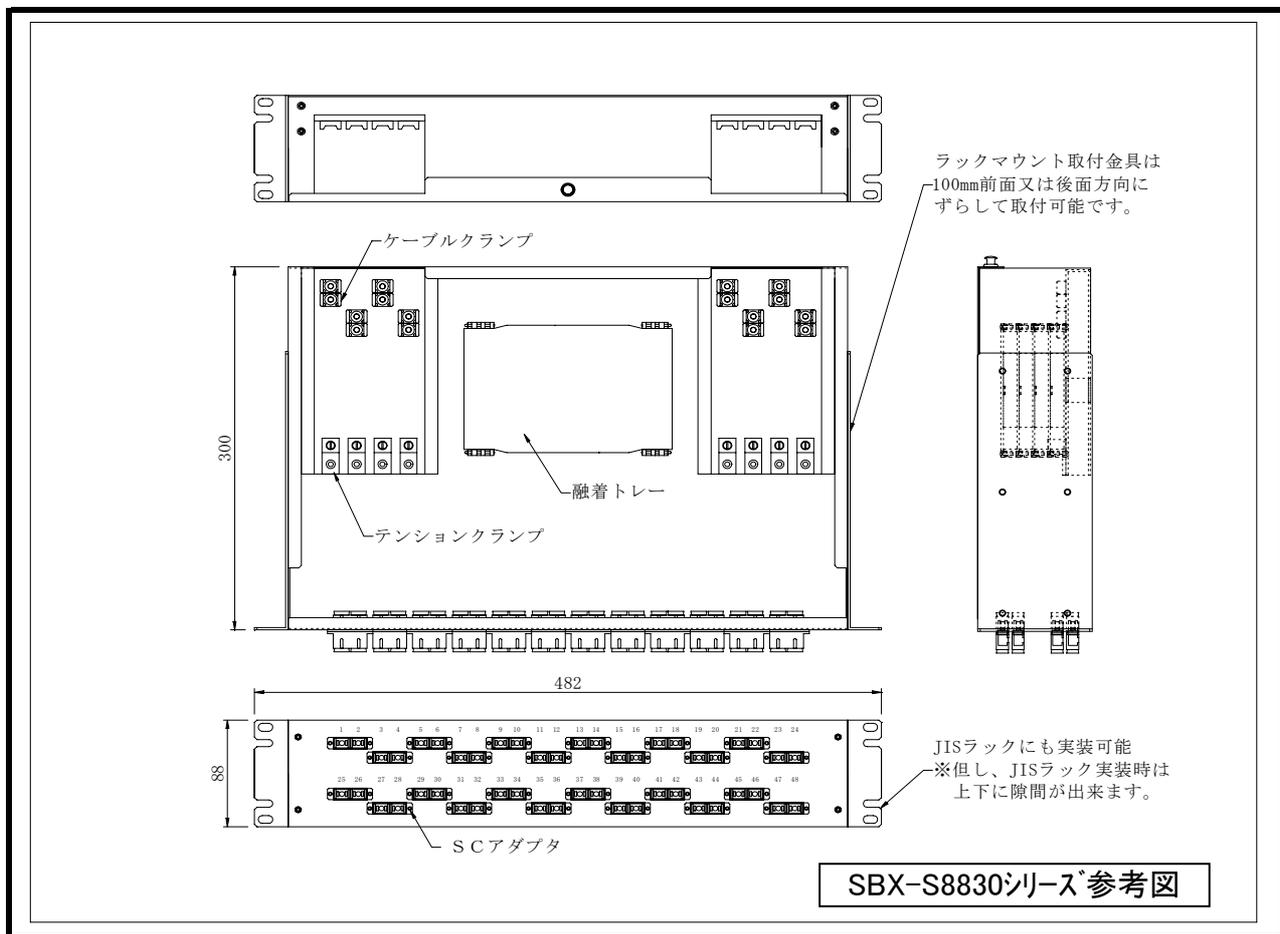

※製品の仕様、外観は、改良のためお断り無く変更することがありますので、ご了承下さい。

# 固定式ラックマウント型スプライスボックス（LCタイプ）



## ◇ SBX-T4430シリーズ


## ◇ SBX-S8830シリーズ

- 光アダプタは、LCタイプ（4連）実装が標準となります。（LCアダプタ以外の場合は、別途ご相談下さい。）
- ※ 割りスリーブはジルコニアセラミック製で、シングルモード・マルチモード兼用です。

- 推奨ラック寸法  
奥行は、700mm以上のラックに実装下さい。

### 《標準仕様》

設置場所	19インチラック（EIA）	
材質	鉄製	
塗装色	本体：黒色（マンセル N1.5 半ツヤ）	
	ブラケット部：黒色（マンセル N1.5 半ツヤ）	
EIA マウント	1Uタイプ	2Uタイプ
ケーブル条数	6条迄可能	8条迄可能
ケーブル外径	φ20mm迄可能	
融着点数	単心：24点迄	単心：48点迄
	4心テープ：12点迄	4心テープ：24点迄
光アダプタ	LC48ポート迄	LC96ポート迄
本体重量	約4.5kg	約6kg
付属品	融着スリーブ：融着点数と同数	
	化粧ビス：4本（M5）	
本体外形寸法 (W×H×Dmm)	482×44×300	482×88×300

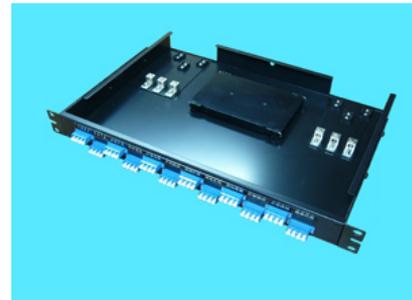

[ EIA 1U ] SBX-T4430-C6-LC48/48-TP



[ EIA 2U ] SBX-S8830-C6-LC96/96-TP



**SBX-T4430シリーズはモデルチェンジに伴い、生産終了とさせていただきます。後継機種は、SBX-T4425シリーズとなります。**

- JISラックにも実装可能！ [ EIA 1U ] (左) [ EIA 2U ] (右) (但し、高さはEIA寸法の為、JISラック実装時には上下に隙間が出来ます。)
- ブラケット部は、100mm前後にずらし取付可能！

### ◇ 単心用タイプ（1U）

型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-T4430-C6-LC4/48	4点	4ポート
SBX-T4430-C6-LC8/48	8点	8ポート
SBX-T4430-C6-LC12/48	12点	12ポート
SBX-T4430-C6-LC16/48	16点	16ポート
SBX-T4430-C6-LC20/48	20点	20ポート
SBX-T4430-C6-LC24/48	24点	24ポート

※ 単心用融着スリーブ付属（融着点数と同数）

### ◇ 単心用タイプ（2U）

型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-S8830-C8-LC28/96	28点	28ポート
SBX-S8830-C8-LC32/96	32点	32ポート
SBX-S8830-C8-LC36/96	36点	36ポート
SBX-S8830-C8-LC40/96	40点	40ポート
SBX-S8830-C8-LC44/96	44点	44ポート
SBX-S8830-C8-LC48/96	48点	48ポート

※ 単心用融着スリーブ付属（融着点数と同数）

### ◇ 4心テープ用タイプ（1U）

型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-T4430-C6-LC4/48-TP	1点	4ポート
SBX-T4430-C6-LC8/48-TP	2点	8ポート
SBX-T4430-C6-LC12/48-TP	3点	12ポート
SBX-T4430-C6-LC16/48-TP	4点	16ポート
SBX-T4430-C6-LC20/48-TP	5点	20ポート
SBX-T4430-C6-LC24/48-TP	6点	24ポート
SBX-T4430-C6-LC28/48-TP	7点	28ポート
SBX-T4430-C6-LC32/48-TP	8点	32ポート
SBX-T4430-C6-LC36/48-TP	9点	36ポート
SBX-T4430-C6-LC40/48-TP	10点	40ポート
SBX-T4430-C6-LC44/48-TP	11点	44ポート
SBX-T4430-C6-LC48/48-TP	12点	48ポート


※ 多心用融着スリーブ付属（融着点数と同数）

### ◇ 4心テープ用タイプ（2U）


型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-S8830-C8-LC52/96-TP	13点	52ポート
SBX-S8830-C8-LC56/96-TP	14点	56ポート
SBX-S8830-C8-LC60/96-TP	15点	60ポート
SBX-S8830-C8-LC64/96-TP	16点	64ポート
SBX-S8830-C8-LC68/96-TP	17点	68ポート
SBX-S8830-C8-LC72/96-TP	18点	72ポート
SBX-S8830-C8-LC76/96-TP	19点	76ポート
SBX-S8830-C8-LC80/96-TP	20点	80ポート
SBX-S8830-C8-LC84/96-TP	21点	84ポート
SBX-S8830-C8-LC88/96-TP	22点	88ポート
SBX-S8830-C8-LC92/96-TP	23点	92ポート
SBX-S8830-C8-LC96/96-TP	24点	96ポート

※ 多心用融着スリーブ付属（融着点数と同数）

# 固定式ラックマウント型スプライスボックス（LCタイプ）

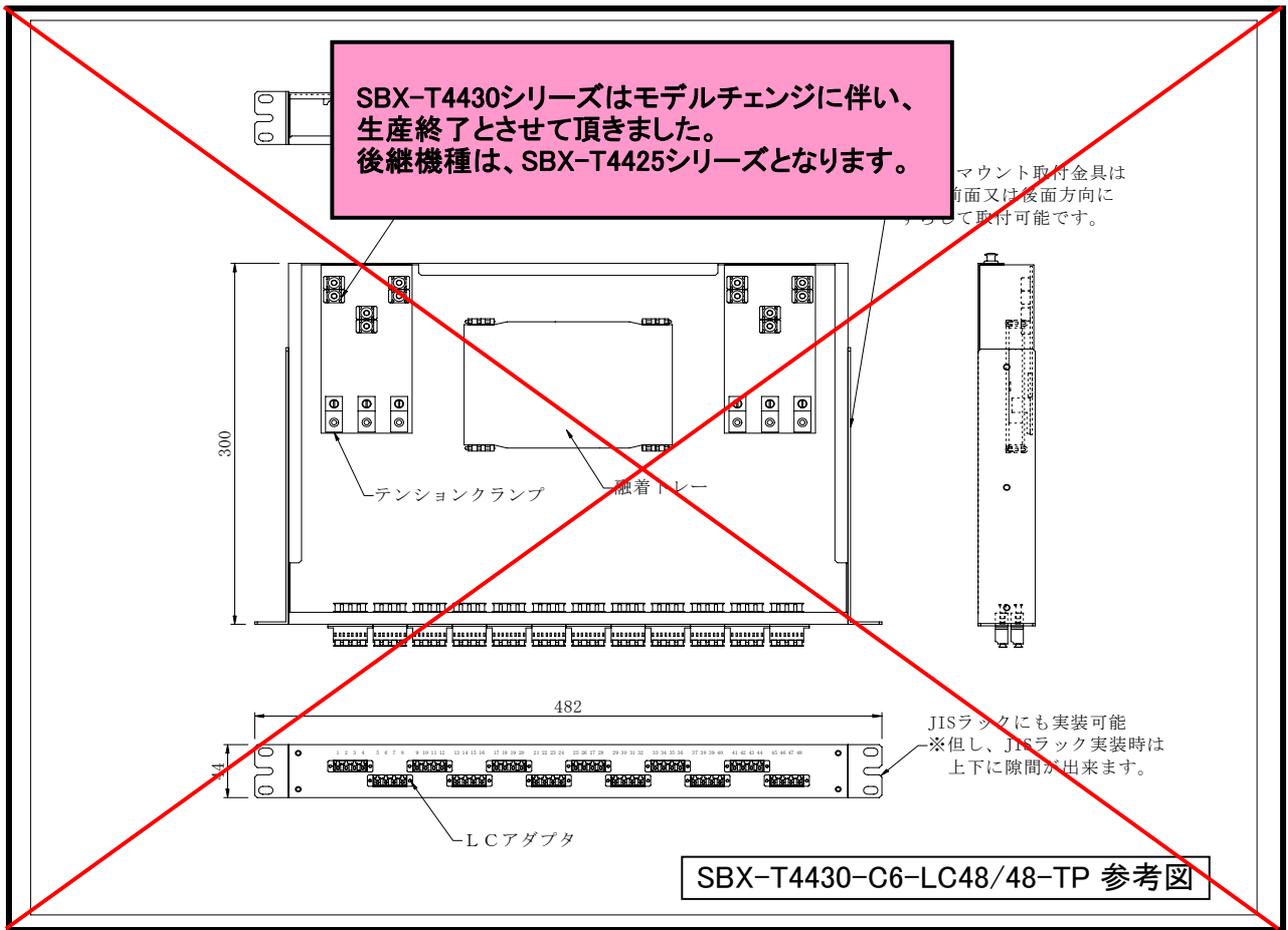

ホームページから図面データ(PDF)をダウンロード出来ます。<http://www.taiyo-dnk.co.jp/>

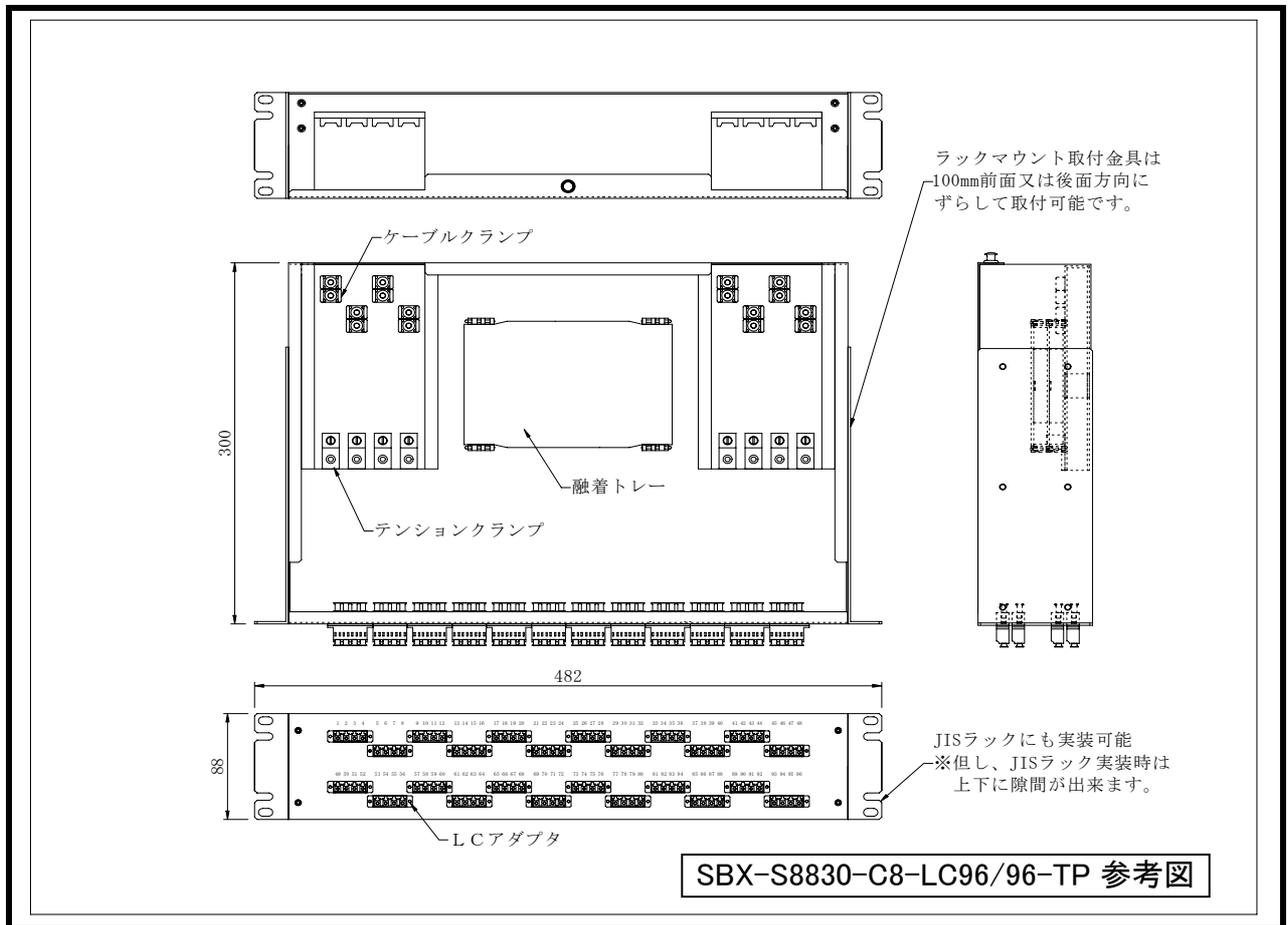

※製品の仕様、外観は、改良のためお断り無く変更することがありますので、ご了承下さい。


# 固定式ラックマウント型スプライスボックス 前面パネルトレイ付 (SCタイプ)



## ◇ SBX-T4430Pシリーズ

### ◇ SBX-S8830Pシリーズ

- 前面パネルトレイには、アクリルパネルが付いています。  
(アクリルパネル:コバルトブルー)
- 光アダプタは、SCタイプ(2連)実装が標準となります。  
(SCアダプタ以外の場合は、別途ご相談下さい。)  
※ 割りスリーブはジルコニアセラミック製で、  
シングルモード・マルチモード兼用です。
- 推奨ラック寸法  
奥行は、700mm以上のラックに実装下さい。

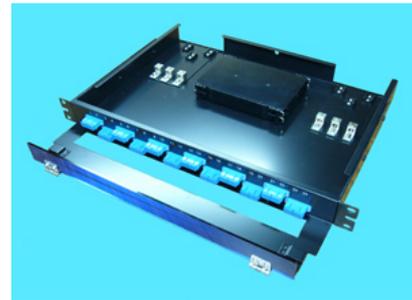

[ EIA 1U ] SBX-T4430P-C6-SC24/24



[ EIA 2U ] SBX-S8830P-C8-SC48/48

### 《 標準仕様 》

設置場所	19インチラック (EIA)	
材質	鉄製 (パネルトレイの前面はアクリル製)	
塗装色	本体:黒色 (マンセル N1.5 半ツヤ)	
	ブラケット部:黒色 (マンセル N1.5 半ツヤ)	
EIA マウント	1Uタイプ	2Uタイプ
ケーブル条数	6条迄可能	8条迄可能
ケーブル外径	φ20mm迄可能	
融着点数	単心:24点迄	単心:48点迄
	4心テープ:6点迄	4心テープ:12点迄
光アダプタ	SC24ポート迄	SC48ポート迄
本体重量	約4.5kg	約6kg
付属品	融着スリーブ:融着点数と同数	
	化粧ビス:4本 (M5)	
本体外形寸法 (W×H×Dmm)	482×44×400	482×88×400



- JISラックにも実装可能! [ EIA 1U ] (左) [ EIA 2U ] (右)  
(但し、高さはEIA寸法の為、JISラック実装時には上下に隙間が出来ます。)

**SBX-T4430Pシリーズはモデルチェンジに伴い、  
生産終了とさせて頂きました。  
後継機種は、SBX-T4425シリーズ+オプション品の  
前面トレイユニット (BX-4430-FTP-AP) となります。**

### ◇ 単心用タイプ (1U)

型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-T4430P-C6-SC2/24	2点	2ポート
SBX-T4430P-C6-SC4/24	4点	4ポート
SBX-T4430P-C6-SC6/24	6点	6ポート
SBX-T4430P-C6-SC8/24	8点	8ポート
SBX-T4430P-C6-SC10/24	10点	10ポート
SBX-T4430P-C6-SC12/24	12点	12ポート
SBX-T4430P-C6-SC14/24	14点	14ポート
SBX-T4430P-C6-SC16/24	16点	16ポート
SBX-T4430P-C6-SC18/24	18点	18ポート
SBX-T4430P-C6-SC20/24	20点	20ポート
SBX-T4430P-C6-SC22/24	22点	22ポート
SBX-T4430P-C6-SC24/24	24点	24ポート

※ 単心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

### ◇ 4心テープ用タイプ (1U)

型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-T4430P-C6-SC4/24-TP	1点	4ポート
SBX-T4430P-C6-SC8/24-TP	2点	8ポート
SBX-T4430P-C6-SC12/24-TP	3点	12ポート
SBX-T4430P-C6-SC16/24-TP	4点	16ポート
SBX-T4430P-C6-SC20/24-TP	5点	20ポート
SBX-T4430P-C6-SC24/24-TP	6点	24ポート

※ 多心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

### ◇ 単心用タイプ (2U)

型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-S8830P-C8-SC26/48	26点	26ポート
SBX-S8830P-C8-SC28/48	28点	28ポート
SBX-S8830P-C8-SC30/48	30点	30ポート
SBX-S8830P-C8-SC32/48	32点	32ポート
SBX-S8830P-C8-SC34/48	34点	34ポート
SBX-S8830P-C8-SC36/48	36点	36ポート
SBX-S8830P-C8-SC38/48	38点	38ポート
SBX-S8830P-C8-SC40/48	40点	40ポート
SBX-S8830P-C8-SC42/48	42点	42ポート
SBX-S8830P-C8-SC44/48	44点	44ポート
SBX-S8830P-C8-SC46/48	46点	46ポート
SBX-S8830P-C8-SC48/48	48点	48ポート


※ 単心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

### ◇ 4心テープ用タイプ (2U)


型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-S8830P-C8-SC28/48-TP	7点	28ポート
SBX-S8830P-C8-SC32/48-TP	8点	32ポート
SBX-S8830P-C8-SC36/48-TP	9点	36ポート
SBX-S8830P-C8-SC40/48-TP	10点	40ポート
SBX-S8830P-C8-SC44/48-TP	11点	44ポート
SBX-S8830P-C8-SC48/48-TP	12点	48ポート

※ 多心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

# 固定式ラックマウント型スプライスボックス 前面パネルトレイ付 (SCタイプ)

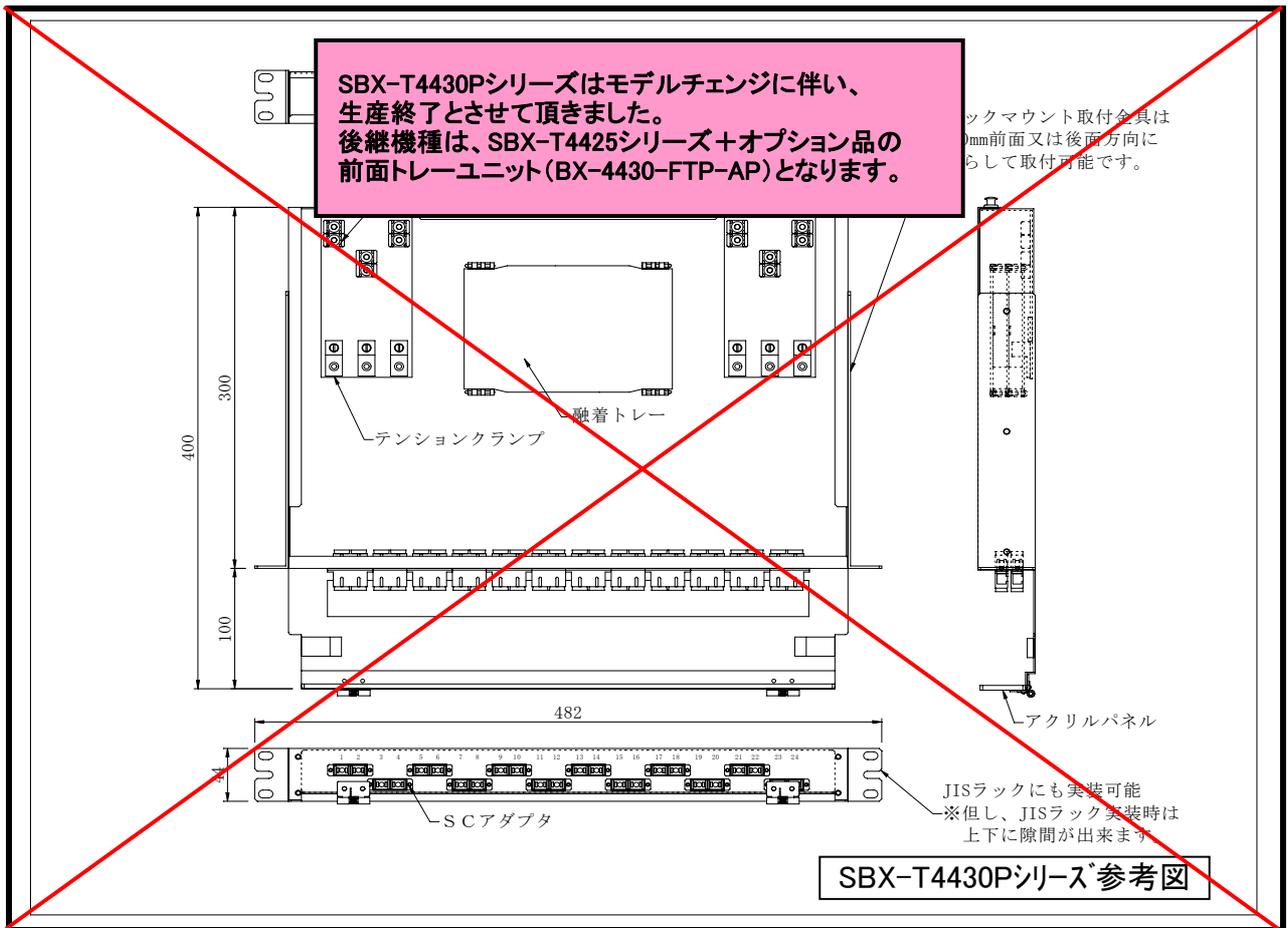

ホームページから図面データ(PDF)をダウンロード出来ます。 <http://www.taiyo-dnk.co.jp/>

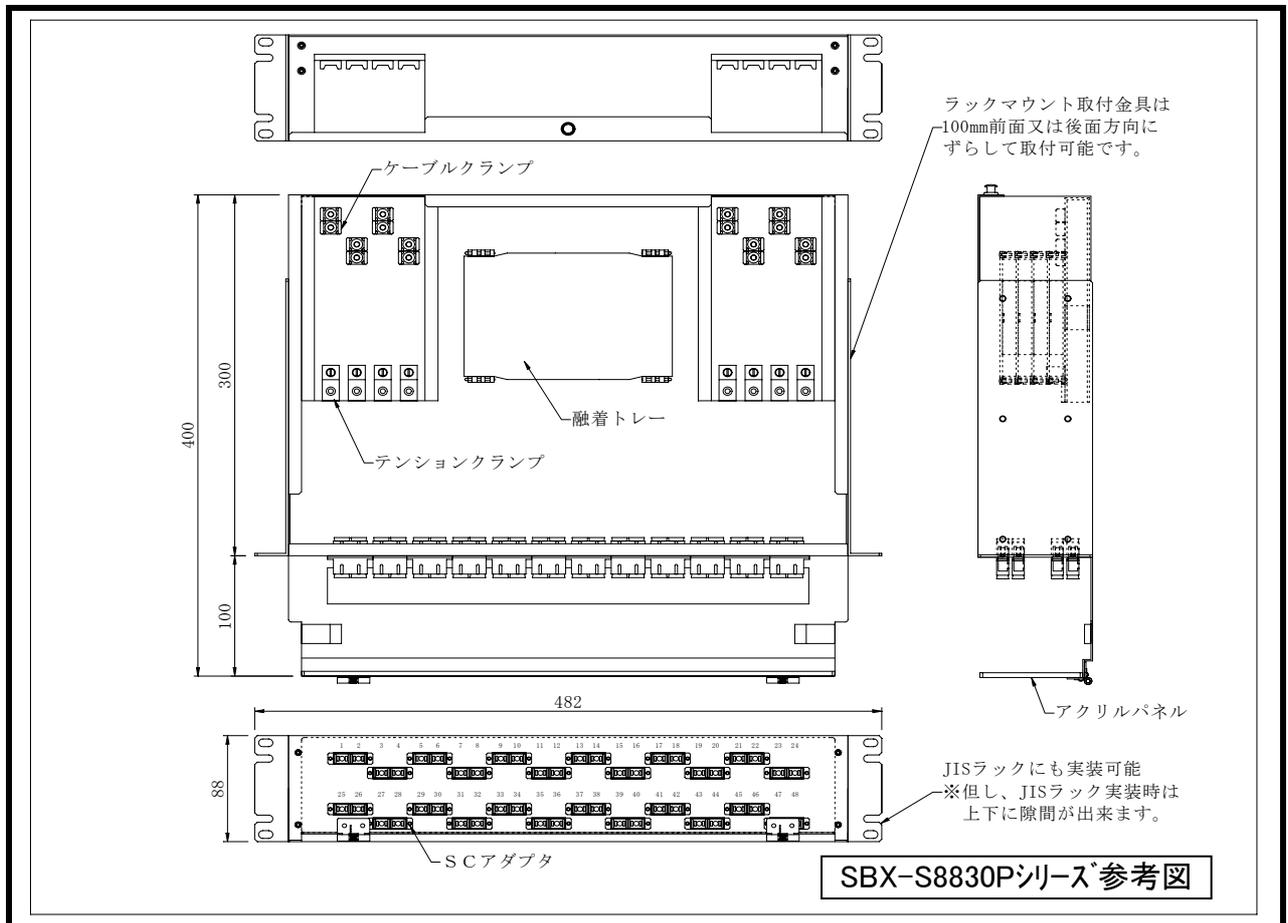

※製品の仕様、外観は、改良のためお断り無く変更することがありますので、ご了承下さい。

# 固定式ラックマウント型スプライスボックス 前面パネルトレイ付 (LCタイプ)



## ◇ SBX-T4430Pシリーズ

### ◇ SBX-S8830Pシリーズ

- 前面パネルトレイには、アクリルパネルが付いています。  
(アクリルパネル:コバルトブルー)
- 光アダプタは、LCタイプ (4連) 実装が標準となります。  
(LCアダプタ以外の場合は、別途ご相談下さい。)  
※ 割りスリーブはジルコニアセラミック製で、  
シングルモード・マルチモード兼用です。
- 推奨ラック寸法  
奥行は、700mm以上のラックに実装下さい。



[ EIA 1U ] SBX-T4430P-C6-LC48/48-TP



[ EIA 2U ] SBX-S8830P-C8-LC96/96-TP

### 《 標準仕様 》

設置場所	19インチラック (EIA)	
材質	鉄製 (パネルトレイの前面はアクリル製)	
塗装色	本体:黒色 (マンセル N1.5 半ツヤ)	
	ブラケット部:黒色 (マンセル N1.5 半ツヤ)	
EIA マウント	1Uタイプ	2Uタイプ
ケーブル条数	6条迄可能	8条迄可能
ケーブル外径	φ 20mm迄可能	
融着点数	単心:24点迄	単心:48点迄
	4心テープ:12点迄	4心テープ:24点迄
光アダプタ	LC48ポート迄	LC96ポート迄
本体重量	約4.5kg	約6kg
付属品	融着スリーブ:融着点数と同数	
	化粧ビス:4本 (M5)	
本体外形寸法 (W×H×Dmm)	482×44×400	482×88×400



- JISラックにも実装可能! [ EIA 1U ] (左) [ EIA 2U ] (右)  
(但し、高さはEIA寸法の為、JISラック実装時には上下に隙間が出来ます。)

**SBX-T4430Pシリーズはモデルチェンジに伴い、  
生産終了とさせて頂きました。  
後継機種は、SBX-T4425シリーズ+オプション品の  
前面トレイユニット (BX-4430-FTP-AP) となります。**

### ◇ 単心用タイプ (1U) ~ New Line Up ~

型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-T4430P-C6-LC4/48	4点	4ポート
SBX-T4430P-C6-LC8/48	8点	8ポート
SBX-T4430P-C6-LC12/48	12点	12ポート
SBX-T4430P-C6-LC16/48	16点	16ポート
SBX-T4430P-C6-LC20/48	20点	20ポート
SBX-T4430P-C6-LC24/48	24点	24ポート

※ 単心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

### ◇ 単心用タイプ (2U) ~ New Line Up ~

型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-S8830P-C8-LC28/96	28点	28ポート
SBX-S8830P-C8-LC32/96	32点	32ポート
SBX-S8830P-C8-LC36/96	36点	36ポート
SBX-S8830P-C8-LC40/96	40点	40ポート
SBX-S8830P-C8-LC44/96	44点	44ポート
SBX-S8830P-C8-LC48/96	48点	48ポート

※ 単心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

### ◇ 4心テープ用タイプ (1U) ~ New Line Up ~

型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-T4430P-C6-LC4/48-TP	1点	4ポート
SBX-T4430P-C6-LC8/48-TP	2点	8ポート
SBX-T4430P-C6-LC12/48-TP	3点	12ポート
SBX-T4430P-C6-LC16/48-TP	4点	16ポート
SBX-T4430P-C6-LC20/48-TP	5点	20ポート
SBX-T4430P-C6-LC24/48-TP	6点	24ポート
SBX-T4430P-C6-LC28/48-TP	7点	28ポート
SBX-T4430P-C6-LC32/48-TP	8点	32ポート
SBX-T4430P-C6-LC36/48-TP	9点	36ポート
SBX-T4430P-C6-LC40/48-TP	10点	40ポート
SBX-T4430P-C6-LC44/48-TP	11点	44ポート
SBX-T4430P-C6-LC48/48-TP	12点	48ポート


※ 多心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

### ◇ 4心テープ用タイプ (2U) ~ New Line Up ~


型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-S8830P-C8-LC52/96-TP	13点	52ポート
SBX-S8830P-C8-LC56/96-TP	14点	56ポート
SBX-S8830P-C8-LC60/96-TP	15点	60ポート
SBX-S8830P-C8-LC64/96-TP	16点	64ポート
SBX-S8830P-C8-LC68/96-TP	17点	68ポート
SBX-S8830P-C8-LC72/96-TP	18点	72ポート
SBX-S8830P-C8-LC76/96-TP	19点	76ポート
SBX-S8830P-C8-LC80/96-TP	20点	80ポート
SBX-S8830P-C8-LC84/96-TP	21点	84ポート
SBX-S8830P-C8-LC88/96-TP	22点	88ポート
SBX-S8830P-C8-LC92/96-TP	23点	92ポート
SBX-S8830P-C8-LC96/96-TP	24点	96ポート

※ 多心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

# 固定式ラックマウント型スプライスボックス 前面パネルトレイ付 (LCタイプ)

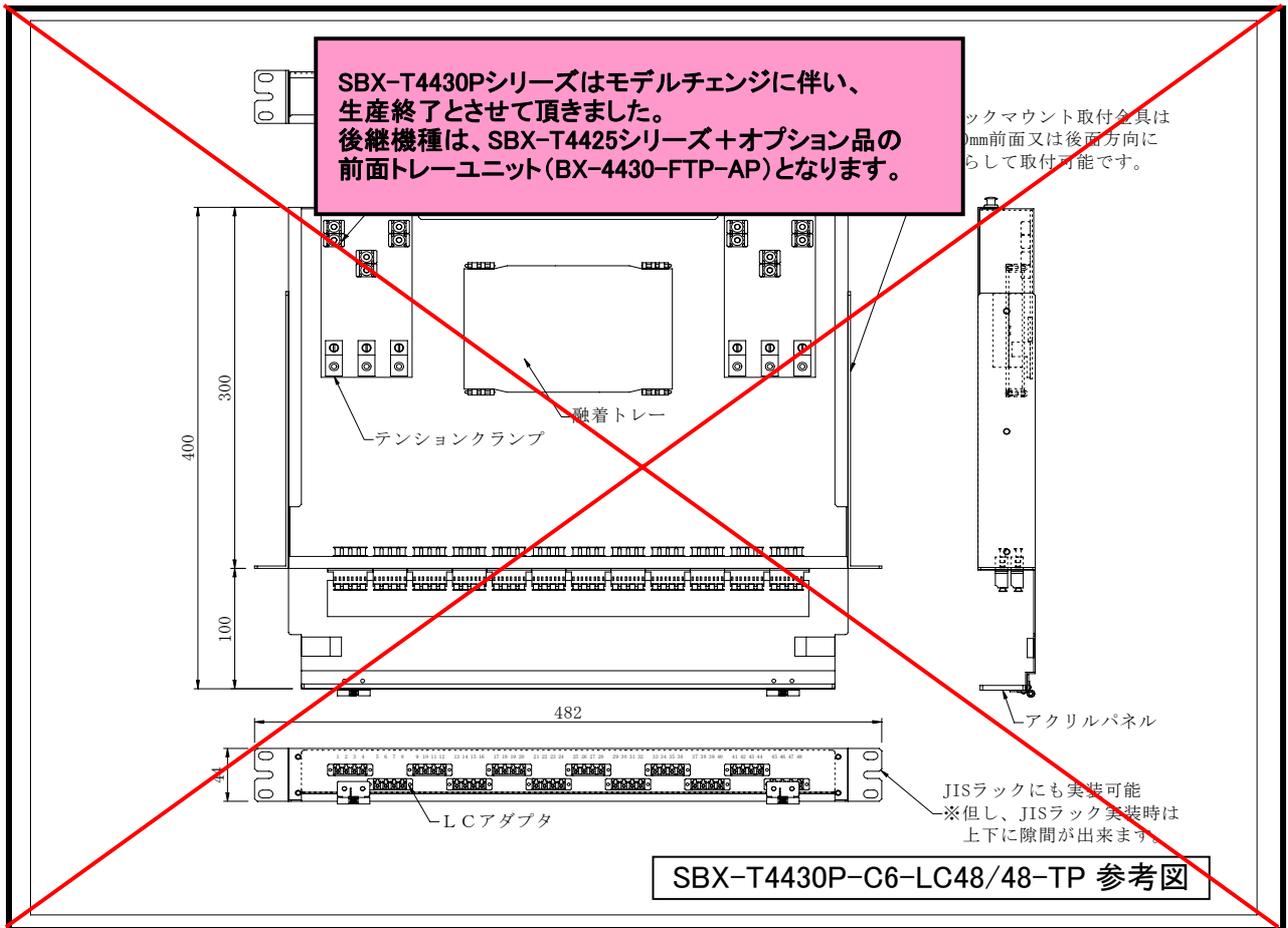

ホームページから図面データ(PDF)をダウンロード出来ます。 <http://www.taiyo-dnk.co.jp/>

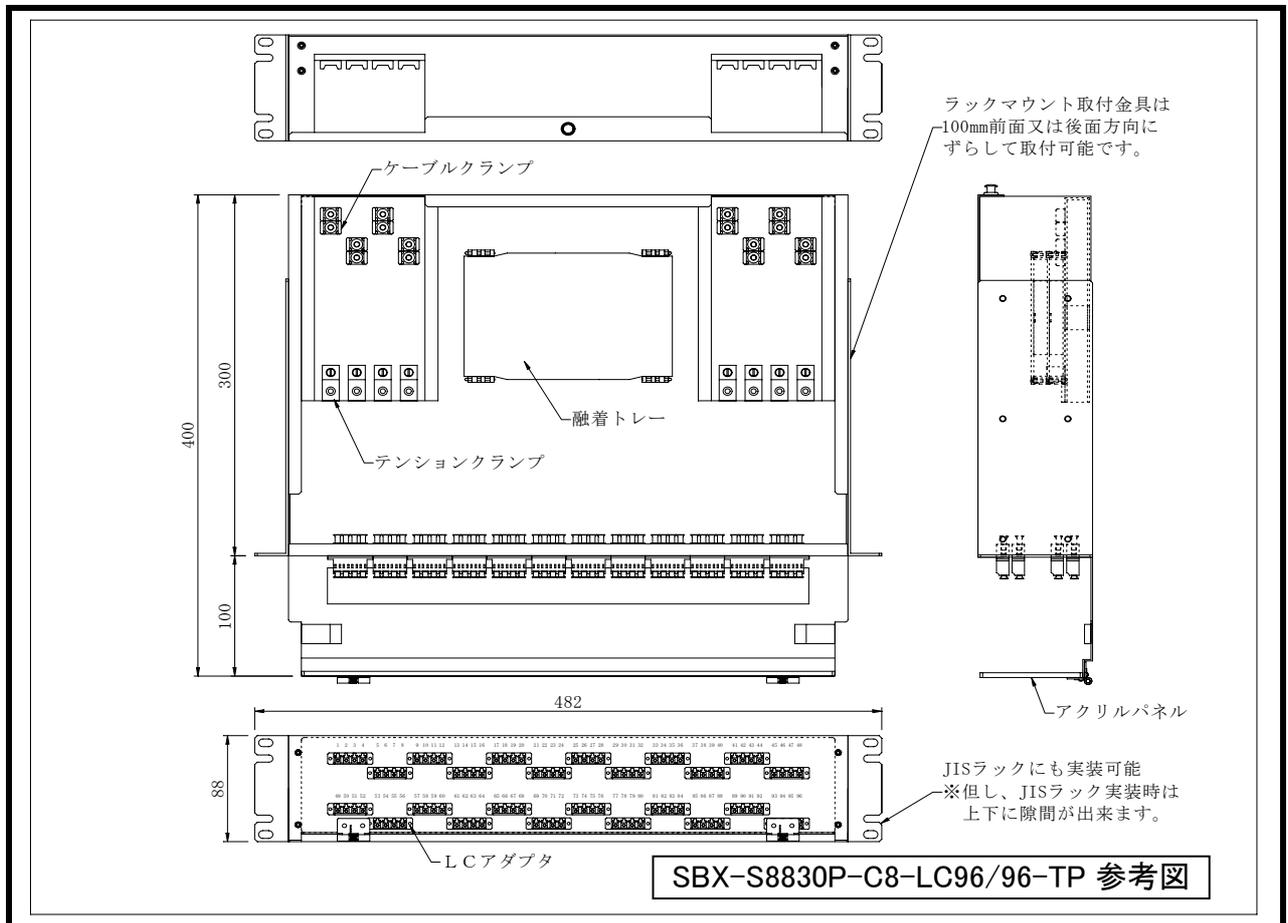

※製品の仕様、外観は、改良のためお断り無く変更することがありますので、ご了承下さい。

# スライド式ラックマウント型スプライスボックス（SCタイプ）

## ◇ SBX-S4430SLシリーズ


## ◇ SBX-S8830SLシリーズ



- スプライスユニット部がスライド式となっており、後面部のストッパーによりユニット部を取外す事が可能です。
- 光アダプタは、SCタイプ（2連）実装が標準となります。（SCアダプタ以外の場合は、別途ご相談下さい。）  
※ 割りスリーブはジルコニアセラミック製で、シングルモード・マルチモード兼用です。
- 推奨ラック寸法  
奥行は、700mm以上のラックに実装下さい。

### 《標準仕様》

設置場所	19インチラック（EIA）	
材質	鉄製	
塗装色	本体：黒色（マンセル N1.5 半ツヤ）	
	ブラケット部：三価黒クロメイトメッキ仕上げ	
EIA マウント	1Uタイプ	2Uタイプ
ケーブル条数	6条迄可能	8条迄可能
ケーブル外径	φ20mm迄可能	
融着点数	単心：24点迄	単心：48点迄
	4心テープ：6点迄	4心テープ：12点迄
光アダプタ	SC24ポート迄	SC48ポート迄
本体重量	約5kg	約6.5kg
付属品	融着スリーブ：融着点数と同数	
	化粧ビス：4本（M5）	
本体外形寸法 (W×H×Dmm)	482×44×368	482×88×368

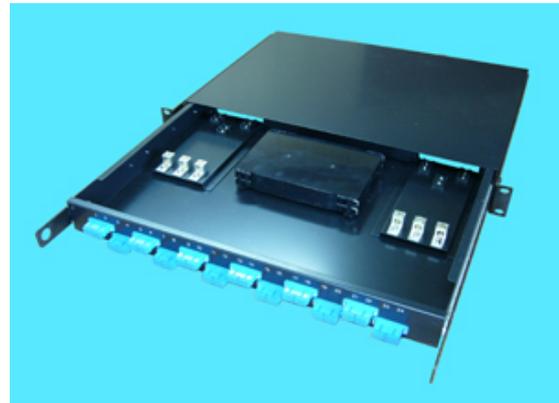

[ EIA 1U ] SBX-S4430SL-C6-SC24/24



[ EIA 2U ] SBX-S8830SL-C8-SC48/48

光アダプタ・融着点数等の変更もお客様のご希望にてカスタム仕様の対応が可能です。  
(但し、条件によっては出来ない場合もございます。)

### ◇ 単心用タイプ（1U）

型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-S4430SL-C6-SC2/24	2点	2ポート
SBX-S4430SL-C6-SC4/24	4点	4ポート
SBX-S4430SL-C6-SC6/24	6点	6ポート
SBX-S4430SL-C6-SC8/24	8点	8ポート
SBX-S4430SL-C6-SC10/24	10点	10ポート
SBX-S4430SL-C6-SC12/24	12点	12ポート
SBX-S4430SL-C6-SC14/24	14点	14ポート
SBX-S4430SL-C6-SC16/24	16点	16ポート
SBX-S4430SL-C6-SC18/24	18点	18ポート
SBX-S4430SL-C6-SC20/24	20点	20ポート
SBX-S4430SL-C6-SC22/24	22点	22ポート
SBX-S4430SL-C6-SC24/24	24点	24ポート

※ 単心用融着スリーブ付属（融着点数と同数）

### ◇ 単心用タイプ（2U）

型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-S8830SL-C8-SC26/48	26点	26ポート
SBX-S8830SL-C8-SC28/48	28点	28ポート
SBX-S8830SL-C8-SC30/48	30点	30ポート
SBX-S8830SL-C8-SC32/48	32点	32ポート
SBX-S8830SL-C8-SC34/48	34点	34ポート
SBX-S8830SL-C8-SC36/48	36点	36ポート
SBX-S8830SL-C8-SC38/48	38点	38ポート
SBX-S8830SL-C8-SC40/48	40点	40ポート
SBX-S8830SL-C8-SC42/48	42点	42ポート
SBX-S8830SL-C8-SC44/48	44点	44ポート
SBX-S8830SL-C8-SC46/48	46点	46ポート
SBX-S8830SL-C8-SC48/48	48点	48ポート

※ 単心用融着スリーブ付属（融着点数と同数）

### ◇ 4心テープ用タイプ（1U）

型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-S4430SL-C6-SC4/24-TP	1点	4ポート
SBX-S4430SL-C6-SC8/24-TP	2点	8ポート
SBX-S4430SL-C6-SC12/24-TP	3点	12ポート
SBX-S4430SL-C6-SC16/24-TP	4点	16ポート
SBX-S4430SL-C6-SC20/24-TP	5点	20ポート
SBX-S4430SL-C6-SC24/24-TP	6点	24ポート


※ 多心用融着スリーブ付属（融着点数と同数）

### ◇ 4心テープ用タイプ（2U）


型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-S8830SL-C8-SC28/48-TP	7点	28ポート
SBX-S8830SL-C8-SC32/48-TP	8点	32ポート
SBX-S8830SL-C8-SC36/48-TP	9点	36ポート
SBX-S8830SL-C8-SC40/48-TP	10点	40ポート
SBX-S8830SL-C8-SC44/48-TP	11点	44ポート
SBX-S8830SL-C8-SC48/48-TP	12点	48ポート

※ 多心用融着スリーブ付属（融着点数と同数）

# スライド式ラックマウント型プライスボックス（SCタイプ）

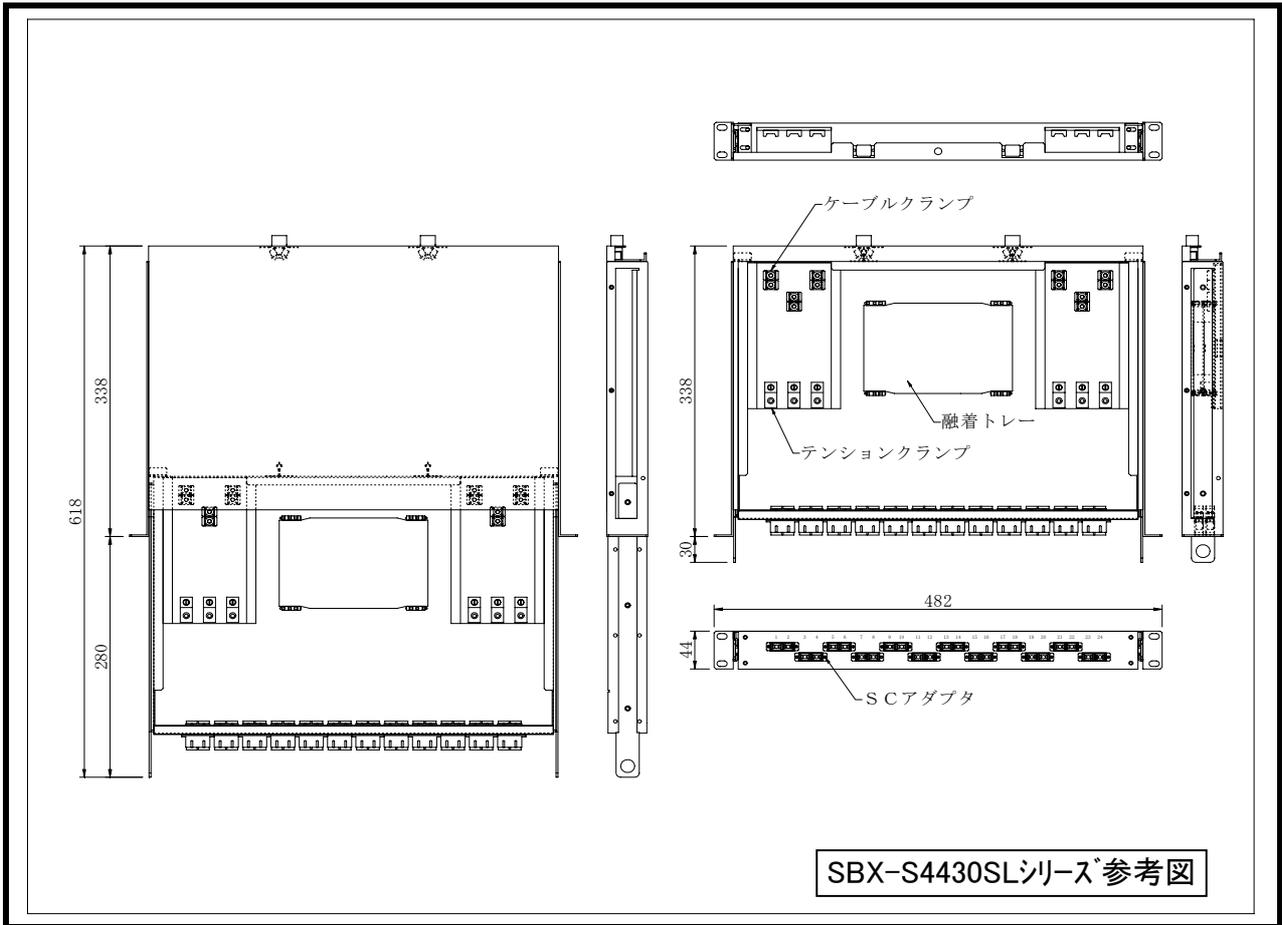

ホームページから図面データ(PDF)をダウンロード出来ます。<http://www.taiyo-dnk.co.jp/>

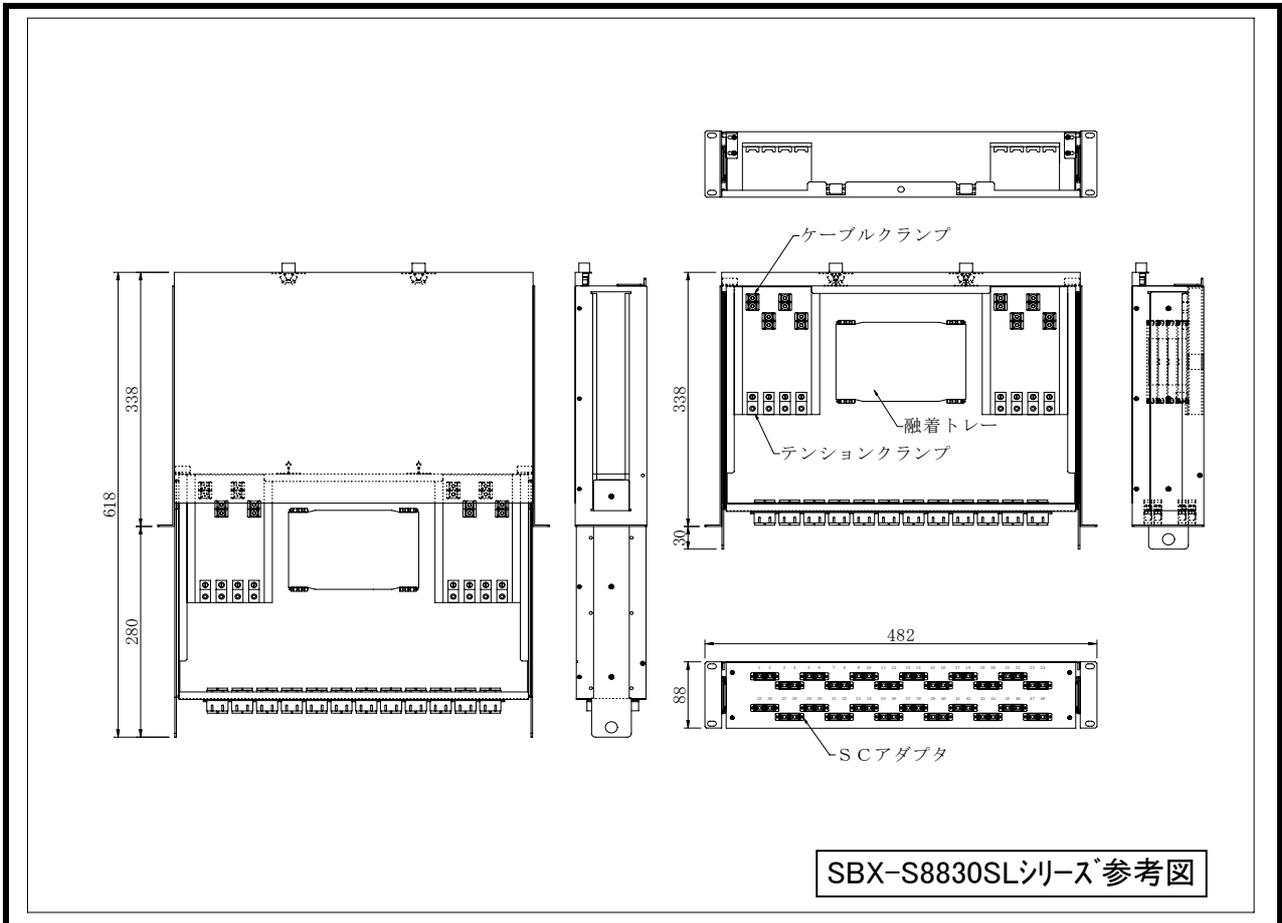

※製品の仕様、外観は、改良のためお断り無く変更することがありますので、ご了承下さい。

# スライド式ラックマウント型スプライスボックス（LCタイプ）

## ◇ SBX-S4430SLシリーズ


## ◇ SBX-S8830SLシリーズ




- スプライスユニット部がスライド式となっており、後面部のストッパーによりユニット部を取外す事が可能です。
- 光アダプタは、LCタイプ（4連）実装が標準となります。（LCアダプタ以外の場合は、別途ご相談下さい。）  
※ 割りスリーブはジルコニアセラミック製で、シングルモード・マルチモード兼用です。
- 推奨ラック寸法  
奥行は、700mm以上のラックに実装下さい。

### 《 標準仕様 》

設置場所	19インチラック（EIA）	
材質	鉄製	
塗装色	本体：黒色（マンセル N1.5 半ツヤ）	
	ブラケット部：三価黒クロメイトメッキ仕上げ	
EIA マウント	1Uタイプ	2Uタイプ
ケーブル条数	6条迄可能	8条迄可能
ケーブル外径	φ20mm迄可能	
融着点数	単心：24点迄	単心：48点迄
	4心テープ：12点迄	4心テープ：24点迄
光アダプタ	LC48ポート迄	LC96ポート迄
本体重量	約5kg	約6.5kg
付属品	融着スリーブ：融着点数と同数	
	化粧ビス：4本（M5）	
本体外形寸法 (W×H×Dmm)	482×44×368	482×88×368

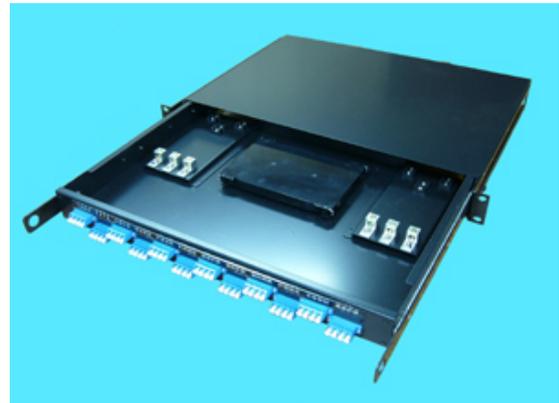

[ EIA 1U ] SBX-S4430SL-C6-LC48/48-TP

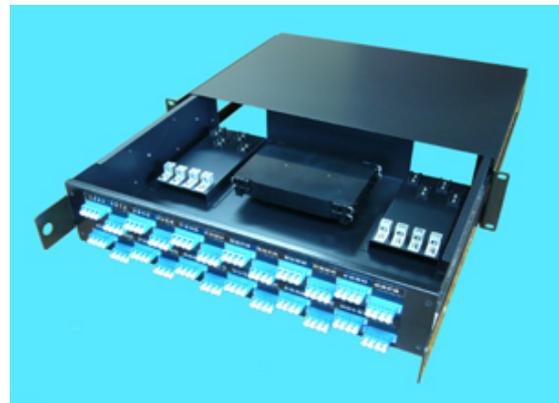

[ EIA 2U ] SBX-S8830SL-C8-LC96/96-TP

光アダプタ・融着点数等の変更もお客様のご希望にてカスタム仕様の対応が可能です。  
(但し、条件によっては出来ない場合もございます。)

### ◇ 単心用タイプ（1U）

～ New Line Up ～

型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-S4430SL-C6-LC4/48	4点	4ポート
SBX-S4430SL-C6-LC8/48	8点	8ポート
SBX-S4430SL-C6-LC12/48	12点	12ポート
SBX-S4430SL-C6-LC16/48	16点	16ポート
SBX-S4430SL-C6-LC20/48	20点	20ポート
SBX-S4430SL-C6-LC24/48	24点	24ポート

※ 単心用融着スリーブ付属（融着点数と同数）

### ◇ 単心用タイプ（2U）

～ New Line Up ～

型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-S8830SL-C8-LC28/96	28点	28ポート
SBX-S8830SL-C8-LC32/96	32点	32ポート
SBX-S8830SL-C8-LC36/96	36点	36ポート
SBX-S8830SL-C8-LC40/96	40点	40ポート
SBX-S8830SL-C8-LC44/96	44点	44ポート
SBX-S8830SL-C8-LC48/96	48点	48ポート

※ 単心用融着スリーブ付属（融着点数と同数）

### ◇ 4心テープ用タイプ（1U）

～ New Line Up ～

型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-S4430SL-C6-LC4/48-TP	1点	4ポート
SBX-S4430SL-C6-LC8/48-TP	2点	8ポート
SBX-S4430SL-C6-LC12/48-TP	3点	12ポート
SBX-S4430SL-C6-LC16/48-TP	4点	16ポート
SBX-S4430SL-C6-LC20/48-TP	5点	20ポート
SBX-S4430SL-C6-LC24/48-TP	6点	24ポート
SBX-S4430SL-C6-LC28/48-TP	7点	28ポート
SBX-S4430SL-C6-LC32/48-TP	8点	32ポート
SBX-S4430SL-C6-LC36/48-TP	9点	36ポート
SBX-S4430SL-C6-LC40/48-TP	10点	40ポート
SBX-S4430SL-C6-LC44/48-TP	11点	44ポート
SBX-S4430SL-C6-LC48/48-TP	12点	48ポート

※ 多心用融着スリーブ付属（融着点数と同数）


### ◇ 4心テープ用タイプ（2U）

～ New Line Up ～


型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-S8830SL-C8-LC52/96-TP	13点	52ポート
SBX-S8830SL-C8-LC56/96-TP	14点	56ポート
SBX-S8830SL-C8-LC60/96-TP	15点	60ポート
SBX-S8830SL-C8-LC64/96-TP	16点	64ポート
SBX-S8830SL-C8-LC68/96-TP	17点	68ポート
SBX-S8830SL-C8-LC72/96-TP	18点	72ポート
SBX-S8830SL-C8-LC76/96-TP	19点	76ポート
SBX-S8830SL-C8-LC80/96-TP	20点	80ポート
SBX-S8830SL-C8-LC84/96-TP	21点	84ポート
SBX-S8830SL-C8-LC88/96-TP	22点	88ポート
SBX-S8830SL-C8-LC92/96-TP	23点	92ポート
SBX-S8830SL-C8-LC96/96-TP	24点	96ポート

※ 多心用融着スリーブ付属（融着点数と同数）

# スライド式ラックマウント型プライスボックス（LCタイプ）

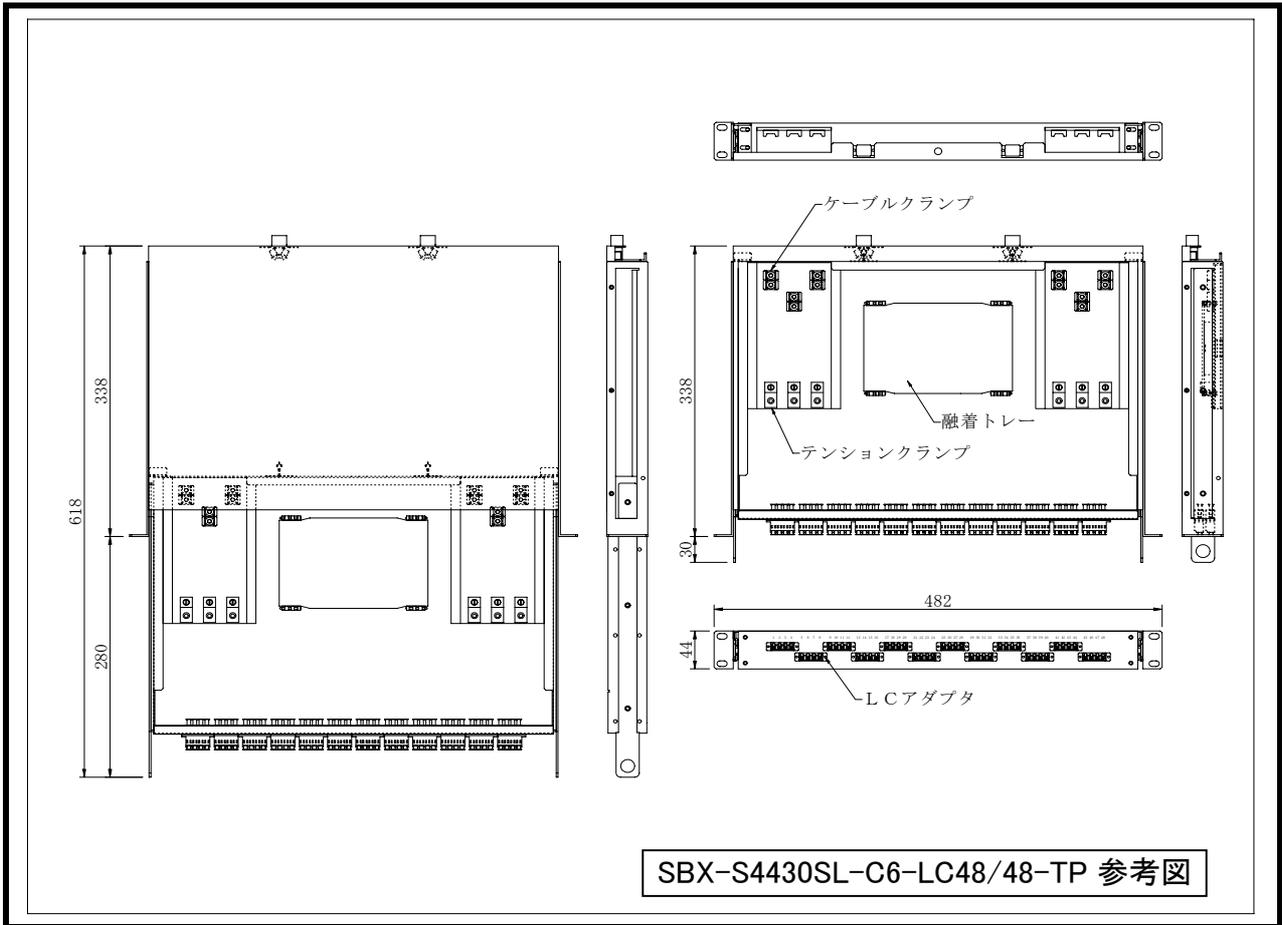

ホームページから図面データ(PDF)をダウンロード出来ます。<http://www.taiyo-dnk.co.jp/>

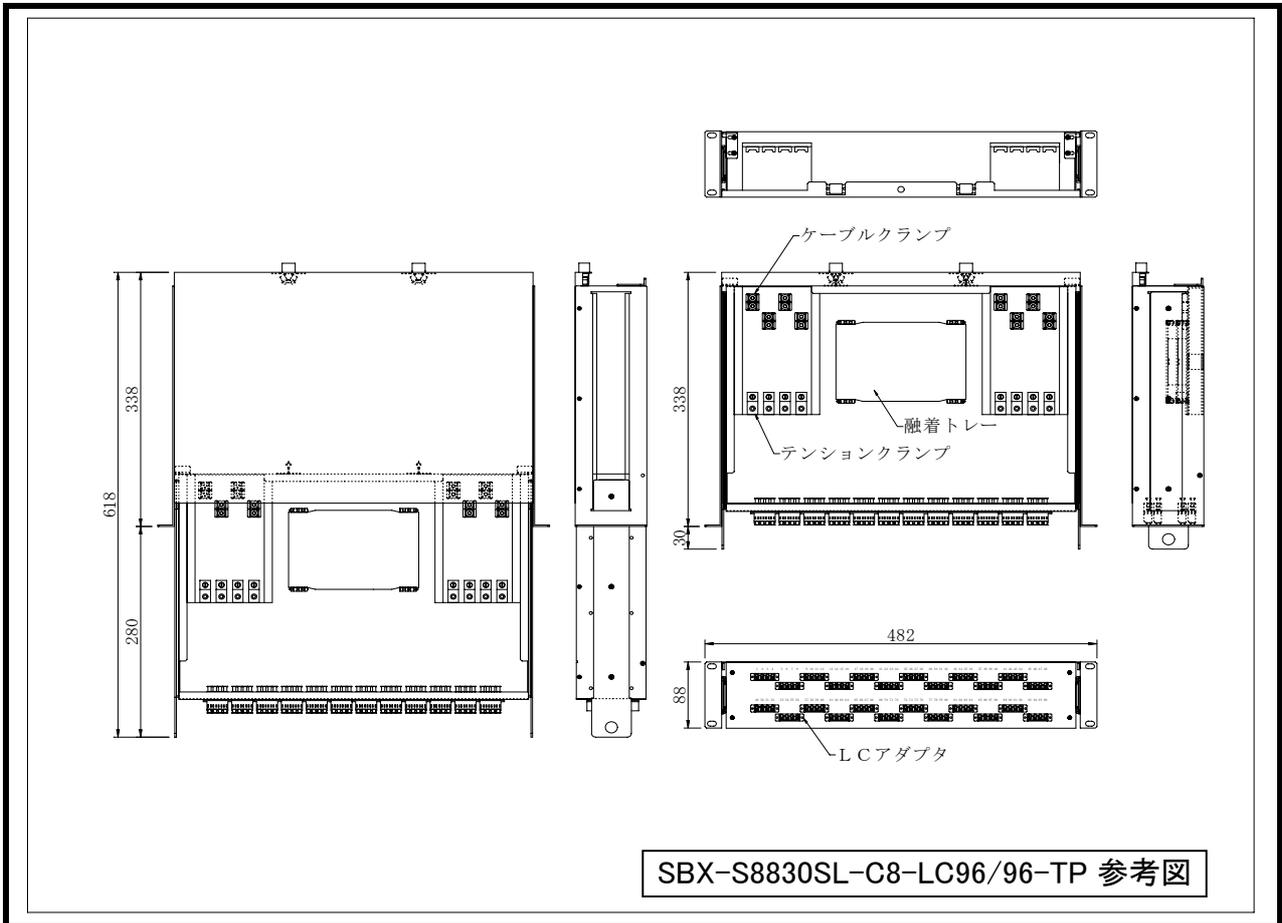

※製品の仕様、外観は、改良のためお断り無く変更することがありますので、ご了承下さい。


# スライド式ラックマウント型スプライスボックス 前面パネルトレイ付 (SCタイプ)

## ◇ SBX-S4430SLPシリーズ

### ◇ SBX-S8830SLPシリーズ



- スプライスユニット部がスライド式となっており、後面部のストッパーによりユニット部を取外す事が可能です。
- 前面パネルトレイには、アクリルパネルが付いています。(アクリルパネル:コバルトブルー)
- 光アダプタは、SCタイプ(2連)実装が標準となります。(SCアダプタ以外の場合は、別途ご相談下さい。)  
※ 割りスリーブはジルコニアセラミック製で、シングルモード・マルチモード兼用です。
- 推奨ラック寸法  
奥行は、700mm以上のラックに実装下さい。

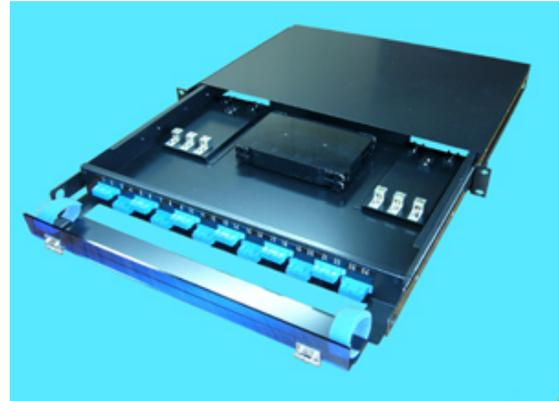

[ EIA 1U ] SBX-S4430SLP-C6-SC24/24

### 《標準仕様》

設置場所	19インチラック (EIA)	
材質	鉄製 (パネルトレイの前面はアクリル製)	
塗装色	本体:黒色 (マンセル N1.5 半ツヤ)	
	ブラケット部:三価黒クロメイトメッキ仕上げ	
EIA マウント	1Uタイプ	2Uタイプ
ケーブル条数	6条迄可能	8条迄可能
ケーブル外径	φ20mm迄可能	
融着点数	単心:24点迄	単心:48点迄
	4心テープ:6点迄	4心テープ:12点迄
光アダプタ	SC24ポート迄	SC48ポート迄
本体重量	約5.5kg	約7kg
付属品	融着スリーブ:融着点数と同数	
	化粧ビス:4本 (M5)	
本体外形寸法 (W×H×Dmm)	482×44×418	482×88×418



[ EIA 2U ] SBX-S8830SLP-C8-SC48/48

**SBX-S4430SLPシリーズはモデルチェンジに伴い、生産終了とさせて頂きました。後継機種は、SBX-S4430SLシリーズ+オプション品の前面トレイユニット(BX-4430-FTP-AP)となります。**

### ◇ 単心用タイプ (1U)

型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-S4430SLP-C6-SC2/24	2点	2ポート
SBX-S4430SLP-C6-SC4/24	4点	4ポート
SBX-S4430SLP-C6-SC6/24	6点	6ポート
SBX-S4430SLP-C6-SC8/24	8点	8ポート
SBX-S4430SLP-C6-SC10/24	10点	10ポート
SBX-S4430SLP-C6-SC12/24	12点	12ポート
SBX-S4430SLP-C6-SC14/24	14点	14ポート
SBX-S4430SLP-C6-SC16/24	16点	16ポート
SBX-S4430SLP-C6-SC18/24	18点	18ポート
SBX-S4430SLP-C6-SC20/24	20点	20ポート
SBX-S4430SLP-C6-SC22/24	22点	22ポート
SBX-S4430SLP-C6-SC24/24	24点	24ポート

※ 単心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

### ◇ 4心テープ用タイプ (1U)

型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-S4430SLP-C6-SC4/24-TP	1点	4ポート
SBX-S4430SLP-C6-SC8/24-TP	2点	8ポート
SBX-S4430SLP-C6-SC12/24-TP	3点	12ポート
SBX-S4430SLP-C6-SC16/24-TP	4点	16ポート
SBX-S4430SLP-C6-SC20/24-TP	5点	20ポート
SBX-S4430SLP-C6-SC24/24-TP	6点	24ポート

※ 多心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

### ◇ 単心用タイプ (2U)

型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-S8830SLP-C8-SC26/48	26点	26ポート
SBX-S8830SLP-C8-SC28/48	28点	28ポート
SBX-S8830SLP-C8-SC30/48	30点	30ポート
SBX-S8830SLP-C8-SC32/48	32点	32ポート
SBX-S8830SLP-C8-SC34/48	34点	34ポート
SBX-S8830SLP-C8-SC36/48	36点	36ポート
SBX-S8830SLP-C8-SC38/48	38点	38ポート
SBX-S8830SLP-C8-SC40/48	40点	40ポート
SBX-S8830SLP-C8-SC42/48	42点	42ポート
SBX-S8830SLP-C8-SC44/48	44点	44ポート
SBX-S8830SLP-C8-SC46/48	46点	46ポート
SBX-S8830SLP-C8-SC48/48	48点	48ポート


※ 単心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

### ◇ 4心テープ用タイプ (2U)


型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-S8830SLP-C8-SC28/48-TP	7点	28ポート
SBX-S8830SLP-C8-SC32/48-TP	8点	32ポート
SBX-S8830SLP-C8-SC36/48-TP	9点	36ポート
SBX-S8830SLP-C8-SC40/48-TP	10点	40ポート
SBX-S8830SLP-C8-SC44/48-TP	11点	44ポート
SBX-S8830SLP-C8-SC48/48-TP	12点	48ポート

※ 多心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

スライド式ラックマウント型スプライスボックス 前面パネル付 (SCタイプ)

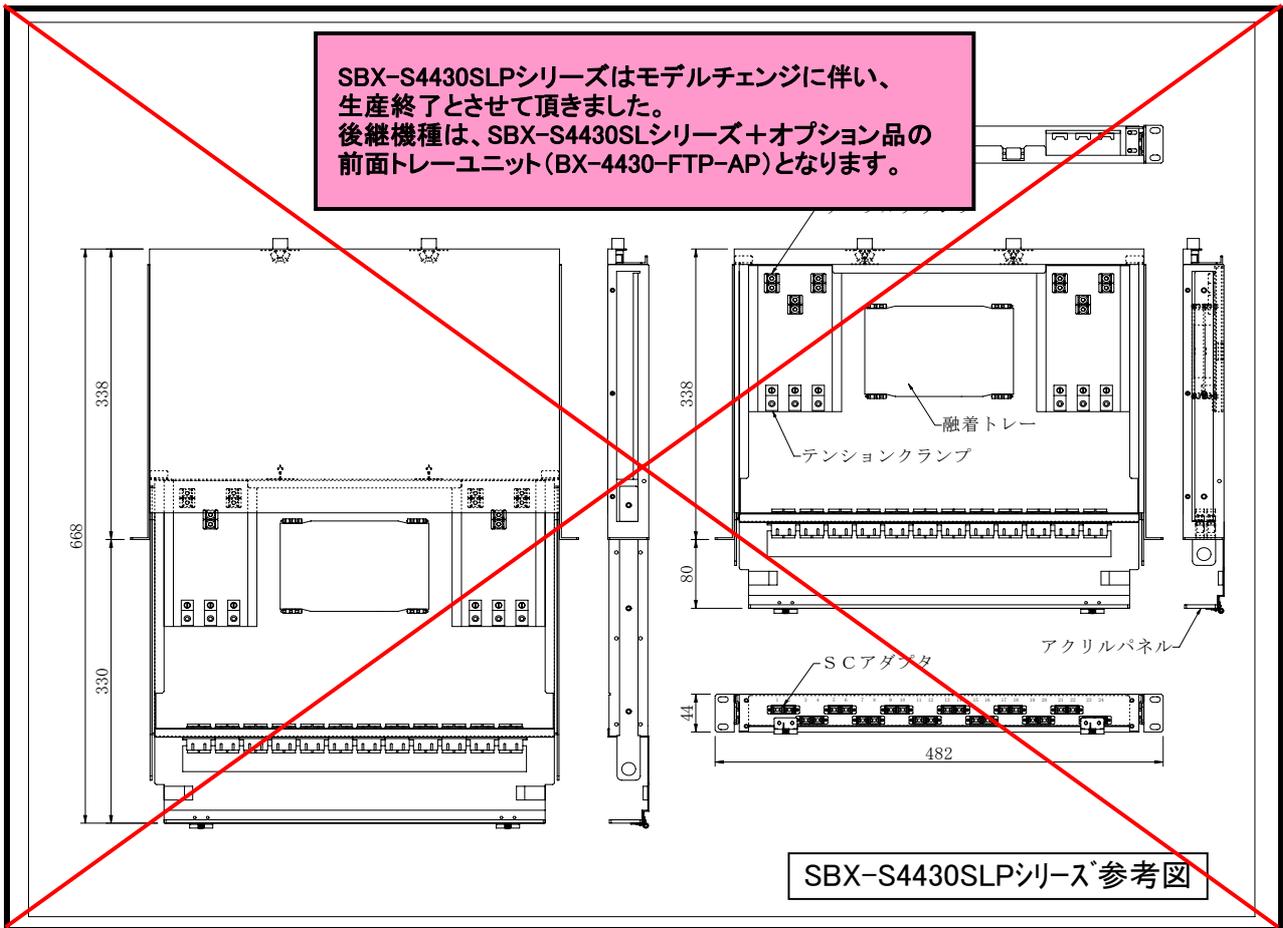

ホームページから図面データ(PDF)をダウンロード出来ます。 <http://www.taiyo-dnk.co.jp/>

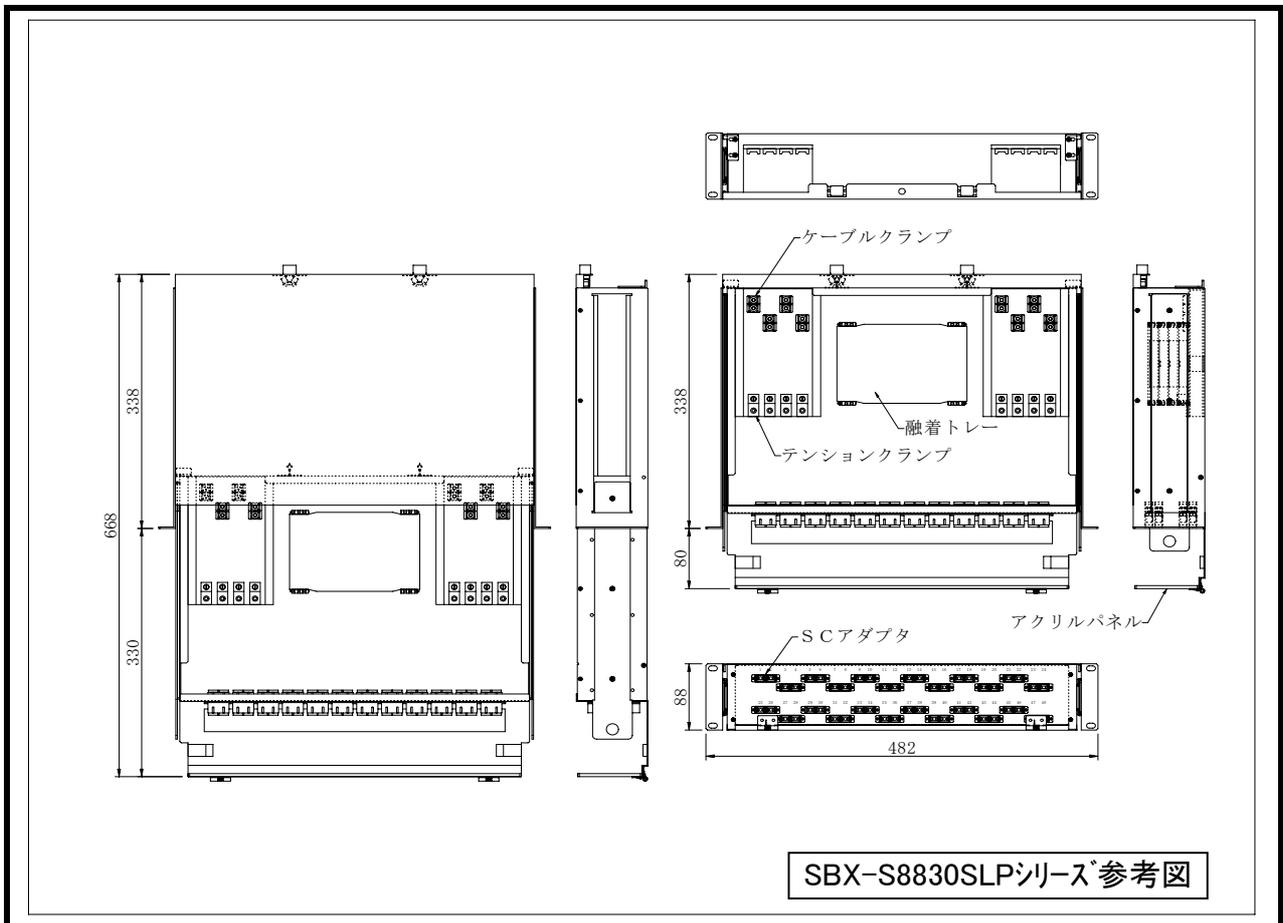

※製品の仕様、外観は、改良のためお断り無く変更することがありますので、ご了承下さい。

# スライド式ラックマウント型スプライスボックス 前面パネルトレイ付 (LCタイプ)

## ◇ SBX-S4430SLPシリーズ



## ◇ SBX-S8830SLPシリーズ

- スプライスユニット部がスライド式となっており、後面部のストッパーによりユニット部を取外す事が可能です。
- 前面パネルトレイには、アクリルパネルが付いています。(アクリルパネル:コバルトブルー)
- 光アダプタは、LCタイプ(4連)実装が標準となります。(LCアダプタ以外の場合は、別途ご相談下さい。)  
※ 割りスリーブはジルコニアセラミック製で、シングルモード・マルチモード兼用です。
- 推奨ラック寸法  
奥行は、700mm以上のラックに実装下さい。



[ EIA 1U ] SBX-S4430SLP-C6-LC48/48-TP

### 《標準仕様》

設置場所	19インチラック (EIA)	
材質	鉄製 (パネルトレイの前面はアクリル製)	
塗装色	本体:黒色 (マンセル N1.5 半ツヤ)	
	ブラケット部:三価黒クロメイトメッキ仕上げ	
EIA マウント	1Uタイプ	2Uタイプ
ケーブル条数	6条迄可能	8条迄可能
ケーブル外径	φ 20mm迄可能	
融着点数	単心:24点迄	単心:48点迄
	4心テープ:12点迄	4心テープ:24点迄
光アダプタ	LC48ポート迄	LC96ポート迄
本体重量	約5.5kg	約7kg
付属品	融着スリーブ:融着点数と同数	
	化粧ビス:4本 (M5)	
本体外形寸法 (W×H×Dmm)	482×44×418	482×88×418



[ EIA 2U ] SBX-S8830SLP-C8-LC96/96-TP

SBX-S4430SLPシリーズはモデルチェンジに伴い、生産終了とさせて頂きました。  
後継機種は、SBX-S4430SLシリーズ+オプション品の前面トレイユニット(BX-4430-FTP-AP)となります。

### ◇ 単心用タイプ (1U) ~ New Line Up ~

型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-S4430SLP-C6-LC4/48	4点	4ポート
SBX-S4430SLP-C6-LC8/48	8点	8ポート
SBX-S4430SLP-C6-LC12/48	12点	12ポート
SBX-S4430SLP-C6-LC16/48	16点	16ポート
SBX-S4430SLP-C6-LC20/48	20点	20ポート
SBX-S4430SLP-C6-LC24/48	24点	24ポート

※ 単心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

### ◇ 単心用タイプ (2U) ~ New Line Up ~

型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-S8830SLP-C8-LC28/96	28点	28ポート
SBX-S8830SLP-C8-LC32/96	32点	32ポート
SBX-S8830SLP-C8-LC36/96	36点	36ポート
SBX-S8830SLP-C8-LC40/96	40点	40ポート
SBX-S8830SLP-C8-LC44/96	44点	44ポート
SBX-S8830SLP-C8-LC48/96	48点	48ポート

※ 単心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

### ◇ 4心テープ用タイプ (1U) ~ New Line Up ~

型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-S4430SLP-C6-LC4/48-TP	1点	4ポート
SBX-S4430SLP-C6-LC8/48-TP	2点	8ポート
SBX-S4430SLP-C6-LC12/48-TP	3点	12ポート
SBX-S4430SLP-C6-LC16/48-TP	4点	16ポート
SBX-S4430SLP-C6-LC20/48-TP	5点	20ポート
SBX-S4430SLP-C6-LC24/48-TP	6点	24ポート
SBX-S4430SLP-C6-LC28/48-TP	7点	28ポート
SBX-S4430SLP-C6-LC32/48-TP	8点	32ポート
SBX-S4430SLP-C6-LC36/48-TP	9点	36ポート
SBX-S4430SLP-C6-LC40/48-TP	10点	40ポート
SBX-S4430SLP-C6-LC44/48-TP	11点	44ポート
SBX-S4430SLP-C6-LC48/48-TP	12点	48ポート


※ 多心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

### ◇ 4心テープ用タイプ (2U) ~ New Line Up ~


型番	融着点数	光アダプタ実装数
SBX-S8830SLP-C8-LC52/96-TP	13点	52ポート
SBX-S8830SLP-C8-LC56/96-TP	14点	56ポート
SBX-S8830SLP-C8-LC60/96-TP	15点	60ポート
SBX-S8830SLP-C8-LC64/96-TP	16点	64ポート
SBX-S8830SLP-C8-LC68/96-TP	17点	68ポート
SBX-S8830SLP-C8-LC72/96-TP	18点	72ポート
SBX-S8830SLP-C8-LC76/96-TP	19点	76ポート
SBX-S8830SLP-C8-LC80/96-TP	20点	80ポート
SBX-S8830SLP-C8-LC84/96-TP	21点	84ポート
SBX-S8830SLP-C8-LC88/96-TP	22点	88ポート
SBX-S8830SLP-C8-LC92/96-TP	23点	92ポート
SBX-S8830SLP-C8-LC96/96-TP	24点	96ポート

※ 多心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

スライド式ラックマウント型スプライスボックス 前面パネル付 (LCタイプ)

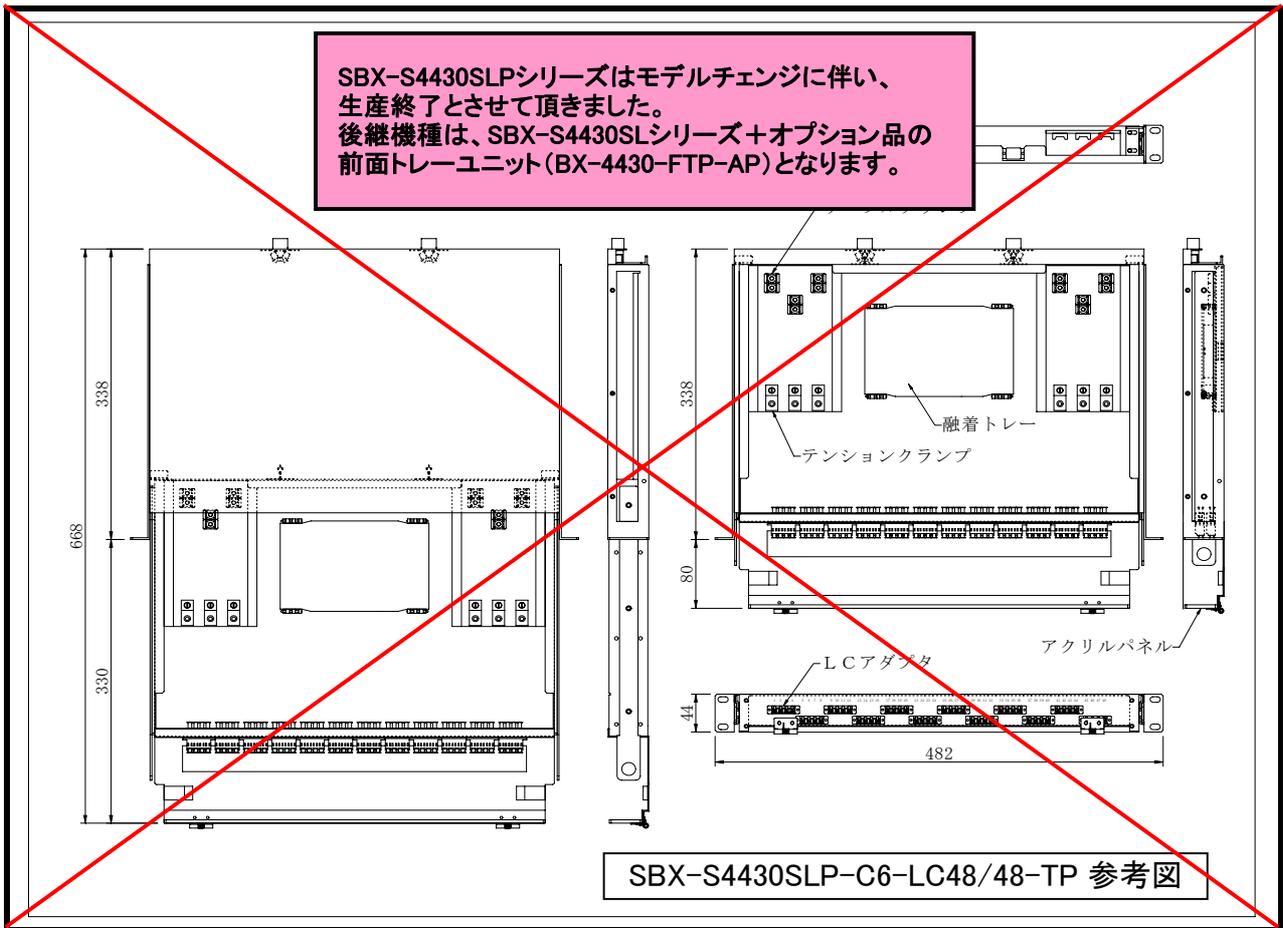

ホームページから図面データ(PDF)をダウンロード出来ます。 <http://www.taiyo-dnk.co.jp/>

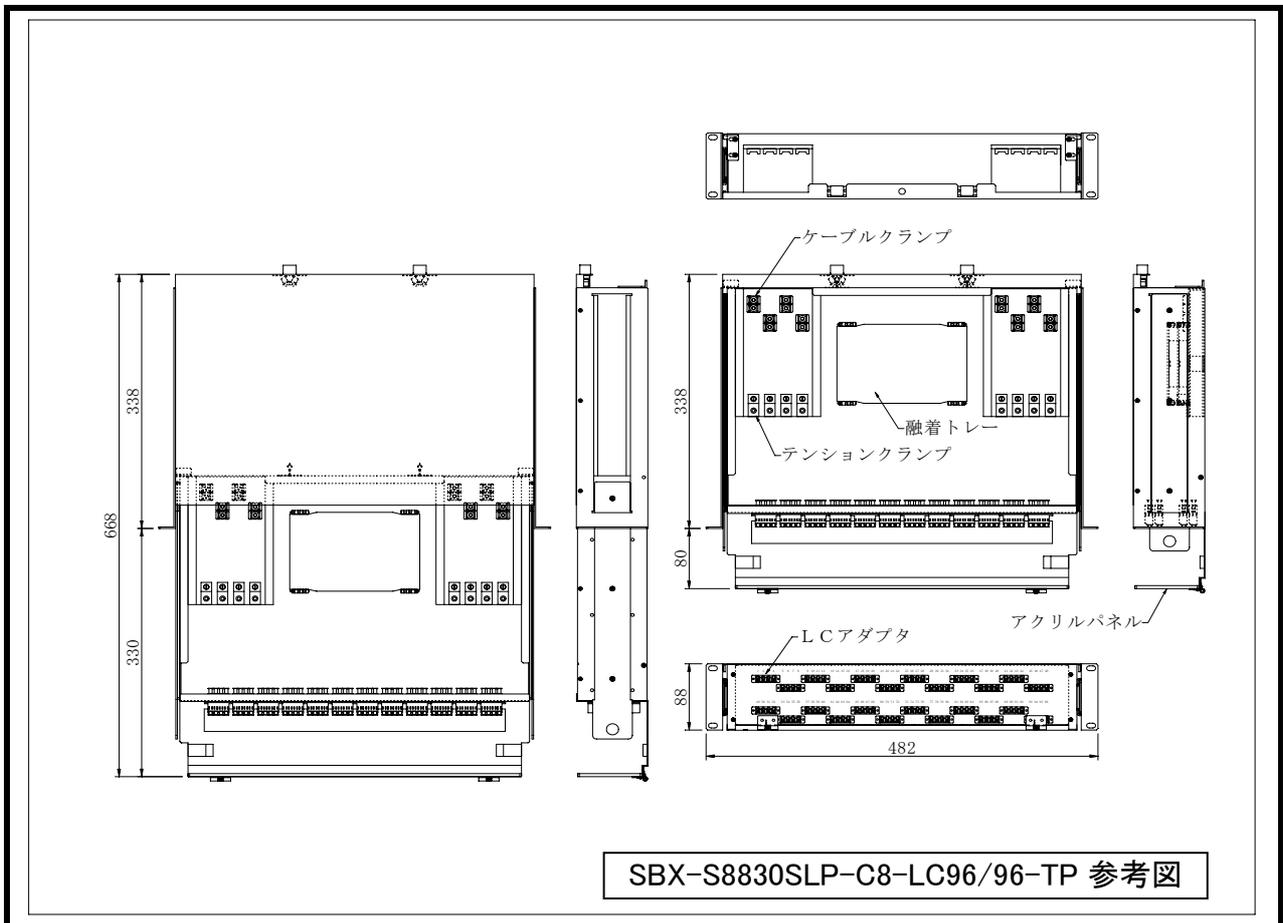

※製品の仕様、外観は、改良のためお断り無く変更することがありますので、ご了承下さい。