


インターフェース用STPモジュラー端子台ユニット (RJSLシリーズ)変更のお知らせ

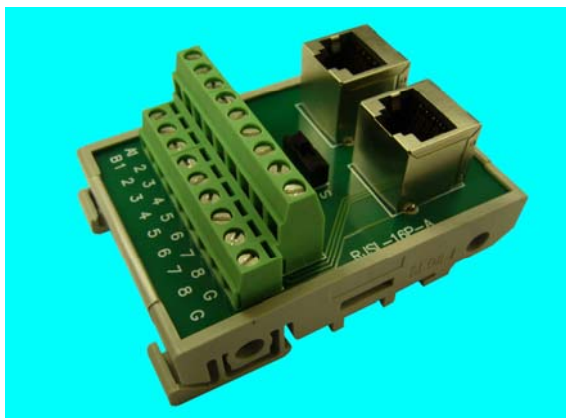

インターフェース用STPモジュラー端子台ユニット
(RJSLシリーズ)モデルチェンジ致します。

※現行モデルの在庫が無くなり次第変更となります。

～変更点～

- RoHS対応
- A系統とB系統のシールド(G)をスライドスイッチで
オープン⇄ショート切替可能
- 端子台変更(フェニックスコンタクト社製を採用)

<主な仕様>

■端子台

適用電線 単線/より線 0.14-1.5mm² /0.14-1.5mm² /26-16AWG

ネジ M3

締付トルク 0.5-0.6N・m

■RJ45モジュラージャック

8極8心シールド付



■その他

RoHS対応品

シールド(G)をオープン⇄ショート切替SW付(結線図 参照)

[S側:ショート, 無印:オープン(出荷時は無印側)]

※本製品は、弱電信号伝送用となります。

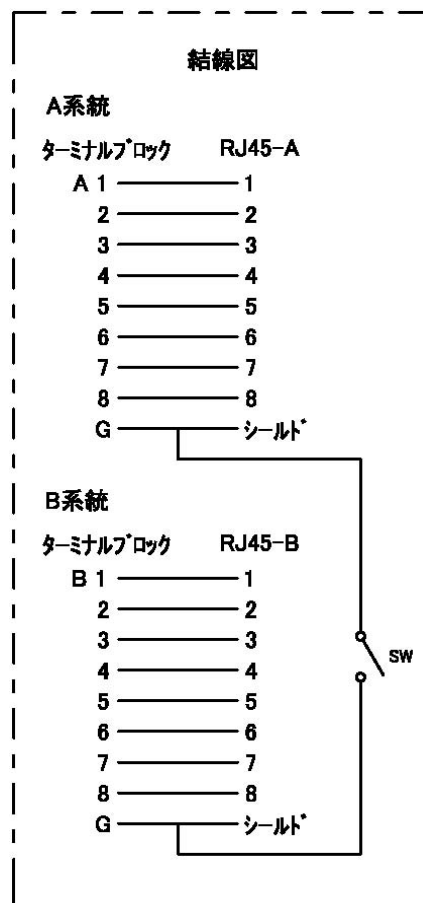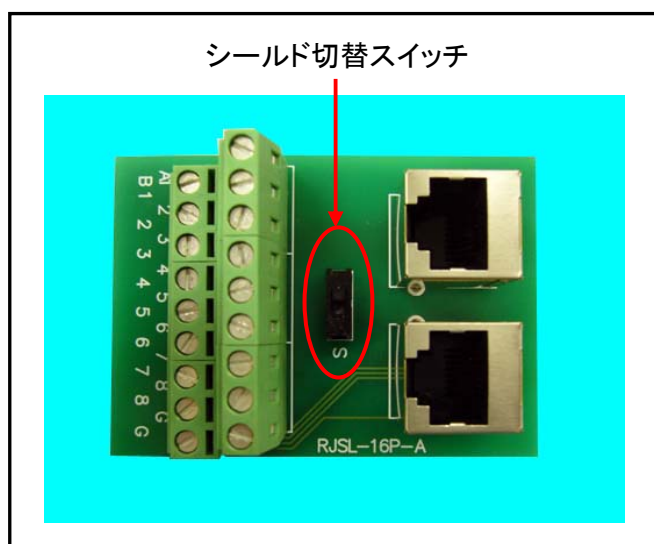

品名	極数	型番	寸法
STPモジュラー端子台基板	16Pタイプ	RJSL-16P-A	基板:52×72×1.6t mm
STPモジュラー端子台ユニット	16Pタイプ	RJSL-16P-DIN-A	ユニット外寸:約55×75mm
STPモジュラー端子台ユニット	32Pタイプ	RJSL-32P-DIN-A	ユニット外寸:約107×75mm

※基板を収納するユニットの変更はございません。