

三沢電線	配線用コード	三沢電線製 cUL1007 (米・北米規格)	2020年12月
三沢-1	cUL1007		

用途	屋内で300V(80℃)以下、電気・電子機器の内部配線 非鉛耐熱 RoHS対応品
----	------------------------------------------

仕様1)	UL [UL758 Style 1007] 難燃 [VW-1] / cUL [CSA C22.2 NO210] 難燃 [FT1/FT2]
------	----------------------------------------------------------------------


製品型番	色番	型番・サイズ	絶縁体 外径mm	標準条長 m/箱	色 番号	黒 1	白 2	赤 3	青 4	緑 5	黄 6	茶 7	橙 8	灰 9	紫 V	空 S	桃 P	納期
		UL1007 AWG28	1.18	305	在庫	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1007 AWG26	1.28	305	在庫	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1007 AWG24	1.53	305	在庫	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1007 AWG22	1.68	305	在庫	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1007 AWG20	1.87	305	在庫	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1007 AWG18	2.13	305	在庫	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1007 AWG16	2.45	305	在庫	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日

■ 加工品 [スパイラルマーキング・ツイスト・ポピン・パック]についてはお問い合わせ願います。

cUL1007 単心コード対応 COSスリーブ型番表

絶縁キャップ付は末尾にCが付きます

製品型番	色番	型番・サイズ	相当 mm ²	導体 外径mm	L長種類 mm	D内径 mm	対応COS スリーブ型番	適用工具
		UL1007 AWG20	0.5mm ²	0.95mm	8mm	1.1mm	COS-0.5-8N	ACP-SF1
		UL1007 AWG20	0.5mm ²	0.95mm	11mm	1.1mm	COS-0.5-11N	
		UL1007 AWG18	0.75mm ²	1.21mm	8mm	1.3mm	COS-0.75-8N	
		UL1007 AWG18	0.75mm ²	1.21mm	11mm	1.3mm	COS-0.75-11N	
		UL1007 AWG16	1.25mm ²	1.53mm	11mm	1.6mm	COS-1.25K-11N	

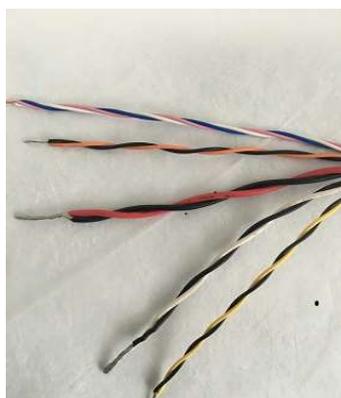

IV・KIV・CV・MLFC
5.5mm ² ・8mm ² ・14mm ²
22mm ² ・38mm ² 各サイズ

上記サイズはお問合せ下さい

■ 加工品は仕様書を作成いたします。

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	特約代理販売 大洋電機株式会社 東京都狛江市岩戸北3-11-7 日東綜業工業団地内 電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-5237
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

三沢電線	配線用コード	三沢電線製 cUL1015 (米・北米規格)	2020年12月
三沢-2	cUL1015		

用途 屋内で600V(105℃)以下、電気・電子機器の内部配線 非鉛耐熱 RoHS対応品

仕様1) UL [UL758 Style 1015] 難燃 [VW-1] / cUL [CSA C22.2 NO210] 難燃 [FT1/FT2]


製品型番	色番	型番・サイズ	絶縁体 外径mm	標準条長 m/箱	色 番号	黒 1	白 2	赤 3	青 4	緑 5	黄 6	茶 7	橙 8	灰 9	紫 V	空 S	桃 P	納期
		UL1015 AWG24	2.31	305	在庫	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1015 AWG22	2.46	305	在庫	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1015 AWG20	2.65	305	在庫	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1015 AWG18	2.91	305	在庫	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1015 AWG16	3.23	305	在庫	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1015 AWG14	3.62	305	在庫	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1015 AWG12	4.16	305	在庫	○	○	○	○	○	○	○	X	X	X	X	X	3日
		UL1015 AWG10	4.91	305	在庫	○	○	○	○	○	○	○	X	X	X	X	X	3日

■ 加工品 [スパイラルマーキング・ツイスト・ポピン・パック]についてはお問い合わせ願います。

cUL1015 単心コード対応 COSスリーブ型番表

絶縁キャップ付は末尾にCが付きます

製品型番	色番	型番・サイズ	相当 mm ²	導体 外径mm	L長種類 mm	D内径 mm	対応COS スリーブ型番	適用工具
		UL1015 AWG16	1.25mm ²	1.53mm	11mm	1.6mm	COS-1.25K-11N	ACP-SF1
		UL1015 AWG14	2.0mm ²	1.92mm	11mm	1.9mm	COS-2-11N	
		UL1015 AWG12	3.5mm ²	2.42mm	14mm	2.5mm	COS-3.5-14N	
		UL1015 AWG12	3.5mm ²	2.42mm	18mm	2.5mm	COS-3.5-18N	
		UL1015 AWG10	5.3mm ²	2.99mm	14mm	3.2mm	COS-5.5-14N	

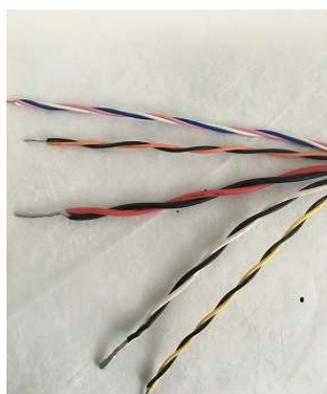

IV・KIV・CV・MLFC
5.5mm ² ・8mm ² ・14mm ²
22mm ² ・38mm ² 各サイズ

上記サイズはお問合せ下さい

■ 加工品は仕様書を作成いたします。

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	特約代理販売 大洋電機株式会社 東京都狛江市岩戸北3-11-7 日東綜業工業団地内 電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-5237
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

新発売

0.5mm² · 0.75mm² B種 VCTF(ビニールキャブタイヤ) <PS>E

2021年3月

HVCTF-B

定格300V 75℃

耐熱・耐油・難燃・RoHS2・黒柔軟(細径)シース

用途

屋内で300V以下で使用される小型電気器具の電源用コード及び工場内配線及び産業機械の電源・信号・制御配線等に使用される。

仕様

0.5SQ 定格300V 75℃ 電気用品安全法 JCT <PS>E

特長

細仕上外径仕様 (耐油・耐熱・難燃・RoHS2・柔軟性・) 外被色(黒)

0.5mm² 標準VCTFとHVCTF-Bの比較

型番	<PS>E	定格	耐熱	耐油	難燃	外被色
標準VCTF型	無	100V	60℃	無	無	灰
HVCTF-B型	有	300V	75℃	有	有	黒

詳細については、仕様書を提出させていただきます。



耐熱ビニールキャブタイヤ B種 HVCTF-Bタイプ (黒シース)

サイズ mm ² (SQ)		0.5mm ²					適用工具
		仕上外径	導体外径 mm	L長種類 mm	D内径 mm	対応COS スリーブ型番	
線 心 数	2	5.6 mm	0.9mm	8mm	1.1mm	COS-0.5-8N	ACP-SF1
				11mm	1.1mm	COS-0.5-11N	
	3	5.9 mm	0.9mm	8mm	1.1mm	COS-0.5-8N	
				11mm	1.1mm	COS-0.5-11N	

サイズ mm ² (SQ)		0.75mm ²					適用工具
		仕上外径	導体外径 mm	L長種類 mm	D内径 mm	対応COS スリーブ型番	
線 心 数	2	6.0 mm	1.1mm	8mm	1.3mm	COS-0.75-8N	ACP-SF1
				11mm	1.3mm	COS-0.75-11N	
	3	6.3 mm	1.1mm	8mm	1.3mm	COS-0.75-8N	
				11mm	1.3mm	COS-0.75-11N	

■ 加工品は仕様書を作成いたします。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

特約代理販売

大洋電機株式会社

東京都狛江市岩戸北3-11-7 日東綜業工業団地内
電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-5237

用途
仕様

600V ビニール絶縁電線 【屋内用絶縁電線】

一般電気工作物・電気機器配線用・盤内配線に使用されます。

JIS適合品で絶縁体には非鉛ビニールを使用しRoHS指令に対応

シース色種類

黒・白・赤・緑・黄・青・茶・緑/黄 8色

製品型番	色番	サイズ mm ² (SQ)	販売単位 切断販売	導体外径	スリーブ L長 mm	d1内径 mm	対応COS スリーブ型番	専用工具
				mm				
		5.5	1m単位	3.0	10	3.2	COS-5.5K-10	ACP-S1-CV (IV・CV用) ACP-S1-KIV (IV・KIV用)
		5.5	1m単位	3.0	18	3.2	COS-5.5D-18	
		8	1m単位	3.6	12	3.8	COS-8K-12	
		8	1m単位	3.6	20	3.8	COS-8D-20	
		8	1m単位	3.6	28	3.8	COS-8DL	
		14	1m単位	4.8	12	5	COS-14K-12	
		14	1m単位	4.8	20	5	COS-14D-20	
		14	1m単位	4.8	28	5	COS-14DL	ACP-S1-CV (IV・CV用)
		22	1m単位	6.0	16	6.8	COS-22K-16	
		22	1m単位	6.0	25	6.8	COS-22D-25	
		22	1m単位	6.0	28	6.8	COS-22DL	ACP-S1-CV (IV・CV用)
		38	1m単位	7.8	18	8.9	COS-38K-18	
		38	1m単位	7.8	28	8.9	COS-38D-28	

- 型番文字中・・・・・・D:電力量計用 k:開閉器用 一般用
- MLFC22mm²・38mm²の工具はACP-S1-KIVとなります。またスリーブも専用となります。
- オプション交換ダイス・・・・・・ CV用(ACPD-CV) ・ KIV用(ACPD-KIV) となります。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

特約代理販売

大洋電機株式会社

東京都狛江市岩戸北3-11-7 日東綜業工業団地内
電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-5237