◇ SBX-T1222(4) SCアダプタ LCアダプタ シリーズ




- 容易に施工が出来る壁掛型スプライスボックス(光成端箱)
- ケーブルの入出線は上下で3ヶ所あります。
- 融着トレーと同様の余長を収納出来ます。
- 単心融着タイプ と 4心テープ融着タイプ があります。
- オプションのマグネットキット使用で盤の側面に簡単固定

《標準仕様》

設置場所	屋内壁掛、盤内収納		
材質	鉄 製		
塗 装 色	クリーム色:マンセル(10YR9/0.5 ツヤ有り)		
ケーブル条数	3箇所 (上:2箇	前、下:1箇所)	
ケーブル外径		n迄可能	
融着点数		4心テープ:8点迄	
光アダプタ		LC 12ポート迄	
本体重量	約0	.8kg	
付 属 品	融着スリーブ:融着点数と同数		
17 周 叩	フタ用交換ネジ(皿ネジ)		
本体外形寸法	W120×H2	20 × D40mm	

- □ 小型・軽量の為、少ないスペースで取付が可能です。
- □ 光コード出線も可能です。
- □ 光アダプタは、SCタイプ (2連)、LCタイプ(4連)となります。 ※ 割りスリーブはジルコニアセラミック製で、 シングルモード・マルチモード兼用です。



「SCタイプ] SBX-T1222(4)-C3-SC8-8



「LCタイプ] SBX-T1222(4)-C3-LC12-12

◇ 単心用 SCアダプタタイプ

型番	標準 価格	融着点数	光アダプタ 実装数
SBX-T1222(4)-C3-SC2-2	¥17,000	2 点	2ボート
SBX-T1222(4)-C3-SC4-4	¥18,500	4点	4ポート
SBX-T1222(4)-C3-SC8-8	¥21,300	8点	8ホート

^{- ※} 単心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

◇ 単心用 LCアダプタタイプ

型 番	標準 価格		光アダプタ 実装数
SBX-T1222(4)-C3-LC4-4	¥19,700	1点	4ポート
	¥23,900		
SBX-T1222(4)-C3-LC12-12	¥28,100	3 点	12ホート

【 T1222(4)シリーズ についての注意事項 】

単心用とテープ心用の融着ゴムホルダーは、それぞれ専用の融着ゴムホルダーが付いておりますので、兼用は出来ません。

◇ 4心テープ用 SCアダプタタイプ

型番	標準価格	融着点数	光アダプタ 実装数
SBX-T1222(4)-C3-SC4-TP		1点	4ポート
SBX-T1222(4)-C3-SC8-TP	¥23,300	2 点	8ボート

※ 多心用融着スリーブ付属 (融着点数と同数)

◇ 4心テープ用 LCアダプタタイプ

型番	標準 価格		光アタフタ
SBX-T1222(4)-C3-LC4-TP	¥21,100	1点	4ポート
SBX-T1222(4)-C3-LC8-TP	¥25,300	2 点	8ポート
SBX-T1222(4)-C3-LC12-TP	¥29,500	3 点	12ポート

【 オプション品 】

◇ SBX-T1222(4) シリーズ用 マグネットキット(4個/組)

型	番	標準価格
BX-MG-CR32 × 4		¥1,800

□ 丸型の強力なマグネット。
□ 鉄製の棚・ラック側面等に設置可能です。
□ マグネットの取付はネジ・ナット固定。(付属)



◇ SBX-T1222(4) 融着のみシリーズ



◇ 単心用 融着のみタイプ


型番	標準 価格	融着 点数
SBX-T1222(4)-C3-4	¥14,500	4 点
SBX-T1222(4)-C3-8	¥15,300	8 点
SBX-T1222(4)-C3-12	¥15,900	12 点

※ 単心用融着スリーブ付属(融着点数と同数)

◇ 4心テープ用 融着のみタイプ


型番	標準 価格	融着 点数
SBX-T1222(4)-C3-1-TP	¥16,300	1 点
SBX-T1222(4)-C3-2-TP	¥17,100	2 点
※ 多心田融美フリーブ付属 (雪羊占粉	ト国粉()

※ 多心用融看スリーフ付属(融看点数と同数)



[融着のみタイプ] SBX-T1222(4)-C3-4

【 T1222(4) シリーズ についての注意事項 】 単心用とテープ心用の融着ゴムホルダーは、それぞれ専用の融着ゴムホルダーが付いて おりますので、兼用は出来ません。

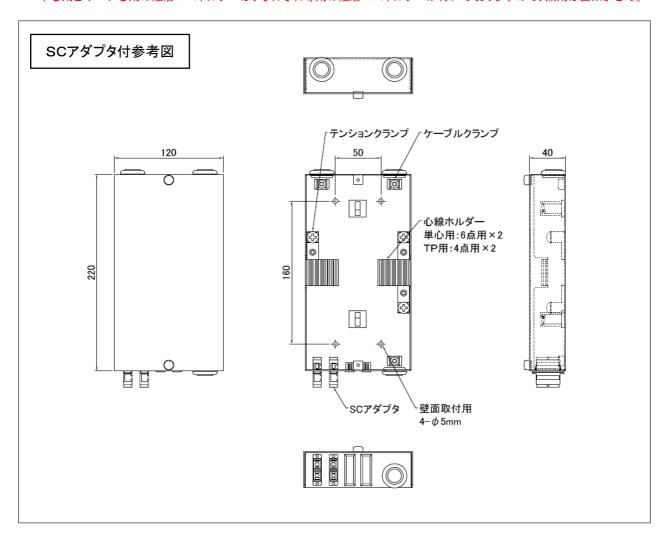


製造元 販売店 大洋電機株式会社 〒201-0004 東京都狛江市岩戸北3-11-7 www.taiyo-dnk.co.jp

大洋電機(株)新製品!

光コネクタ着脱工具

高密度に実装されているコネクタを簡単に着脱できます。 SC・LCコネクタに対応!




型番:BX-SCLC140A

全長:144mm

標準価格:8,000円


※交換用シリコン熱収縮チューブ付 (2個/セット)

LCレバー側

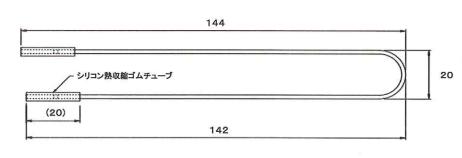




使用例



2mmの段差で LCコネクタも着脱しやすくなっています!





大洋電機株式会社 http://www.taiyo-dnk.co.jp

カギ付情報コンセントボックス



見えるセキュリティ対策! アクセス監視する前に、不正アクセスをさせない! 鍵付LANコンセント・セキュリティボックス



会議室・ミーティングルーム等 人の目が届かない場所に・・・ 簡単にセキュリティ対策が可能です!





◇既存の情報コンセントに取付可能!

⇒壁とコンセントプレートの間に挟み込む形状です。

◇奥行きが違う2種類のサイズをご用意!

⇒(D25) 奥行きが薄い為、邪魔になりません! ⇒(D38)ケーブルを差したまま施錠が可能です! ※但し、使用条件により異なります。





◇オフィスにも馴染みやすいクリーム色!

⇒特注で別の色でも製作可能です。

◇複数箇所に設置しても1本の鍵で管理OK!

⇒特注でカギ違いも製作可能です。

型番	外 観 寸 法	標準価格
CBX-T0813-25	(W)85 × (H)132 × (D)25mm	16,000
CBX-T0813-38	(W)85 × (H)132 × (D)38mm	16,000

カギ付情報コンセントボックスの取り扱い方法





- ①プレートを取り外し、取付枠を固定している ネジを外します。
- ②取付枠をコンセントボックスの底面から通し コンセントボックス内部から取付枠を ネジで固定します。
- ③プレートを取付ます。



カギ付情報コンセント 使い方いろいろ



電源コンセント

ケーブルを差した状態



★使用時以外、鍵をかけておけば「電源泥棒」対策に効果的です!




写真:プレートは、パナソニック電工の 型番WN6003を使用



※通常ケーブルを差したまま、 フタは閉まりませんが・・・







1個口LANコンセント

ケーブルを差した状態


使用例



写真:プレートは、パナソニック電工の 型番WN7601Kを使用



★不正アクセス を簡単に防止で きます!



※ブーツ等が付いている場合は、差したままフタは閉ま



傾斜型4個口LANコンセント


ケーブルを差した状態







写真:プレートは、パンドウイットの 型番CBEIWYを使用



★このように傾斜プレートを使用すれば、ケーブルを4本差したままでもフタが閉められます!





合は、差したままフタは閉ま

※ブーツ等が付いている場

製造元

販売店



大洋電機株式会社