

テレガートナー製 RJ45シールドプラグ
 型番 J00026A0165
 範囲 AWG24~AWG27
 対応 10G(Cat6A) 単線・撚線
 UL規格ブーツ(6色/7色)
 最大外径φ7.3mm迄のケーブル対応




テレガートナー製 RJ45シールドプラグ
 ツールフリー(現場成端タイプ)
 範囲 AWG24~AWG26
 範囲 AWG22~AWG24
 対応 10G(Cat6A) 単線・撚線
 最大外径φ9.0mm迄のケーブル対応

【MFP8 シリーズ】

MFP8 アングルタイプ



テレガートナー製 RJ45シールドプラグ 加工工具
 型番 N00001A0002 工具本体・標準ダイス付

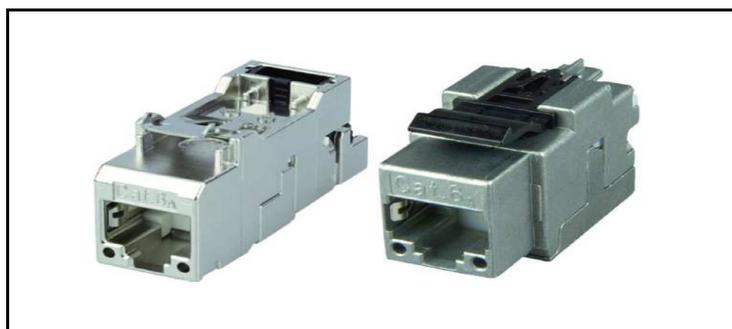

AMJ-S RJ45ジャック

型番 J00029A2000 T568A Cat6A
 型番 J00029A2001 T568B Cat6B

AMJ-K RJ45ジャック

型番 J00029K0036 T568A Cat6A
 型番 J00029A0077 T568A Cat6B

防水コネクタ

VARIANT 4



VARIANT 1



Industrial EtherNet LAN Cable
 Optical Cable Optical Terminal Box
 Robot Cable Instrumentation Cable
 Network LAN Construction

特約代理販売

大洋電機株式会社

東京都狛江市岩戸北3-11-7 日東綜業工業団地内
 電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-5237

メディアコンバーター【CVTシリーズ】



型番 : CVT-3002BTfX

サイズ : 71(W)x94(D)x26(H)

ギガビットイーサネットメディアコンバーター【CVT-3002シリーズ】

- 10/100/1000BASE-T-1000BASE-Xのメディアコンバーターで、2芯タイプと1芯WDMタイプを提供します。
- TPポートは、10/100/1000Mbpsオートネゴシエーションに対応しています。
- TPポートの伝送速度の固定設定と全二重通信の固定設定、FOポートのフォースモードをDIPスイッチで設定可能です。
- ポート状態を対向装置に通知するリンクアラーム機能をサポートします。DIPスイッチにより有効・無効を簡単に設定することができます
- 視認性重視の表示LEDを具備しています。
- 中継方式はストア・アンド・フォワードをサポートしています。
- ジャンボフレーム(~9216バイト)に対応しています。
- 電源の瞬停等の電源異常発生時にイニシャライズを行う電源自動リセット機能をサポートしています。
- 専用サブラックCVT-RACK-16-P2に搭載可能です。
- 装置の取付方法として、オプションでDINレールマウントやウォールマウントに対応します

製品構成

CVT-3002BTFC-PLUS	ギガビットイーサメディアコンバーター 10/100/1000BaseT to 1000BaseSX(マルチモード SC, 550m)
CVT-3002BTFC-SM10-PLUS	ギガビットイーサメディアコンバーター 10/100/1000BaseT to 1000BaseLX(シングルモードSC, 10km)
CVT-3002BTFC-SM30-PLUS	ギガビットイーサメディアコンバーター 10/100/1000BaseT to 1000BaseLX(シングルモードSC, 30km)
CVT-3002BTFC-SM50-PLUS	ギガビットイーサメディアコンバーター 10/100/1000BaseT to 1000BaseLX(シングルモードSC, 50km)
CVT-3002BTFC-SM80-PLUS	ギガビットイーサメディアコンバーター 10/100/1000BaseT to 1000BaseLX(シングルモードSC, 80km)

- 製品特性その他の仕様については、テレガートナー社のPDFを参照願います。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

特約代理販売

大洋電機株式会社

東京都狛江市岩戸北3-11-7 日東綜業工業団地内
電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-5237

PoE スwitchングハブ 【DC24V入力 8ポートギガビットイーサネットスイッチ】



型番 : MGS-0800-TBB0

サイズ : 152(H)x105(D)x36.2(W)

DC24Vの入力でPoE+の出力が可能な製品です。

- PoE対応 : IEEE802.3af/at(15W/30W)#1～#8
- 通信速度 : 10/100/1000BASE-T
- 入力電圧 : DC18～56V PoE出力
- 200W@DC56V 120W@DC24V 90W@DC18V
- 温度範囲 : 0～+60℃ 保管温度 : -40～+85℃
- 電源 : 2系統リダンダント電源
- +/-2系統, アラーム接点2点(計6ピン)
- 電源コード導体径 AWG12-24(単線) AWG14-22(撚線)
- DINレール金具標準装備(DINレール取付可能)
- 製品特性その他の仕様については、テレガードナー社のPDFを参照願います。

PoE スwitchングハブ 【DC24V入力 5ポートギガビットイーサネットスイッチ】



型番 : M08001A0012

サイズ : 70(H)x200(D)x45(W)

DC24Vの入力でPoE+の出力が可能な製品です。

- 通信ポート数:5ポート(M12-Xコード) 警報出力:1ポート(M12-Dコード)
- PoE対応 : IEEE802.3af/at(15W/30W#1~#4) 電源:1ポート(M12-Tコード)
- 通信速度 : 10/100/1000BASE-T
- 入力電圧 : DC10~60V PoE出力 PoE対応時:DC45~57V #1/#2:DC+
【ポート5はイーサネットのみ】 PoE+対応時:DC51~57V #3/#4:DC-
- 保護等級:IP67
- 電源コード導体:AWG24以上 消費電力:最大30W/ポート
【IP67スイッチングハブ用電源コートー:片端M12-T(female)/片端フリー2m】 型番:PCBAP002TFFRW
- 温度範囲:-30~+70°C 保管温度:-40~+85°C
- オプション(DINレールやポール取付可能)

■ パッチコード Cat6A 片端M12-Xコードプラグ/片端RJ45プラグ付パッチコード

- L80100A0003(0.5m) L80003A0004(4.0m)
- L80000A0004(1.0m) L80003A0002(5.0m)
- L80001A0003(2.0m) L80004A0002(7.5m)
- L80002A0001(3.0m) L80105A0001(10m)
- Cat6A 両端M12-Xコードプラグパッチコード
- L80000A0003(0.5m) L80003A0000(5.0m)
- L80000A0001(1.0m) L80004A0000(7.5m)
- L80001A0000(2.0m) L80005A0002(10m)
- L80002A0000(3.0m)



■ 現場加工用(M12-X)ケーブルプラグ 型番:J80026A0100



■ 製品特性その他の仕様については、テレガートナー社のPDFを参照願います。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

特約代理販売

大洋電機株式会社

東京都狛江市岩戸北3-11-7 日東綜業工業団地内
電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-5237

■ 製品仕様

- * カテゴリ:Cat6A/Crass Ea(ISO/IEC11801,DIN EN50173-1) ANSI/TIA/EIA-568-C.2
- * コネクタ規格:IEC60603-7-51 シールド:各対二重シールド
- * 導体径:AWG27(撚線) ケーブル外径:5.8mm
- * 対応温度範囲:-40℃~+75℃
- * ハロゲンフリー規格:IEC60754-2
- * 難燃性:IEC60332-1 UL444CM
- * 結線:EIA/TIA T568Bストレート
- * ULリステッド:E244889
- * カラー種類:8色 条長種類(0.25m~50mまで)



■ 製品構成(製品番号)

両端RJ45付 製品条長	灰色	緑色	赤色	青色	黄色	黒色	白色	紫色
	RAL 7035	RAL 6024	RAL 3018	RAL 5015	RAL 1018	RAL 9011	RAL 9003	RAL 4005
L=0.25m	L00000A0230	L00000A0231	L00000A0232	L00000A0233	L00000A0234	L00000A0235	L00000A0236	L00000A0237
L=0.5m	L00000A0072	L00000A0073	L00000A0074	L00000A0075	L00000A0076	L00000A0077	L00000A0130	L00000A0238
L=1.0m	L00000A0081	L00000A0082	L00000A0083	L00000A0084	L00000A0085	L00000A0086	L00000A0131	L00000A0226
L=1.5m	L00001A0090	-	-	-	-	-	-	-
L=2.0m	L00001A0084	L00000A0085	L00001A0086	L00001A0087	L00001A0088	L00001A0089	L00001A0123	L00001A0194
L=3.0m	L00002A0112	L00002A0113	L00002A0114	L00002A0115	L00002A0116	L00002A0117	L00002A0141	L00002A0195
L=5.0m	L00003A0055	L00003A0056	L00003A0057	L00003A0058	L00003A0059	L00003A0060	L00003A0085	L00003A0147
L=7.5m	L00004A0054	L00004A0055	L00004A0056	L00004A0057	L00004A0058	L00004A0060	L00004A0071	L00004A0134
L=10m	L00005A0027	L00005A0028	L00005A0029	L00005A0030	L00005A0031	L00005A0032	L00005A0051	L00005A0103
L=15m	L00006A0033	L00006A0037	L00006A0041	L00006A0045	L00006A0049	L00006A0053	-	-
L=20m	L00006A0036	L00006A0038	L00006A0042	L00006A0046	L00006A0050	L00006A0054	-	-
L=25m	L00006A0034	L00006A0039	L00006A0043	L00006A0047	L00006A0051	L00006A0055	-	-
L=50m	L00006A0035	L00006A0040	L00006A0044	L00006A0048	L00006A0052	L00006A0056	-	-

■ M12-Dコード

片端M12-Dコードプラグ/片端RJ45プラグ付パッチコード

- L80310A0000(0.5m) L80313A0000(5.0m)
- L80310A0001(1.0m) L80312A0000(3.0m)
- L80311A0000(2.0m)

両端M12-Dコードプラグパッチコード

- L80210A0000(0.5m) L80213A0000(5.0m)
- L80210A0001(1.0m) L80214A0000(7.5m)
- L80211A0000(2.0m) L80215A0000(10m)
- L80212A0000(3.0m)



■ 製品特性その他の仕様については、テレガートナー社のPDFを参照願います。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

特約代理販売

大洋電機株式会社

東京都狛江市岩戸北3-11-7 日東綜業工業団地内
電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-5237