

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	名称	記載月日
2	電線関連	日興電線	UL2586 NSHVFC	極細径 SB無 ケーブル	2026年1月


用 途 ■ 電気・電子機器の内部配線 及び外部連絡用 ■ シールド無

定格 ■ UL [UL2586 600V(105°C) 耐熱ビニール絶縁体

規格 ■ 導体:AWG28~AWG12 ■ 芯線: 3心~10心

型番・サイズ	芯数種類
UL2586 AWG28	3心~10心
UL2586 AWG26	3心~10心
UL2586 AWG24	3心~10心
UL2586 AWG22	3心~10心
UL2586 AWG20	3心~10心
UL2586 AWG18	3心~10心
UL2586 AWG16	3心~10心
UL2586 AWG14	3心~10心
UL2586 AWG12	3心~10心

代表製品 型番事例	仕上外径 mm(誤差±0.4)	標準条長 m/束	納期
13B-3C	3.5mm 5.2mm	100	確認
13B-10C			
10F-3C	3.8mm 5.6mm	100	確認
10F-10C			
13F-3C	4.1mm 6.2mm	100	確認
13F-10C			
16F-3C	4.4mm 6.8mm	100	確認
16F-10C			
20F-3C	4.9mm 7.7mm	100	確認
20F-10C			
26F-3C	5.5mm 8.8mm	100	確認
26F-10C			
32F-3C	6.1mm 10mm	100	確認
32F-10C			
40F-3C	7.0mm 11.7mm	100	確認
40F-10C			
36J-3C	8.1mm 13.7mm	100	確認
36J-10C			

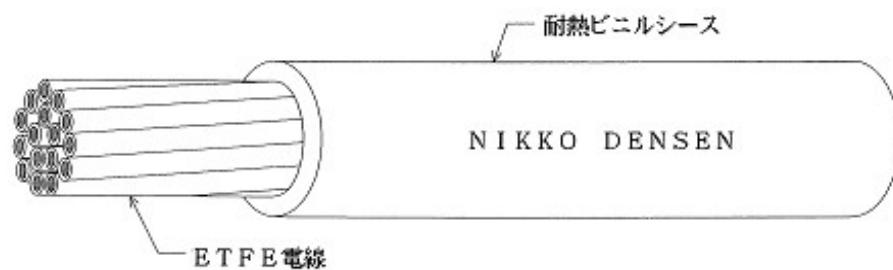

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

特約代理販売

大洋電機株式会社
東京都狛江市岩戸北3-11-7 日東総業工団地内
電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-5237

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	名称	記載月日
1	電線関連	日興電線	UL2586 NSHVFC-SB	極細径 SB付ケーブル	2026年1月

用 途 ■ 電気・電子機器の内部配線 及び外部連絡用 ■ 編組シールド付

定格 ■ UL [UL2586 600V(105°C) 耐熱ビニール絶縁体

規格 ■ 導体:AWG28～AWG12 ■ 芯線: 3心～10心

型番・サイズ	芯数種類
UL2586 AWG28	3心～10心
UL2586 AWG26	3心～10心
UL2586 AWG24	3心～10心
UL2586 AWG22	3心～10心
UL2586 AWG20	3心～10心
UL2586 AWG18	3心～10心
UL2586 AWG16	3心～10心
UL2586 AWG14	3心～10心
UL2586 AWG12	3心～10心

代表製品 型番事例	外径(mm) 誤差±4	標準条長 m/束	納期
13B-3C	4.5mm 6.2mm	100	確認
13B-10C			
10F-3C	4.8mm 6.6mm	100	確認
10F-10C			
13F-3C	5.1mm 7.2mm	100	確認
13F-10C			
16F-3C	5.4mm 7.8mm	100	確認
16F-10C			
20F-3C	5.9mm 8.7mm	100	確認
20F-10C			
26F-3C	6.5mm 9.8mm	100	確認
26F-10C			
32F-3C	7.1mm 11mm	100 50	確認
32F-10C			
40F-3C	8.0mm 12.7mm	100 50	確認
40F-10C			
36J-3C	9.1mm 14.7mm	100 50	確認
36J-10C			



Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

特約代理販売

大洋電機株式会社
東京都狛江市岩戸北3-11-7 日東総業工業団地内
電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-5237

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	名称	記載月日
3	電線関連	日興電線	極細 1001シリーズ	ETFE線(单心)	2026年1月

用 途 電気・電子機器の内部配線 高密度配線に適合


仕 様 定格電圧:600V 定格温度:150°C 耐候性・耐薬品性・耐放射性・耐老性

特 長 UL1061より約20%以上細い為。機械的強度と配線スペースを取りません。

製品型番	AWG	標準条長 m/束	色 番号	黒 1	白 2	赤 3	青 4	緑 5	黄 6	納期
1001-08B	32	100	在庫 状況	○	○	○	○	○	○	3日
1001-12B	28	100	在庫 状況	○	○	○	○	○	○	3日
1001-16B	26	100	在庫 状況	○	○	○	○	○	○	3日
1001-18B	25	100	在庫 状況	○	○	○	○	○	○	3日
1001-20B	24	100	在庫 状況	○	○	○	○	○	○	3日

■ 構造・電気特性

サイズ AWG	導体構成 本/mm	外径 mm	断面積 mm ²	絶縁体		許容電流 A(参考)
				厚さ mm	外径 mm	
32	7/0.08	0.24	0.035	0.15	0.54	2.1A
28	7/0.12	0.36	0.08	0.15	0.66	3.5A
26	7/0.16	0.48	0.14	0.15	0.78	5.2A
25	7/0.18	0.54	0.18	0.15	0.84	6.1A
24	7/0.20	0.6	0.2	0.15	0.9	7.1A

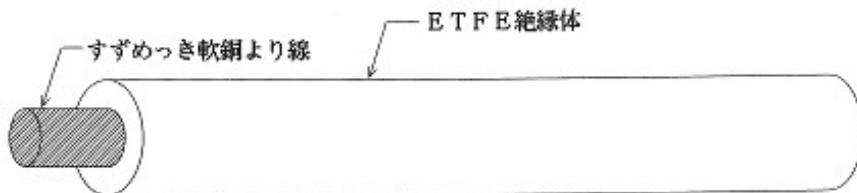

※ 詳細URL

https://www.nikko-densen.co.jp/wire_catalog/1001-xxb.html

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

特約代理販売

大洋電機株式会社
東京都狛江市岩戸北3-11-7 日東総業工業団地内
電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-5237

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	名称	記載月日
4	電線関連	日興電線	極細 1001シリーズ(可撓性)	ETFE線(单心)	2026年1月

用 途 電気・電子機器の内部配線 高密度配線に適合


仕 様 定格電圧:600V 定格温度:150°C 耐候性・耐薬品性・耐放射性・耐老性

特 長 極細導体なので、可撓性に優れています。

製品型番	AWG	標準条長 m/コイル	色 番号	黒 1	白 2	赤 3	青 4	緑 5	黄 6	納期
1001-05L	28	500	在庫 状況	▲	▲	▲	▲	▲	▲	確認
1001-08G	27	500	在庫 状況	▲	▲	▲	▲	▲	▲	確認
1001-08H	26	500	在庫 状況	▲	▲	▲	▲	▲	▲	確認
1001-08K	24	500	在庫 状況	▲	▲	▲	▲	▲	▲	確認
1001-08S	21	500	在庫 状況	▲	▲	▲	▲	▲	▲	確認

■ 構造・電気特性

サイズ AWG	導体(錫メッキ軟銅線)			絶縁体		許容電流 A(参考)
	導体構成 本/mm	外径 mm	断面積 mm ²	厚さ mm	外径 mm	
28	50/0.05	0.41	0.1	0.2	0.81	4.5A
27	20/0.08	0.41	0.1	0.2	0.71	4.3A
26	30/0.08	0.51	0.15	0.15	0.81	5.7A
24	40/0.08	0.58	0.2	0.15	1.08	7.5A
21	100/0.08	0.92	0.5	0.25	1.42	13.5A

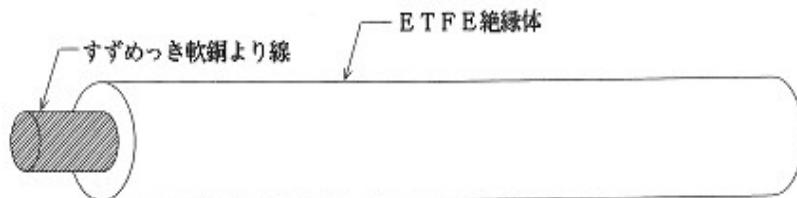

※ 詳細URL

https://www.nikko-densen.co.jp/wire_catalog/1001-xxk.html

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

特約代理販売

大洋電機株式会社
東京都狛江市岩戸北3-11-7 日東総業工業団地内
電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-5237